


io alto v pro

Montageanleitung
Mounting instructions



Occhio

Produktbeschreibung

LED Deckenstrahler als downlight mit kugelförmigem Kopf und Linsenoptik. Version für Montage auf Hohlraum- oder Deckendose mit externem Vorschaltgerät, Anschluss an Stromquelle (Treiber).


Dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät. Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar. Das Occhio light module wechselbar.

Product description


LED ceiling spotlight as a downlight with spherical head and lens optics. Version for fitting on hollow ceiling box or ceiling box with remote power supply unit; connection to external power source (driver).

Dimmable via customer-supplied dimmable power supply unit. Lighting effect through optional inserts can be changed at any time using a simple mechanism.


Linse und inserts einsetzen Inserting lens and inserts

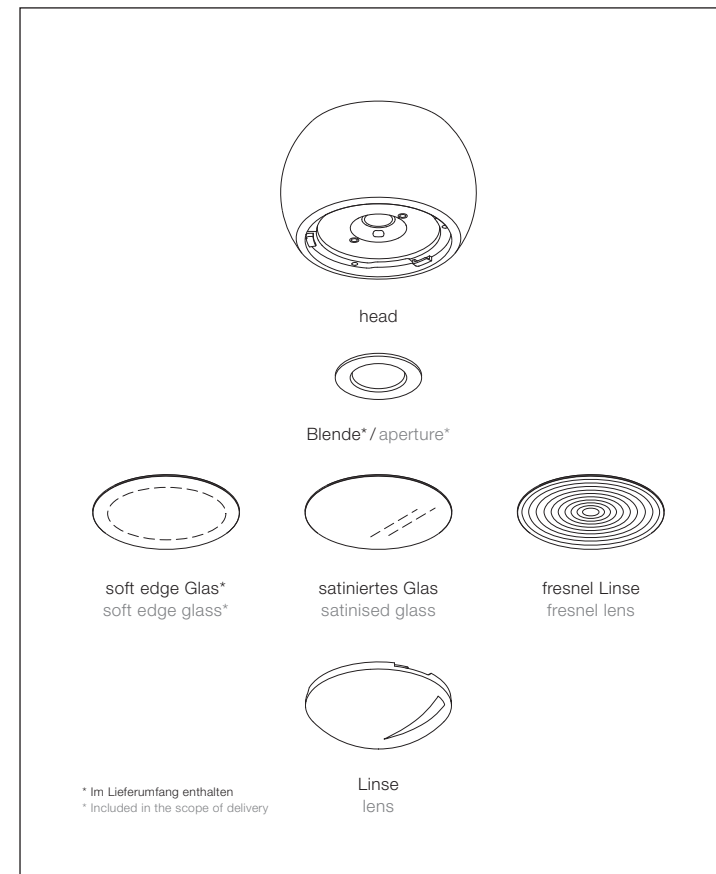


Linse entnehmen Remove lens

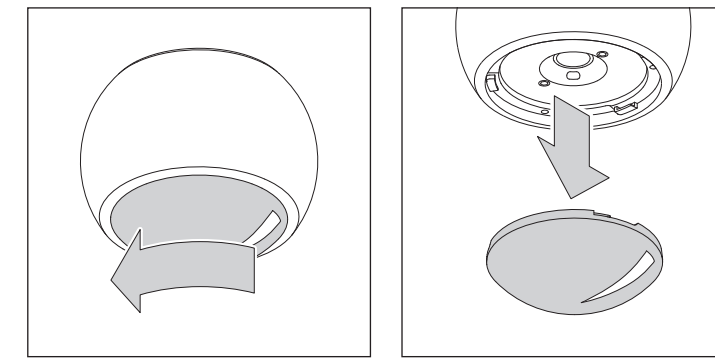


Linse einsetzen Inserting lens

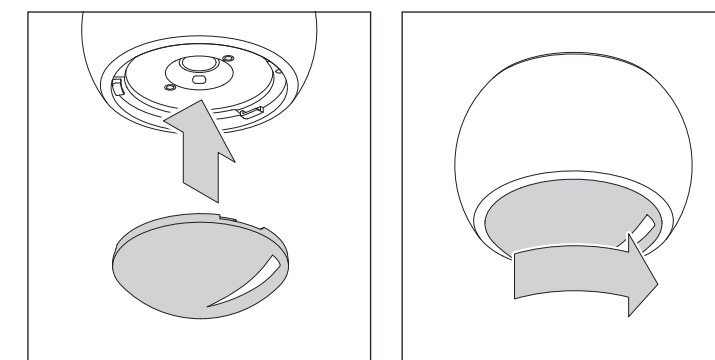


Inserts einsetzen (optional) Inserting inserts (optional)

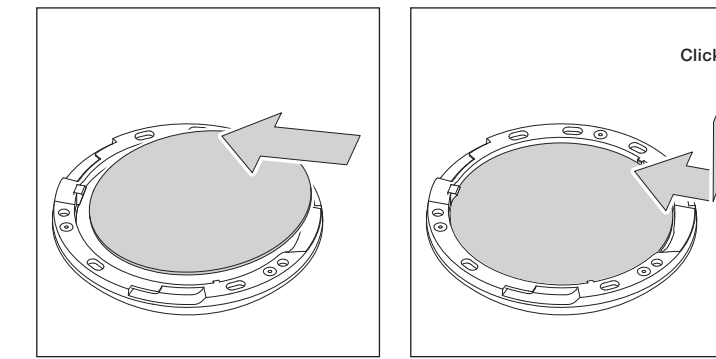


Inserts entnehmen (optional) Remove inserts (optional)

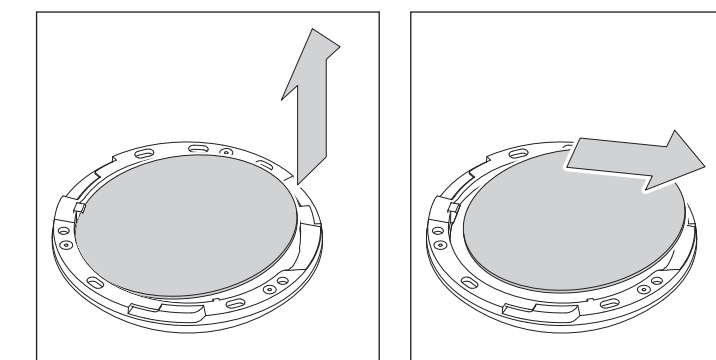


Blende einsetzen (optional) Inserting aperture (optional)

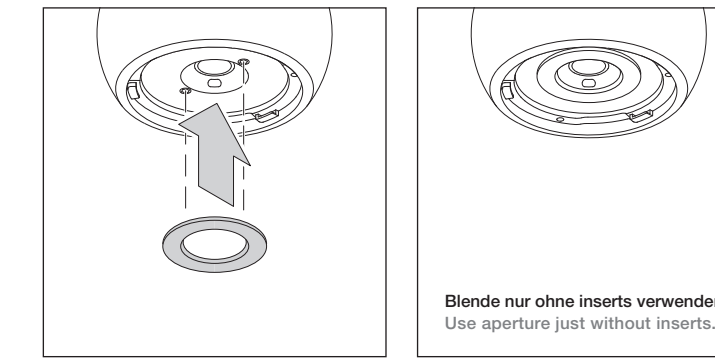


Blende entnehmen (optional) Remove aperture (optional)

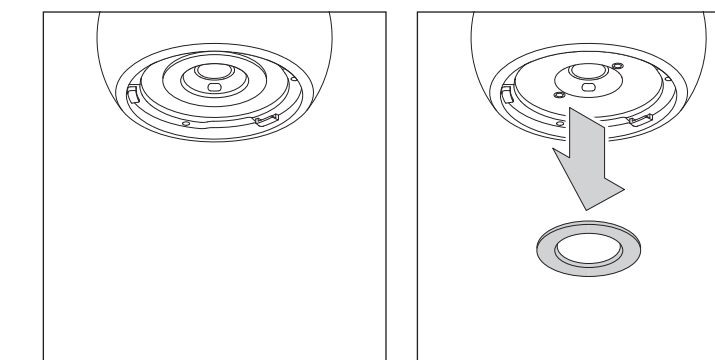


Montage io alto v Mounting io alto v

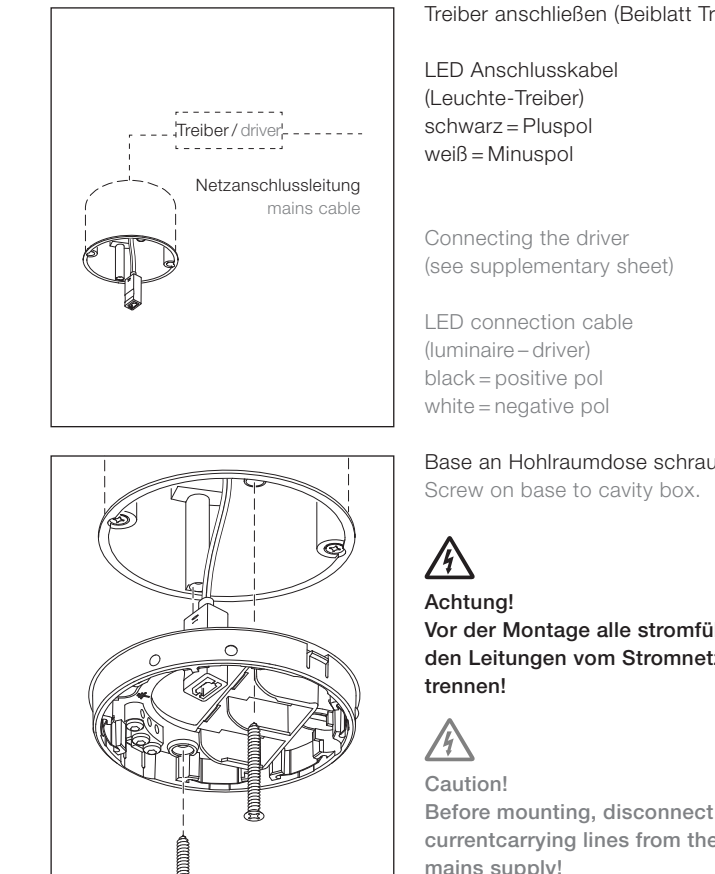

Montage io alto v Mounting io alto v

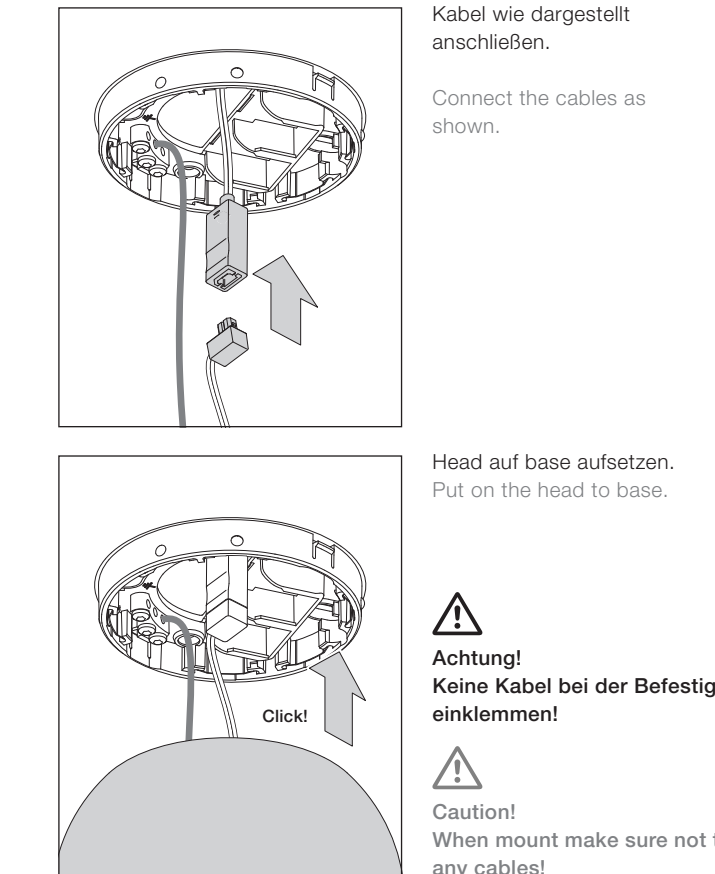

Montage io alto v Mounting io alto v

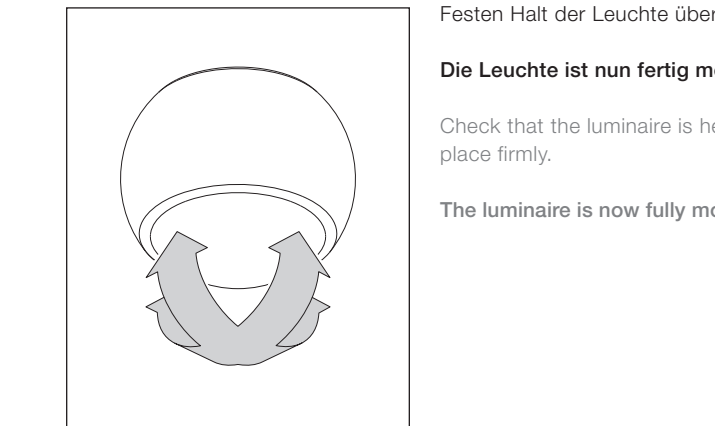


Occhio

www.occhio.com



010404295696674610

2021.08.17 MA-56674 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Subject to errors and technical change. Occhio GmbH

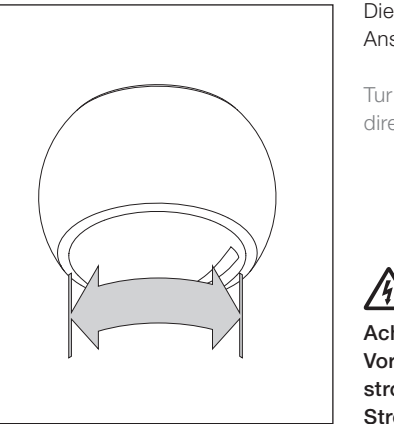

Die montierte Leuchte bis zum Anschlag in eine Richtung drehen.

Turn the mounted luminaire in one direction till it stop.




Achtung!
Vor der Demontage alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz trennen!

Anschließend mit dem Release-Tool den Verriegelungsmechanismus nach hinten drücken und ...

Afterwards press the locking mechanism by release tool backwards and ...



Caution!
Before dismounting, disconnect all currentcarrying lines from the mains supply!

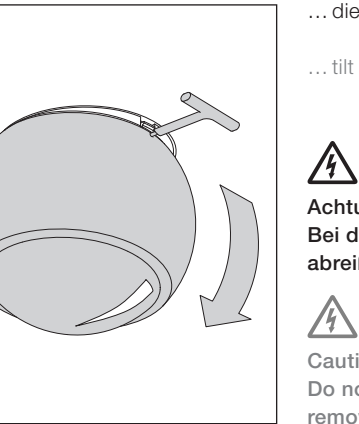

... die Leuchte nach vorn neigen.

... tilt the luminaire to the front.



Achtung!
Bei der Entnahme keine Kabel abreißen.



Caution!
Do not tear off any cables when removing.

Leuchte von der base entnehmen.

Remove luminaire from base.



Achtung!
Die Oberfläche der Leuchte kann im Dauerbetrieb heiß werden.



Caution!
When used in continuous operation, the surface of the luminaire can become hot.




Leuchte nur in abgekühltem Zustand reinigen!

Zur Reinigung der Leuchte ein trockenes Mikrofasertuch oder das Occhio Reinigungsmittel verwenden.

Always allow the luminaire to cool down before cleaning.

To clean the luminaire, use a dry microfibre cloth or the Occhio cleaning agent.



Technische Daten Leuchte	
Artikelbezeichnung	Occhio io alto v pro
Abmessungen head	ø 100 mm, H 80 mm (inkl. Linse)
Schutzklasse	3
Anschluss	max. 350 mA konst. /> 36 V DC
Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
Material Leuchte	Aluminium verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff
Material Inserts	Glas, optischer Kunststoff
LED-Leistung	max. 13 W
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20 CE

Technische Daten Leuchtmittel	
Leuchtmittel	Occhio light module
Ausführung	LED-Modul (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 Std.

Entsorgung
Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Leuchtmittel ist recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**

Weitere Fragen beantwortet gerne Ihr Occhio Fachhändler

Your Occhio specialist retailer will gladly answer any other questions

www.occhio.de
info@occhio.de



Technical data luminaire	
Product designation	Occhio io alto v pro
Dimensions head	ø 100 mm, H 80 mm (incl. lens)
Safety class	3
Connection	max. 350 mA const. /> 36 V DC
Dimming	with suitable power supply unit
Luminaire material	aluminium – chrome-plated, painted or anodised, plastic
Inserts material	optical plastic, glass
LED power	max. 13 W
Permitted operating conditions	max. 30°C for indoor use only
Test symbols	IP 20 CE

Technical data light source	
Light source	Occhio light module
Version	LED module (replaceable)
Lifetime	> 50,000 h

Disposal
Dispose of at the local waste disposal site. The light source is recyclable and RoHS-compliant. **Do not dispose of with household waste.**



Lesen Sie die Montage-/ Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie die Anleitung auf.



Die Montage von Elektrokomponenten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am Strahler (Installation, Leuchtmittelwechsel, Reinigung etc.) diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.



Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!



Dieses Zeichen macht Sie auf heiße Oberflächen aufmerksam, deren Berührung Verbrennungen zur Folge haben können. Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler (Montage des Strahlers, Wechsel des Leuchtmittels, Wechsel der Inserts, usw.), Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen. Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.



Read through the mounting/ use instructions carefully before installing the luminaire. Follow the safety precautions in these instructions closely and keep the instructions in a safe place.



The assembly and installation of electrical components must be carried out only by qualified personnel. Repairs must be carried out only by authorised, qualified personnel or the manufacturer. Before performing any work on the luminaire (installation, changing the light source, cleaning, etc.), it must be disconnected from the mains supply.



Maintain the minimum safety distance from flammable materials: 20 cm.



This symbol warns you of hot surfaces, which could cause burns if touched. Caution: When used for prolonged periods, the surface of the luminaire can become hot. Before performing any work on the luminaire (fitting the luminaire, changing the light source or insert, etc.), always switch the luminaire off and let it cool for at least 30 minutes. Only for installing in a position which is out of arm's reach.