


Coro moon cloud 3 »air« Datenblatt

LED Cloud-Pendelleuchte mit 3 stabförmigen heads, fireball Lichtquelle und rundem Baldachin. cloud Variante für Aufputzmontage. Die Pendellänge ist für jeden head separat zwischen 20–170 cm (optional 120–270 cm, 200–350 cm) bei Montage einstellbar.

Version inklusive integriertem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 VAC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air oder »touchless control« (Gestensteuerung am head). Alle heads sind miteinander synchronisiert (keine individuelle Steuerung der heads). Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K).



Die innovative LED-fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung - direkt abstrahlendes Licht in Vorwärtsrichtung und atmosphärisches Leuchten des fireballs im Indirektanteil. Der fireball als Lichtquelle hat einen Abstrahlwinkel von 30°.

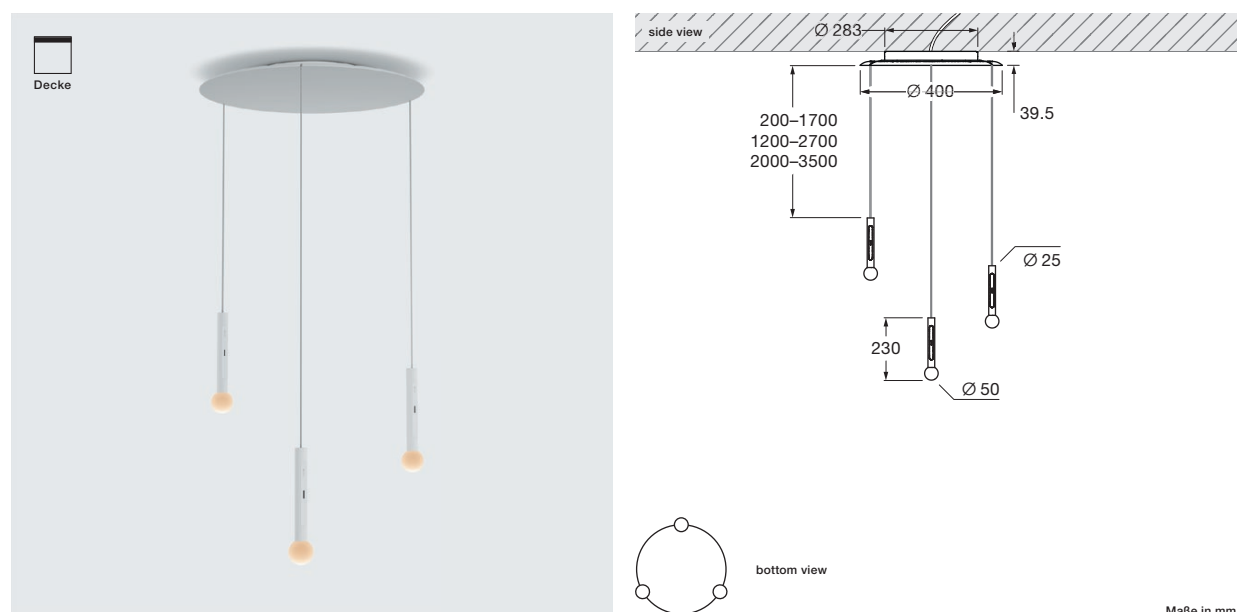

technische Daten Coro moon cloud 3 »air«

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff	
	Kabellänge	200–1700 mm (bei Montage einstellbar) optional: 1200–2700 mm, 2000–3500 mm (bei Montage einstellbar)	
	Gewicht	3,5 kg	
Oberfläche	head	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished	
	pads / cover	weiß matt, schwarz matt	
	Kabel	weiß, schwarz	
	Baldachin	weiß matt, schwarz matt	
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.	
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)	
	Leistung	LED 3 × 6 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 24 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92	
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	color tune: 2200–3500 K (2-step)	2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« und Occhio air	
	Anschluss	230 VAC	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

Coro moon cloud 3 »air« Lichtwirkungen

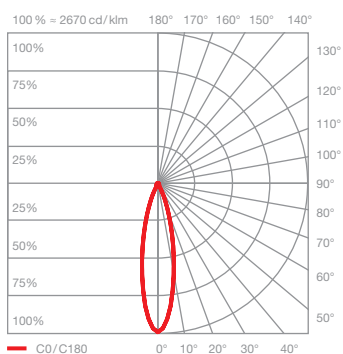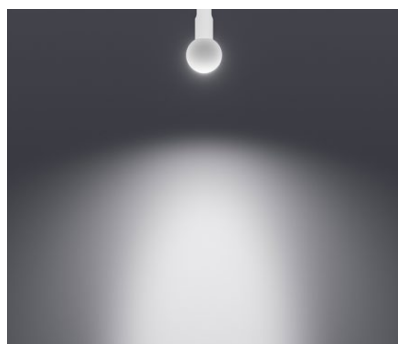

moon

gerichtetes, blendfreies Licht,
Abstrahlwinkel ca. 30°

Optik: Occhio fireball

Leistung: high color 3 x 6 W

Lichtstrom: 2200–3500 K 3 x 340–440 lm
2700–4000 K 3 x 390–470 lm