



## Puro letto Hochvolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Puro letto besteht aus

- |                   |   |
|-------------------|---|
| body Occhio letto | - verschiedene Längen und Oberflächen           |
| head Occhio Puro  | - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen   |
| Occhio Zubehör    | - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen |

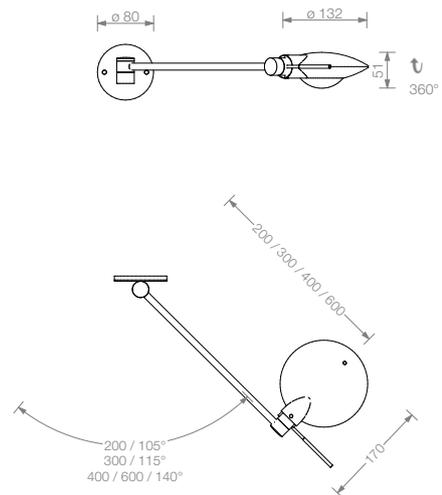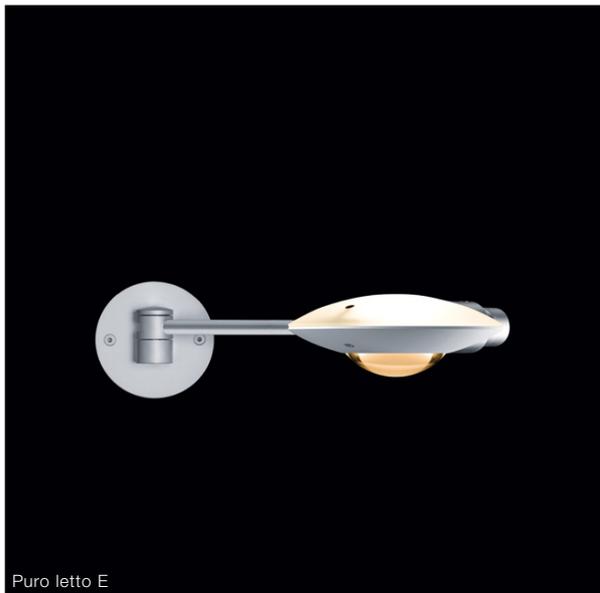

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

20 cm / 105°, 30 cm / 115°, 40 cm / 140° und 60 cm / 140°

### empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V  
max. 60 W IRC, GY6.35  
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

### Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,2 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt


## Puro letto empfohlene Lichtwirkungen

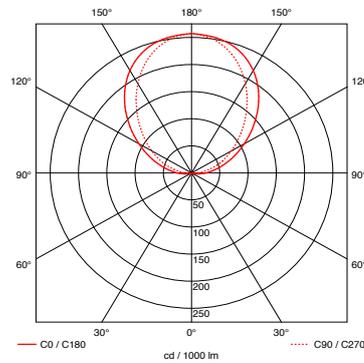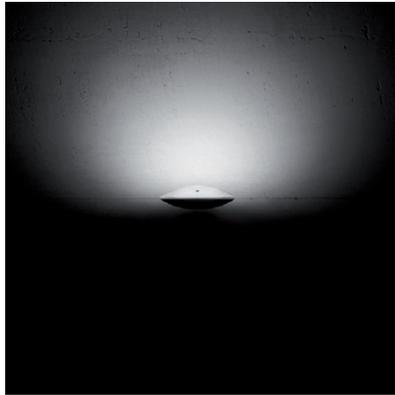

**Puro B**  
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
67%

**Material / Oberfläche**  
satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

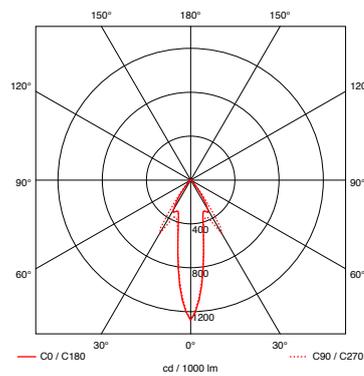


**Puro C**  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
54%

**Lichtkegel**  
ca. 65°

**Material / Oberfläche**  
Linse optisches Glas  
Reflektor chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom

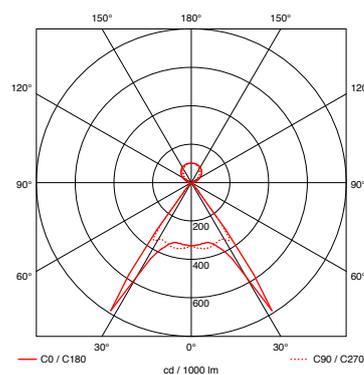

**Puro E**  
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
76%

**Lichtkegel**  
ca. 65°

**Material / Oberfläche**  
Linse optisches Glas  
satiniertes, hitzefestes Glas  
Halter chrom matt oder chrom

# Datenblatt

# Occhio

3 | 4

Puro letto  
Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>letto</b><br><br>max. 60W<br>Niedervolt-Halogen, GY6.35 | 20 cm<br>30 cm<br>40 cm<br>60 cm | 7B 11 00 _ L/R<br>7B 12 00 _ L/R<br>7B 13 00 _ L/R<br>7B 14 00 _ L/R |
|---|----------------------------------|--|



|   |             |
|---|-------------|
| <b>Puro B</b><br><br>satinieretes Glas / Reflektorschale | 8 K 00 12 _ |
| <b>Puro C</b><br><br>Reflektorschale / Linse            | 7 K 00 41 _ |
| <b>Puro E</b><br><br>satinieretes Glas / Linse         | 7 K 00 44 _ |





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Puro letto Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C



### Einbau Transformator bauseits

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <p><b>Dose flach</b></p>                         | <p>für Hohlraumdose und bau-<br/>seitige Wand-/Deckendose<br/>h 8 mm, ø 80 mm</p>   | 8Z 00 00 _ |
| <p><b>elektr. Transformator max. 150 W</b></p>   | <p>für Montage in Hohlwand/-decke,<br/>phasenan- / abschnittdimmbar,<br/>50 – 150 W,<br/>l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm</p>   | 7Z 00 03 T |
| <p><b>elektr. Transformator max. 105 W</b></p>   | <p>für Montage in Hohlwand/-decke,<br/>phasenan- / abschnittdimmbar,<br/>35 – 105 W,<br/>l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm</p>   | 7Z 00 01 T |
| <p><b>elektr. Transformator max. 70 W</b></p>  | <p>für Montage in Unterputzdose (Wand/Decke),<br/>nicht für vertikale an<br/>der Decke, nicht für Hohlraumdose,<br/>phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,<br/>ø 53 mm, h 22 mm</p> | 7Z 00 02 T |
| <p><b>Sensordimmertrafo</b></p>                | <p>externe Montage, 12 V, max. 60 W,<br/>inkl. Isomontage-Set<br/>l 151 mm, b 41 mm, h 31 mm</p>  | 7B 40 06 T |



### Transformator in Aufbaugehäuse

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Gehäuse singolo</b></p>    | <p>Aufbauversion<br/>inkl. elektronischem<br/>Transformator 35 – 75 W<br/>l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm</p>   | <p>chrom matt 7Z 40 10 M F<br/>chrom 7Z 40 10 C F<br/>bianco / chrom 7Z 40 10 B F<br/>nero / chrom 7Z 40 10 N F</p> |
|                                  | <p>track Version</p>   | <p>chrom matt 4Z 40 10 M F<br/>chrom 4Z 40 10 C F<br/>bianco / chrom 4Z 40 10 B F<br/>nero / chrom 4Z 40 10 N F</p> |
| <p><b>Aufbaudose</b></p>         | <p>mit Kabeldurchführung<br/>h 22 mm, ø 80 mm</p>  | 8Z 03 00 _  |
| <p><b>Occhio controller</b></p>  | <p>Tastdimmer mit optionaler Sensor-<br/>bedienung und Pad-Anschluss, inkl.<br/>Isomontage-Set, zur Verwendung mit<br/>Aufbaudose mit Kabeldurchführung,<br/>Kabellänge 150 / 150 cm, max. 60 W<br/>l 148 mm, b 45 mm, h 40 mm</p> | 7B 40 08 _  |
| <p><b>Occhio sensorpad</b></p>   | <p>ansteckbar an Occhio controller NV,<br/>Kabellänge 180 cm, ø 45 mm</p>  | 7L 70 01 _  |