


Coro piano v edge »air« Datenblatt

LED Einbaustrahler mit feststehender Linsenoptik (downlight, nicht schwenkbar). piano v downlight Variante für Montage auf Hohlraumdecken. edge Modell mit filigranem Deckenring. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines einfachen Spannflügel-Mechanismus, der ohne Verschraubung auskommt.

Version inklusive externem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K). Die feststehende Linsenoptik hat einen Abstrahlwinkel von 60°.

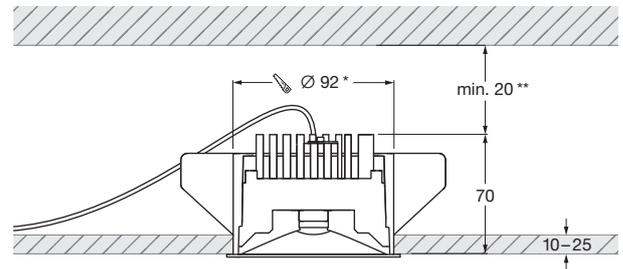



* Ausschnittmaß
** thermischer Mindestabstand, Einbauhöhe abhängig vom Treiber

Maße in mm

technische Daten Coro piano v edge »air«

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, lackiert, Kunststoff
	Gewicht	1 kg
Oberfläche	tube	weiß matt, schwarz matt
	Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer > 50,000 Std. Energieeffizienzklasse Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K) Leistung LED 9 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 12 W, standby < 0,5 W) Farbwiedergabeindex CRI Ra 92 Farbtemperatur (Farbkonsistenz) color tune: 2200–3500 K (2-step) 2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Occhio air
	Anschluss	230 V AC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

Coro piano v edge »air« Lichtwirkungen

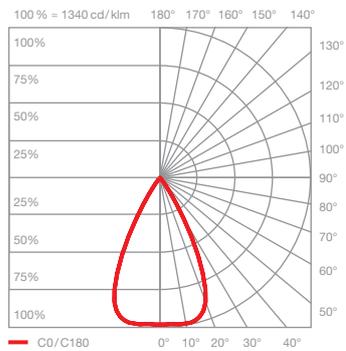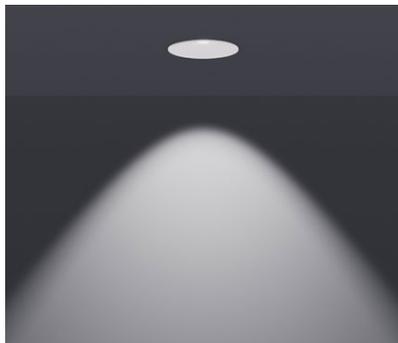

lens

gerichtetes Licht, Abstrahlwinkel ca. 60°

Optik: Linse

Leistung: high color 9W

Lichtstrom: 2200–3500 K 310–410 lm
2700–4000 K 360–430 lm