
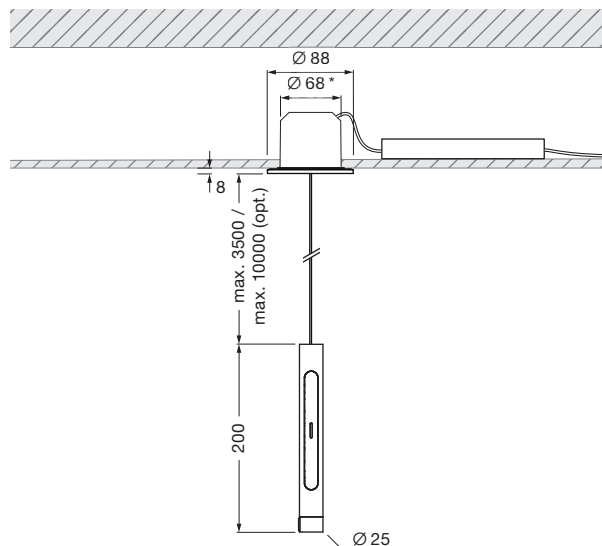


Coro sospeso fix flat pro Datenblatt

LED Pendelleuchte mit stabförmigem Kopf und Zoom-Objektiv. Variante mit flacher base für Montage auf Hohlraumdecke oder Deckendose. Version mit externem Vorschaltgerät, Anschluss an Konstantstromquelle (Treiber). Dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät. Das Zoom-Objektiv ist blendfrei und der Abstrahlwinkel ist stufenlos einstellbar von 40–80°.

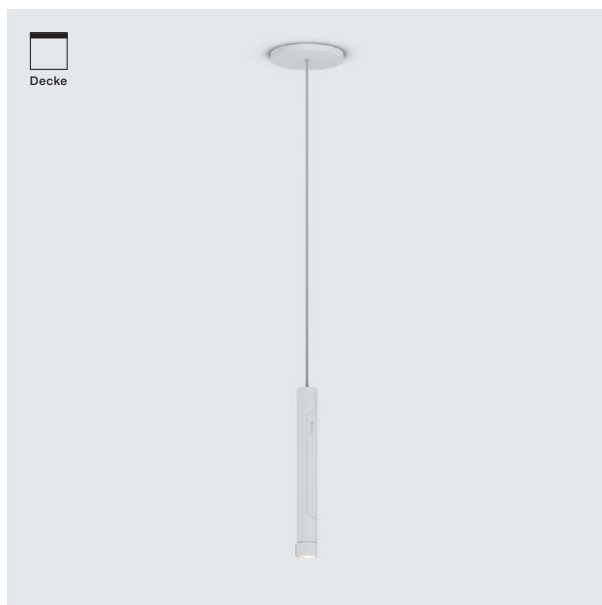



* Ausschnittmaß

Maße in mm

technische Daten Coro sospeso fix flat pro



Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff
	Höheneinstellung	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	0,4 kg
Oberfläche	head / zoom	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	pads / cover	weiß matt, schwarz matt
	Kabel	weiß, schwarz
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W, @4000 K single color)
	Leistung	LED 6 W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	single color: 2700 K, 3000 K, 4000 K (2-step) color tune: 2200–3500 K (2-step) 2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	single color (1-Kanal): max. 500 mA / 12 VDC color tune (2-Kanal): max. 1000 mA Gesamtstrom ($I_1 + I_2$) / 6 VDC je Kanal
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

Coro sospeso fix flat pro Lichtwirkungen

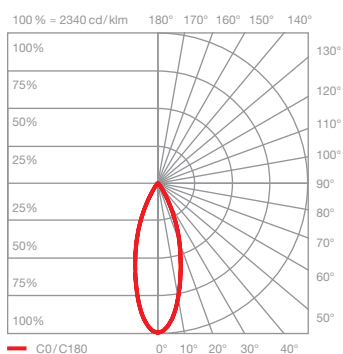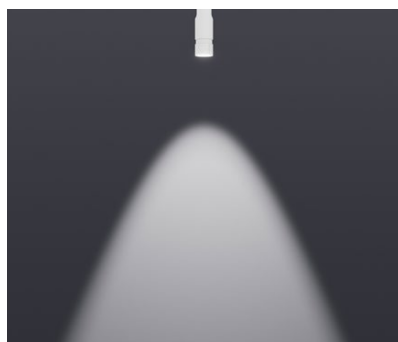

Z40 gerichtetes Licht (ca. 40°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	170 lm
	3000 K	180 lm
	4000 K	210 lm
	2200–3500 K	130–170 lm
	2700–4000 K	150–180 lm

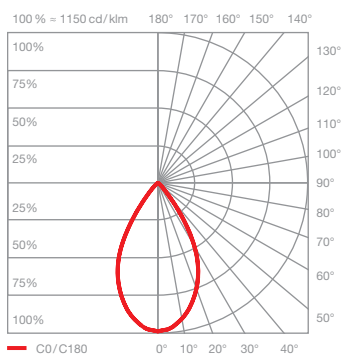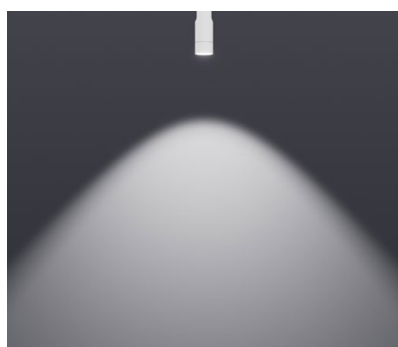

Z80 gerichtetes Licht (ca. 80°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	270 lm
	3000 K	280 lm
	4000 K	320 lm
	2200–3500 K	200–260 lm
	2700–4000 K	230–280 lm