

## Mito largo lusso

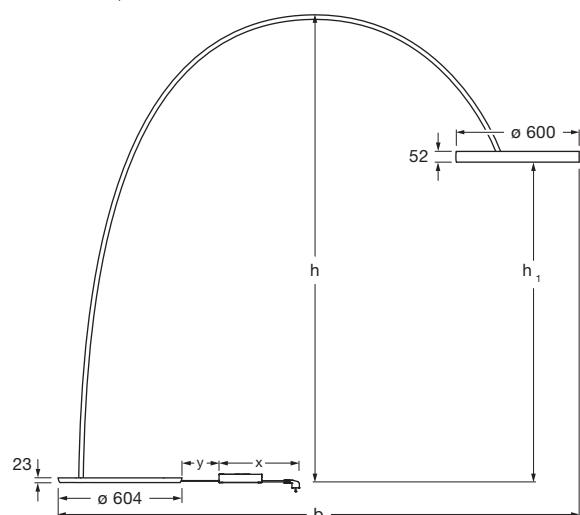
### Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm, die Höhe des head ist bei der Montage einstellbar (1,3 m / 1,45 m / 1,6 m). Leuchtenfuß versehen mit hochwertigem Marmor (wählbar), Leuchtenkörper mit Ascot Leder bezogen (erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen). Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 VAC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.

Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar) oder mit Occhio air.



Maße in mm  
 $h = 2400 / h_1 = 1600 / b = 2540$  \*  
 $h = 2250 / h_1 = 1450 / b = 2655$  \*  
 $h = 2100 / h_1 = 1300 / b = 2780$  \*


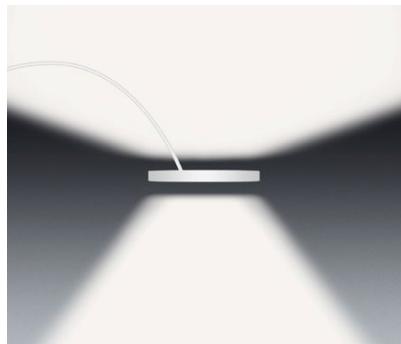


#### technische Daten Mito largo lusso

Eigenschaften	Material	head Aluminium, PVD-beschichtet, eloxiert, optisches Silikon body / cover Karbon lackiert, Ascot Leder base Stahl lackiert, Marmor
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	Gewicht	36,0 kg
Oberfläche	head	black phantom, phantom, rose gold
	body / cover	nero, grigio, marrone
	base	nero marquina, marrone emperador, verde guatemala
	Kabel	schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	>50.000 Std.
	Energieeffizienz	G (59 lm / W)
	Leistung	LED 60 W (inkl. Occhio Netzteil 66 W, standby <0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (3-step) 2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar) oder mit Occhio air
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil ( $\cos \phi 1$ )	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

\*Produktionstoleranz  $\pm 50$  mm

## Mito largo lusso Lichtwirkungen

**table (wide)**

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),  
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom : high color 60 W 3330 lm

UGR (4H8H) < 19