


Mito raggio lusso Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm. Leuchtenfuß versehen mit hochwertigem Marmor (wählbar), Leuchtenkörper mit Ascot Leder bezogen (erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen). Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.

Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar), via body sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air.

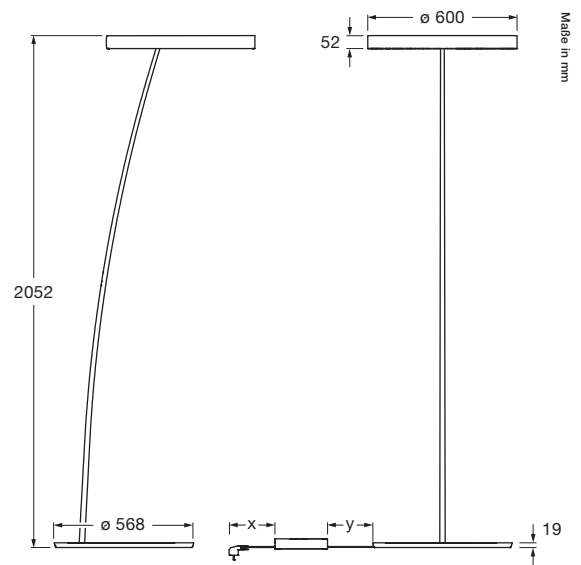

technische Daten Mito raggio lusso

Eigenschaften	Material	head Aluminium, PVD-beschichtet, eloxiert, optisches Silikon body / cover Karbon lackiert, Ascot Leder base Stahl lackiert, Marmor
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	empfohlene Raumhöhe	min. 2,4 m
	Gewicht	28,0 kg
Oberfläche	head	black phantom, phantom, rose gold
	body / cover	nero, grigio, marrone
	base	nero marquina, marrone emperador, verde guatemala
	Kabel	schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienz	G (59 lm / W)
	Leistung	LED 60 W (inkl. Occhio Netzteil 66 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step) 2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar), via body-sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

Mito raggio lusso Lichtwirkungen

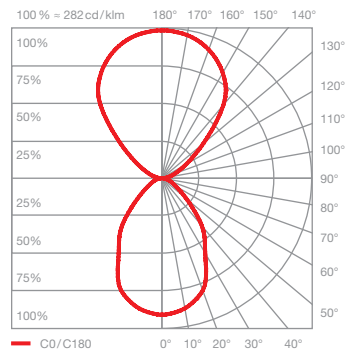
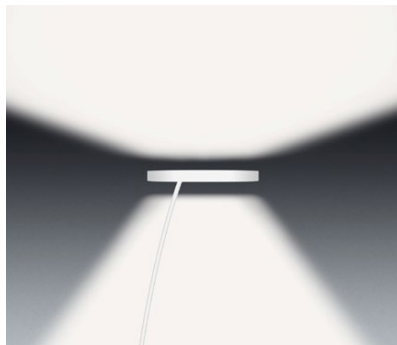


table (wide)

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom : high color 60 W 3330 lm

UGR (4H8H) < 19