

Mito largo lusso scheda tecnica


Lampada ad arco a LED anulare con emissione luminosa su due lati e diametro di 60 cm, l' altezza della testa può essere regolata durante il montaggio (1,3 m / 1,45 m / 1,6 m). Base della lampada disponibile in marmo di alta qualità (selezionabile), corpo della lampada rivestito di pelle ascot (disponibile in diverse finiture). Collegamento alla tensione di rete a 230 V CA mediante un alimentatore (convertitore), testa rimovibile per la manutenzione.

Potenza luminosa di 60 W, controllo mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa, disattivabile) o con Occhio air.



h 2400 / h₁ = 1600 / b = 2540 *
h 2250 / h₁ = 1450 / b = 2655 *
h 2100 / h₁ = 1300 / b = 2780 *

dimensioni in mm

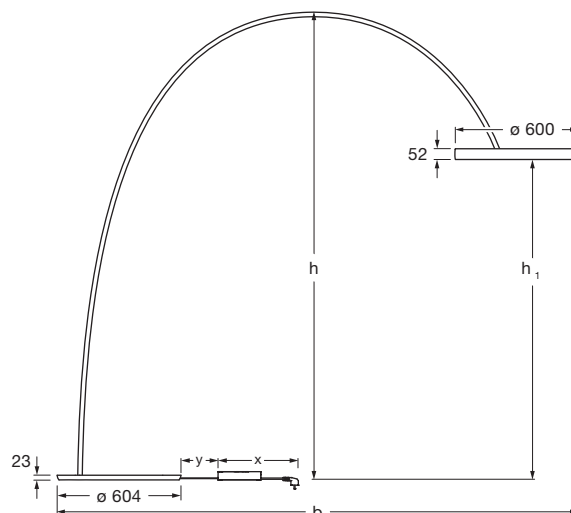

dati tecnici Mito largo lusso

proprietà	materiale	testa alluminio, rivestito in PVD, anodizzato, silicone ottico corpo/ copertura carbonio verniciato, pelle ascot base acciaio verniciato/marmo
	lunghezza del cavo	alimentatore (x): 1 m lampada (y): 2 m dei quali 1,5 m retrattili
	peso	36,0 kg
superficie	testa	nero phantom, phantom, oro rosa
	corpo / copertura	nero, grigio, marrone
	base	nero marquina, marrone emperador, verde guatemala
	cavo	nero opaco
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica	G (59 lm / W)
	alimentazione	LED 60 W (incl. alimentatore Occhio circa 66 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700-4000 K (2-step) 2200-3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
elettricità	attenuazione	mediante »touchless control« sulla testa (disattivabile) o con Occhio air
	collegamento	230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio/ dell' effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno
	* tolleranza di produzione ± 50 mm	

Mito largo lusso effetti di illuminazione

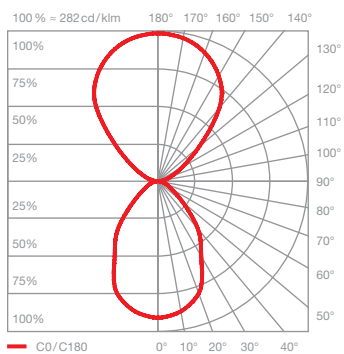
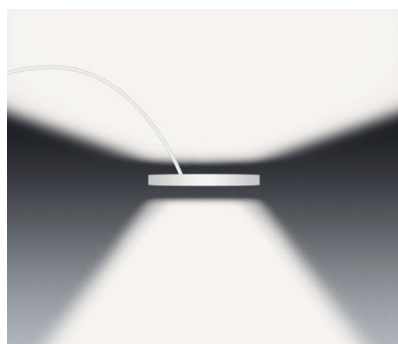


table (wide)

fascio luminoso ampio (verso l'alto e verso il basso),
inclinazione del fascio 80° circa (verso il basso)

inserts: wide / flood

flusso luminoso : high color 60 W 3330 lm

UGR (4H8H) < 19