

## Era G Datenblatt


Kabellose, portable LED-Leuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich sowie in geschützten Außenbereichen mit massiver Optik aus gefrästem und poliertem K9-Kristallglas mit der Lichtwirkung als blendfreies Tablelight. Die Base ist mit handgearbeitetem, vollnarbigem Leder bezogen.

Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine einzigartige Lichtwirkung – indirekt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb des Glaskörpers.

Kabelloser Betrieb über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku\*. Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer bei voller Lichtintensität. Das Aufladen erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Ladekabel, ein Steckernetzteil ist separat als EU- oder UK-Version erhältlich. Der Ladezustand des integrierten Akkus ist über eine LED-Anzeige am Gehäuse sichtbar. Schalt- und dimmbar sowie eine stufenlose Steuerung der Farbtemperatur von 2200–3500 K über »touchless control« an der Glasoberseite oder via Occhio air. Die Synchronisation mehrerer Leuchten ist über Occhio air möglich.



Maße in mm

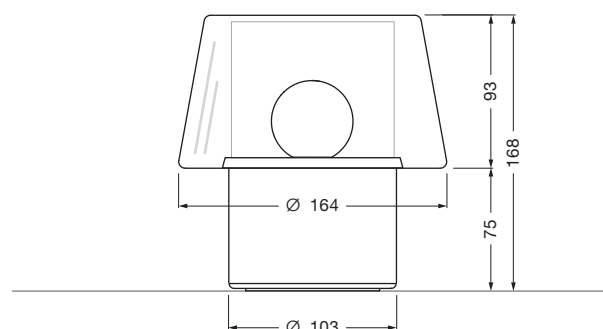

### technische Daten Era G

|                         |                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften           | Material                        | Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Kunststoff, Leder                                                                                                                                |
|                         | Gewicht                         | 3,8 kg                                                                                                                                                                             |
|                         | Lieferumfang                    | Ladekabel schwarz mit Textilummantelung (USB-C: 1,8 m)                                                                                                                             |
|                         | Zubehör (optional)              | Ladenetzteil schwarz (USB-C, 45 W), wahlweise mit Steckertyp C (EURO) oder G (UK)                                                                                                  |
| Oberfläche              | Glas                            | poliert                                                                                                                                                                            |
|                         | base                            | nero                                                                                                                                                                               |
|                         | base plate                      | black phantom                                                                                                                                                                      |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer            | > 50,000 Std.                                                                                                                                                                      |
|                         | Leistung                        | LED max. 7 W                                                                                                                                                                       |
|                         | Farbwiedergabeindex             | CRI Ra 92                                                                                                                                                                          |
|                         | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | 2200–3500 K (2-step)                                                                                                                                                               |
| Elektrik                | Steuerung                       | via »touchless control«, Occhio air (inkl. Synchronisation mehrerer Leuchten)                                                                                                      |
|                         | Akkulaufzeit                    | bis zu 8 Std. bei max. Helligkeit                                                                                                                                                  |
|                         | Ladegeschwindigkeit             | 2 Std. mit Occhio-Schnellladegerät, entsprechen ca. 6 Std. Betrieb bei max. Helligkeit                                                                                             |
|                         | Ladetechnologie                 | USB-C-PD 3.0 45 W / DC 5–20 V max. 3 A                                                                                                                                             |
|                         | zulässige Betriebsbedingung     | nur im Innenbereich oder in wasser- und witterungsgeschützten Außenbereichen betreiben (nicht direktem Sonnenlicht oder heißen Oberflächen aussetzen), Umgebungstemperatur 10–30°C |

\* nur durch den technischen Service von Occhio austauschbar +49 89447786689, technischer-service@occhio.com

