


Era G lusso Datenblatt


Kabellose, portable LED-Leuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich sowie in geschützten Außenbereichen mit massiver Optik aus gefrästem und poliertem K9-Kristallglas mit innenliegendem mesh mit der Lichtwirkung als blendfreies Tablelight. Die Base ist mit handgearbeitetem, vollnarbigem Leder bezogen.

Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine einzigartige Lichtwirkung – indirekt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb des Glaskörpers.

Kabelloser Betrieb über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku*. Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer bei voller Lichtintensität. Das Aufladen erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Ladekabel, ein Steckernetzteil ist separat als EU- oder UK-Version erhältlich. Der Ladezustand des integrierten Akkus ist über eine LED-Anzeige am Gehäuse sichtbar. Schalt- und dimmbar sowie eine stufenlose Steuerung der Farbtemperatur von 2200–3500 K über »touchless control« an der Glasoberseite oder via Occhio air. Die Synchronisation mehrerer Leuchten ist über Occhio air möglich.

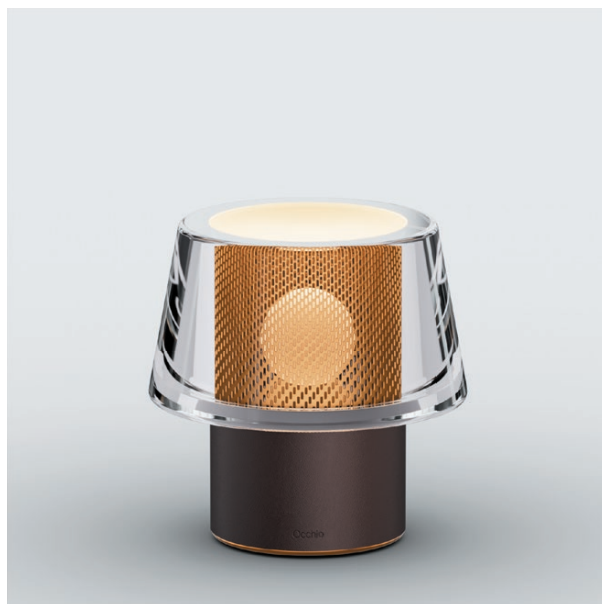

Maße in mm

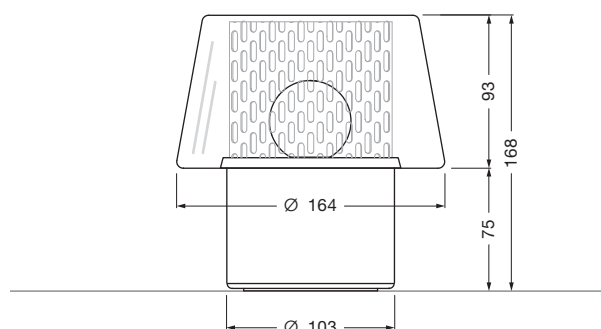

technische Daten Era G lusso

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Kunststoff, Leder
	Gewicht	3,8 kg
	Lieferumfang	Ladekabel schwarz mit Textilummantelung (USB-C: 1,8 m)
	Zubehör (optional)	Ladenetzteil schwarz (USB-C, 45 W), wahlweise mit Steckertyp C (EURO) oder G (UK)
Oberfläche	Glas	poliert
	base	rosso/marrone
	base plate / mesh	rose gold / bronze
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Leistung	LED max. 7 W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2200–3500 K (2-step)
Elektrik	Steuerung	via »touchless control«, Occhio air (inkl. Synchronisation mehrerer Leuchten)
	Akkulaufzeit	bis zu 8 Std. bei max. Helligkeit
	Ladegeschwindigkeit	2 Std. mit Occhio-Schnellladegerät, entsprechen ca. 6 Std. Betrieb bei max. Helligkeit
	Ladetechnologie	USB-C-PD 3.0 45 W / DC 5–20 V max. 3 A
	zulässige Betriebsbedingung	nur im Innenbereich oder in wasser- und witterungsgeschützten Außenbereichen betreiben (nicht direktem Sonnenlicht oder heißen Oberflächen aussetzen), Umgebungstemperatur 10–30°C

* nur durch den technischen Service von Occhio austauschbar +49 89447786689, technischer-service@occhio.com

