


Luna parete pro
Scheda tecnica



Lampada da parete a LED con testa sferica, emissione di luce diffusa verso il basso e diametro della sfera di vetro di 125 mm. L'innovativa tecnologia LED della fireball crea uno speciale effetto di illuminazione: luce diretta rivolta verso l'alto unita al bagliore atmosferico della fireball all'interno della sfera di vetro.

Versione per montaggio in superficie. Paralume in vetro e fireball rimovibili per la manutenzione, LED sostituibile. La temperatura del colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700 K / 3000 K / 4000 K).

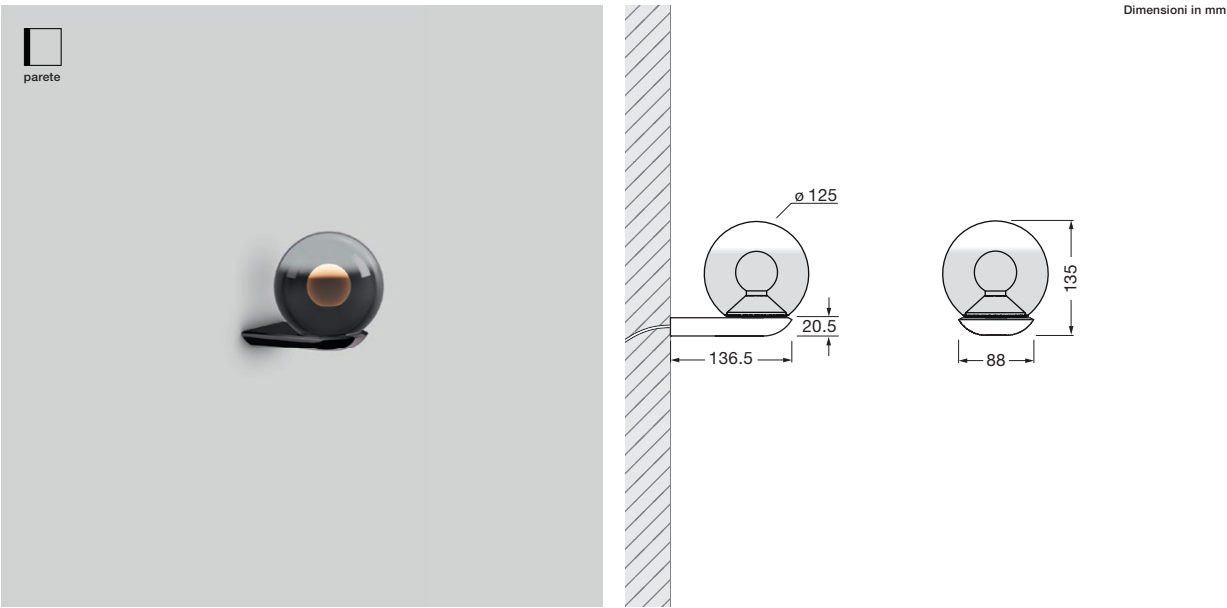

dati tecnici Luna parete pro		
Caratteristiche	Materiale	Alluminio, vetro, rivestito in PVD, acciaio, plastica
	Peso	0,8 kg
Finitura	testa / corpo / base	dark chrome, phantom
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore.
	Classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (65 lm/W)
	Alimentazione	LED 9 W
	Indice di resa cromatica	CRI Ra 95
	Temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 / 3000 / 4000 K (2 fasi)
Caratteristiche elettriche	Dimmerazione	con un alimentatore adatto
	Collegamento	1 x 500 mA konst. / 18-24 V DC
	condizione operativa consentita	max. 30 °C solo per uso interno

Luna parete pro effetti di illuminazione

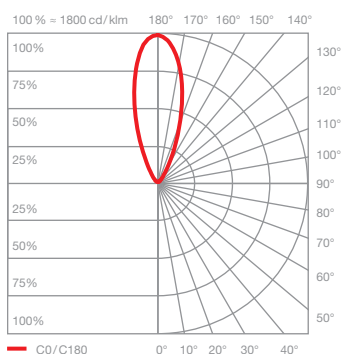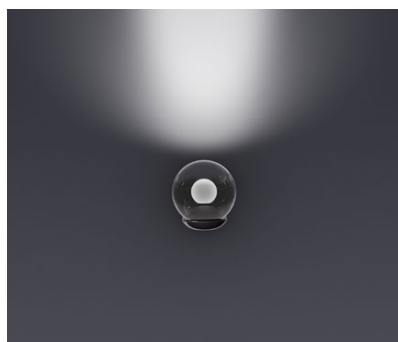

uplight

luce diretta rivolta verso l'alto,
priva di abbagliamento (ottica Occhio fireball),
apertura del fascio ca. 50°

Sorgente di luce:

Occhio fireball

Flusso luminoso :	4000 K	9 W	630 lm
	3000 K	9 W	550 lm
	2700 K	9 W	520 lm