
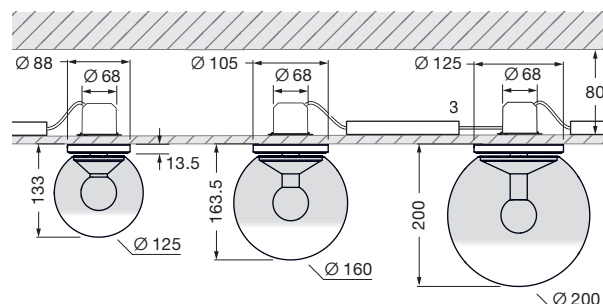


Luna piena flat pro Scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED con testa sferica ed emissione luminosa diretta verso il basso. Disponibile con un diametro della sfera di vetro di 125/160/200 mm. L'innovativa tecnologia LED della fireball crea uno speciale effetto di illuminazione: luce diretta rivolta verso il basso unita al bagliore atmosferico della fireball all'interno della sfera di vetro.

Versione con base piatta per il montaggio in soffitto cavo o cassaforma. Paralume in vetro e fireball rimovibili per la manutenzione, LED sostituibile. La temperatura del colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700 K/3000 K/4000 K).


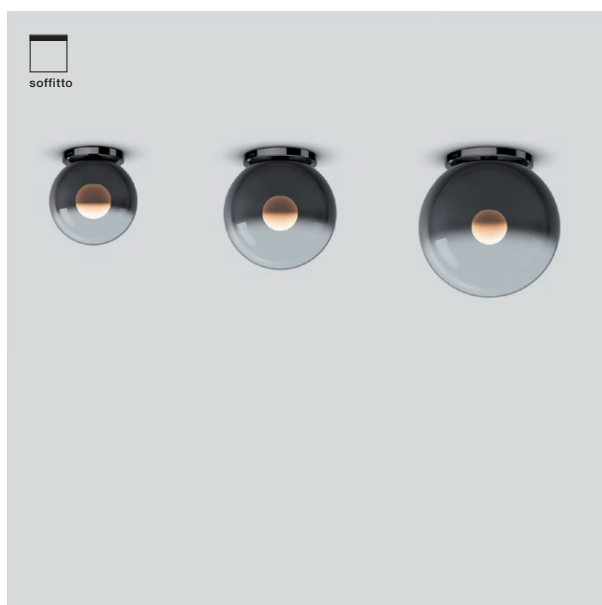


Dimensioni in mm

dati tecnici Luna piena flat pro

Caratteristiche	Materiale	Alluminio, vetro, rivestito in PVD, acciaio, plastica
	Peso	125 = 0,6 kg / 160 = 0,8 kg / 200 = 1,0 kg
Finitura	testa / corpo / base	dark chrome, phantom
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore.
	Classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (65 lm/W)
	Alimentazione	LED 9 W
	Indice di resa cromatica	CRI Ra 95
	Temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700/3000/4000 K (2 fasi)
Caratteristiche elettriche	Dimmerazione	con un alimentatore adatto
	Collegamento	1 x 500 mA konst. / 18-24 V DC
	condizione operativa consentita	max. 30 °C solo per uso interno

Luna piena flat pro effetti di illuminazione

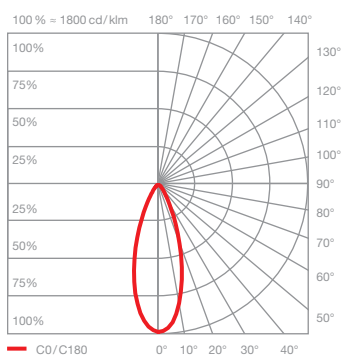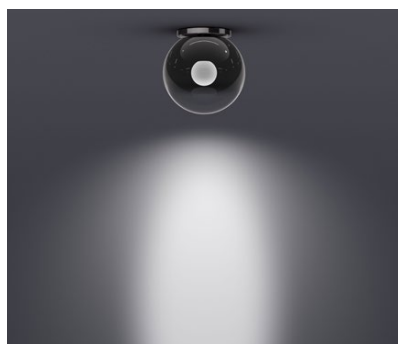

downlight

luce diretta rivolta verso il basso,
priva di abbagliamento (ottica Occhio fireball),
apertura del fascio ca. 50°

Sorgente di luce: Occhio fireball

Flusso luminoso :	4000 K	9 W	630 lm
	3000 K	9 W	550 lm
	2700 K	9 W	520 lm