


Luna sospeso fix pure Scheda tecnica

Lampada a sospensione a LED con testa sferica ed emissione di luce verso il basso. Disponibile con un diametro della sfera di vetro di 125/160/200 mm. La lunghezza massima di sospensione è di 350 cm (regolabile al momento del montaggio). L'innovativa tecnologia LED della fireball crea uno speciale effetto di illuminazione: luce diretta rivolta verso il basso unita al bagliore atmosferico della fireball all'interno della sfera di vetro.

Versione per soffitti cavi con nicchia per la sospensione con corda, incl. alimentatore. Installazione e ispezione dell'alimentatore tramite apertura di ispezione in loco. Collegamento alla tensione di rete 230 V CA. Testa, paralume in vetro e fireball rimovibili per la manutenzione, LED sostituibile. Controllabile tramite »touchless control« (controllo gestuale sul corpo), tramite Occhio air o in alternativa dimmerabile tramite dimmer a taglio di fase discendente*. La temperatura del colore è regolabile in continuo da 2700 a 4000 K (opzionalmente 2200–3500 K) via »touchless control« o Occhio air.

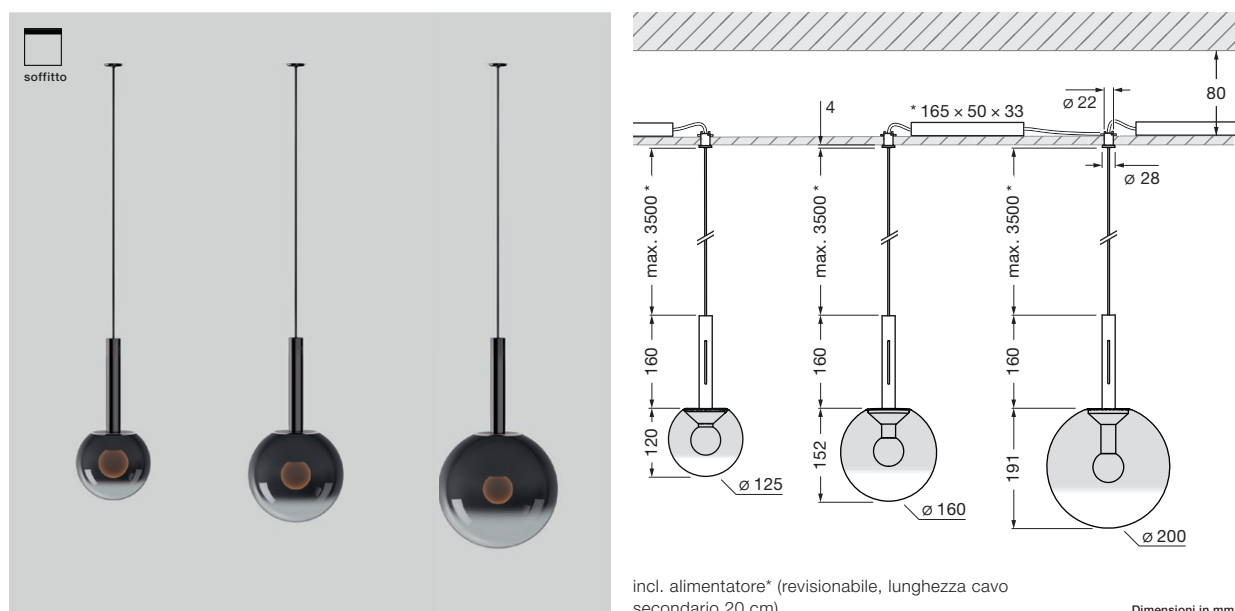


dati tecnici Luna sospeso fix pure

Caratteristiche	Materiale	Alluminio, vetro, rivestito in PVD, acciaio, plastica	
	Lunghezza del cavo	max 3500 mm (regolabile durante il montaggio)	
	Peso	125 = 0,7 kg / 160 = 0,8 kg / 200 = 1,0 kg	
Finitura	testa / corpo / base	dark chrome, phantom	
	Cavo	Cavo in tessuto nero	
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore.	
	Classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (50 lm/W)	
	Alimentazione	LED 9 W (incl. alimentatore da 13 W, standby < 0,5 W)	
	Indice di resa cromatica	CRI Ra 95	
	Temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700–4000 K (2 fasi)	2200–3500 K (2 fasi)
Caratteristiche elettriche	Dimmerazione	»touchless control« e Occhio air o via dimmer a taglio di fase discendente* (commutabile)	
	Collegamento	230 V CA	
	Fattore di potenza alimentatore (cos φ1)	0,9	
	Sfarfallio / effetto stroboscopico	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)	
	condizione operativa consentita	max. 30 °C solo per uso interno	

* Elenco dei dimmer compatibili: www.occhio.com/dim, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non sono combinabili

Luna sospeso fix pure effetti di illuminazione

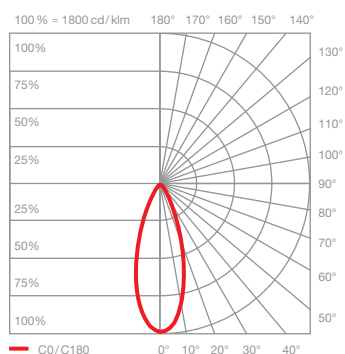

downlight

luce diretta rivolta verso il basso,
priva di abbagliamento (ottica Occhio fireball),
apertura del fascio ca. 50°

Sorgente di luce: Occhio fireball

Flusso luminoso : high color 9 W 550 lm


Opzioni di controllo

versione (»color tune«)


Le lampada Luna possono essere dimmerate tramite »touchless control« (basso, sogno, sospeso e sospeso cloud) e Occhio air (standard per tutte le lampade Luna). In alternativa, la dimmerazione è possibile tramite il dimmer a taglio di fase discendente (Occhio air può essere disattivata tramite l'alimentazione, non vale per basso, sogno e sospeso cloud).

»touchless control« / Occhio air /
Dimmerazione a taglio di fase
(commutabile all'alimentazione)


 **Occhio air (standard)**
Controllo bluetooth mediante l'Occhio air app o l'»air« controller (opzionalmente),
controllo di singole lampade, gruppi e scenari.




1. sospeso/piena/scuro up



2. sospeso/piena/scuro flat/sospeso pure



3. parete



4. Temperature del colore regolabili in base alla configurazione selezionata (preimpostate o »x-tra warm«). »touchless control« e Occhio air sono disattivati, è possibile la dimmerazione a taglio di fase discendente.

sospeso up (1.)
sospeso flat/pure (2.)

posizione dell'interruttore: »air« + SENSORE
»air« + »touchless control« (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = »air« OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata

sospeso cloud

»air« + »touchless control« (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

basso/sogno

»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

parete (3.)

posizione dell'interruttore: Controllo "air" tramite l'Occhio air app o il controller "air", accensione, dimmerazione, "color tune" (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = "aria" OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivato

piena/scuro up (1.)
piena/scuro flat (2.)

posizione dell'interruttore: »air« + SENSORE
»air« (controllo via Bluetooth), controllo tramite l'Occhio air app o il controller »air«, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, nessun controllo gestuale per piena e scuro

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = »air« OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata

Occhio air
powered by
Casambi