


Luna sospeso var flat Scheda tecnica

Lampada a sospensione a LED con testa sferica ed emissione di luce verso il basso. Disponibile con un diametro della sfera di vetro di 125/160/200 mm. La lunghezza di sospensione è regolabile in continuo da 50 a 200 cm. L'innovativa tecnologia LED della fireball crea uno speciale effetto di illuminazione: luce diretta rivolta verso il basso unita al bagliore atmosferico della fireball all'interno della sfera di vetro.

Versione con base piatta per il montaggio in soffitto cavo o cassaforma, incl. alimentatore. Collegamento alla tensione di rete 230 V CA. Testa, paralume in vetro e fireball rimovibili per la manutenzione, LED sostituibile. Controllabile tramite »touchless control« (controllo gestuale sul corpo), tramite Occhio air o in alternativa dimmerabile tramite dimmer a taglio di fase discendente*. La temperatura del colore è regolabile in continuo da 2700 a 4000 K (opzionalmente 2200–3500 K) via »touchless control« o Occhio air.

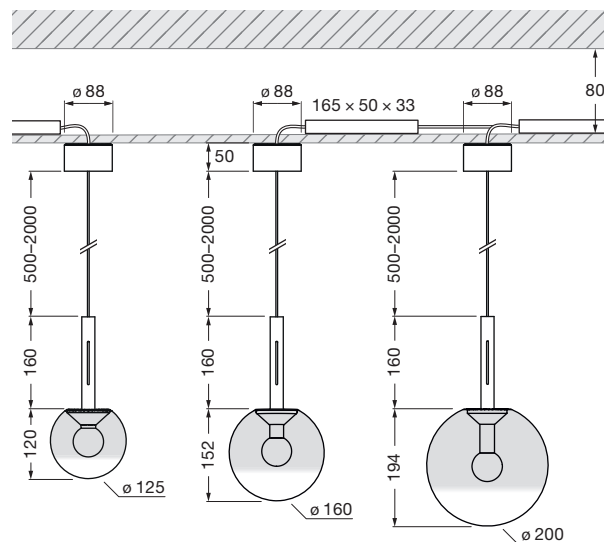

incl. alimentatore* (revisionabile, lunghezza cavo secondario 20 cm)


Dimensioni in mm

dati tecnici Luna sospeso var flat

Caratteristiche	Materiale	Alluminio, vetro, rivestito in PVD, acciaio, plastica	
	Regolazione d'altezza	500–2000 mm (variabile)	
	Peso	125 = 1,1 kg / 160 = 1,2 kg / 200 = 1,3 kg	
Finitura	testa / corpo / base	dark chrome, phantom	
	Cavo	Cavo trasparente	
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore.	
	Classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (50 lm/W)	
	Alimentazione	LED 9 W (incl. alimentatore da 13 W, standby < 0,5 W)	
	Indice di resa cromatica	CRI Ra 95	
	Temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700–4000 K (2 fasi)	2200–3500 K (2 fasi)
Caratteristiche elettriche	Dimmerazione	»touchless control« e Occhio air o via dimmer a taglio di fase discendente* (commutabile)	
	Collegamento	230 V CA	
	Fattore di potenza alimentatore (cos φ1)	0,9	
	Sfarfallio / effetto stroboscopico	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)	
	condizione operativa consentita	max. 30 °C solo per uso interno	

* Elenco dei dimmer compatibili: www.occhio.com/dim, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non sono combinabili

effetti di illuminazione

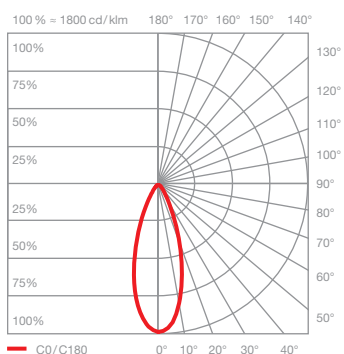

downlight

luce diretta rivolta verso il basso,
priva di abbagliamento (ottica Occhio fireball),
apertura del fascio ca. 50°

Sorgente di luce: Occhio fireball

Flusso luminoso : high color 9 W 550 lm


Opzioni di controllo

versione (»color tune«)


Le lampada Luna possono essere dimmerate tramite »touchless control« (basso, sogno, sospeso e sospeso cloud) e Occhio air (standard per tutte le lampade Luna). In alternativa, la dimmerazione è possibile tramite il dimmer a taglio di fase discendente (Occhio air può essere disattivata tramite l'alimentazione, non vale per basso, sogno e sospeso cloud).

»touchless control« / Occhio air /
Dimmerazione a taglio di fase
(commutabile all'alimentazione)


 **Occhio air (standard)**
Controllo bluetooth mediante l'Occhio air app o l'»air« controller (opzionalmente),
controllo di singole lampade, gruppi e scenari.




1. sospeso/piena/scura up



2. sospeso/piena/scura flat/sospeso pure



3. parete



4. Temperature del colore regolabili in base alla configurazione selezionata (preimpostate o »x-tra warm«). »touchless control« e Occhio air sono disattivati, è possibile la dimmerazione a taglio di fase discendente.

Occhio air
powered by
Casambi

sospeso up (1.)
sospeso flat/pure (2.)

posizione dell'interruttore: »air« + SENSORE
»air« + »touchless control« (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = »air« OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata

sospeso cloud

»air« + »touchless control« (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

basso/sogno

»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

parete (3.)

posizione dell'interruttore: Controllo "air" tramite l'Occhio air app o il controller "air", accensione, dimmerazione, "color tune" (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = "aria" OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivato

piena/scura up (1.)
piena/scura flat (2.)

posizione dell'interruttore: »air« + SENSORE
»air« (controllo via Bluetooth), controllo tramite l'Occhio air app o il controller »air«, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, nessun controllo gestuale per piena e scura

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = »air« OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata