
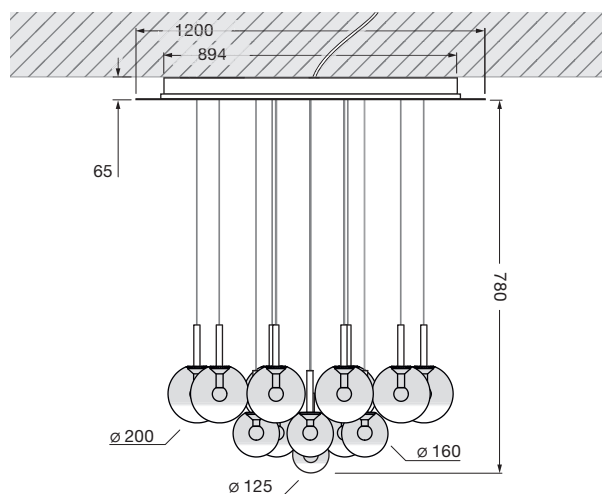


Lunanova alta 120 Datenblatt

Luna chandelier in drei verschiedenen Größen mit bis zu 43 heads. Dark chrome verspiegelte Luna Glaskugeln in den Größen 125/160/200 mm sind konzentrisch auf einer verspiegelten Scheibe angeordnet. Lunanova für deckennahen Variante und Lunanova alta für vollständig abgependelte Variante. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – direkt abstrahlendes, gerichtetes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel. Steuerbar über Occhio air sorgt »circular fading« für einzigartige, magische Lichteffekte.

Version mit integrierten Vorschaltgeräten für Aufbaumontage, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Head, Glasschirm sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar. Vorschaltgeräte über hydraulischen Absenkmekanismus revisionierbar. Die Farbtemperatur ist stufenlos steuerbar via Occhio air von 2700–4000 K (optional 2200–3500 K).

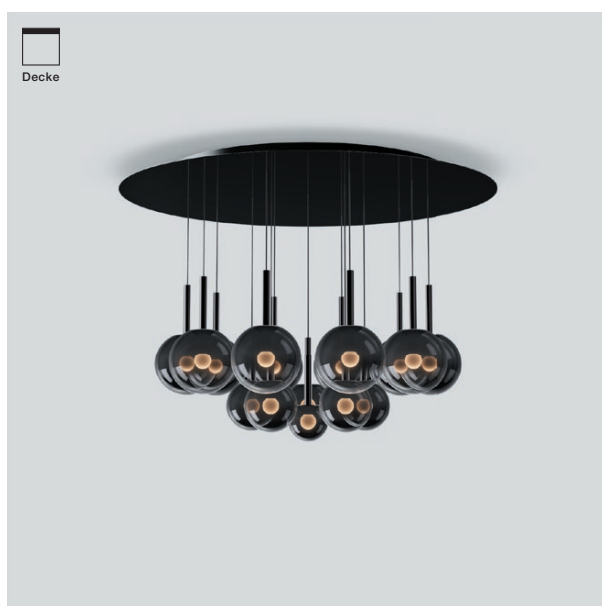

inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)


Maße in mm

technische Daten Lunanova alta 120

Eigenschaften	Material	Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Glas, PVD-beschichtet, Kunststoff	
	Gewicht	72 kg *	
Oberfläche	head / body / Baldachin	dark chrome	
	Kabel	Textilkabel schwarz	
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.	
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)	
	Leistung	LED 16 x 9 W (inkl. Vorschaltgerät gesamt 190 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92	
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step)	2200–3500 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	Occhio air	
	Anschluss	230 V AC	
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben	

*Die tragende Konstruktion, Aufhängevorrichtung und Befestigungsmittel (z.B. Dübel, Gewindestäbe, etc.) müssen entsprechend der Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit (z.B. nach DIN EN 60598-1 die 5-fachen Masse der daran befestigten Leuchten ohne Formveränderung) verwendet werden.

Lunanova alta 120 Lichtwirkungen

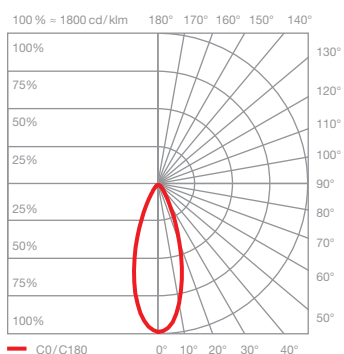

downlight

gerichtetes, blendfreies Downlight
(Occhio fireball Optik), Abstrahlwinkel ca. 50°

Lichtquelle: Occhio fireball

Lichtstrom : high color 16 x 9 W 550 lm