
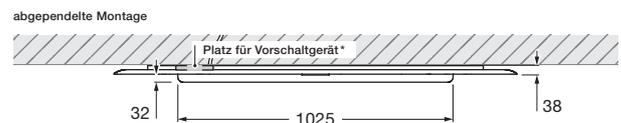


## Mito alto 100 pro acoustic Datenblatt

Rechteckiges acoustic panel mit einer Größe von 100 × 150 cm, zur direkten Montage auf der Decke oder abgependelt mit Drahtseilen (max. 200 cm). Das aus Polyesterflies verarbeitete panel (mit wechselbaren Spannstoff) bietet eine hohe Schallabsorption, welche die Nachhallzeit im Raum deutlich reduziert und so die Raumakustik verbessert. Zusätzlich wird durch die optisch neu eingezogene Ebene eine andere Raumgestaltung ganz ohne abgehängte Decke ermöglicht.

Das panel ist geeignet für die lineare LED Deckenleuchte Mito alto 100 mit einseitigem Lichtaustritt. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. narrow: eng gebündeltes, blendfreies Licht für eine perfekte Ausleuchtung bei jeder Anwendung und die Lichtwirkung wide: breit abstrahlendes Licht zur diffusen Aufhellung von Räumen und Oberflächen. Die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).

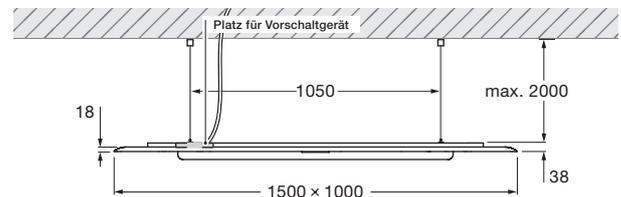

Deckenmontage

\* L 215 × B 145 × H 26  
Maße in mm


### technische Daten Mito alto 100 pro acoustic

Eigenschaften	Material	Polyesterflies, Aluminium, lackiert, PVD-beschichtet, optischer Kunststoff lackiert
	Absorptionsgrad panel	0,85 α
	Höheneinstellung panel	max. 2000 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht panel / Leuchte	7 kg / 2 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	panel	weiß
	Seilabhängung	weiß matt, schwarz matt
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W)
	Leistung	LED 45 W
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	max. 1600 mA konst. / > 32 V DC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

## Mito alto 100 pro acoustic Zubehör

**Kabelbox** inkl. 3-poligem Kabel oder optional mit 5-poligem Kabel für DALI, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung.

**Oberfläche** weiß matt, schwarz matt  
**Kabellänge** 2 m

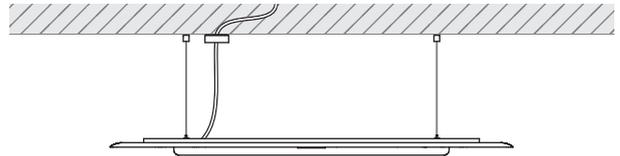


**Trackadapter** für 3-Phasen Erco-, Zumtobel- oder Eutrac-Stromschiene, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung (DALI optional nur Eutrac).

**Oberfläche** weiß matt, schwarz matt  
**Kabellänge** 2 m






## Mito alto 100 pro acoustic Lichtwirkungen

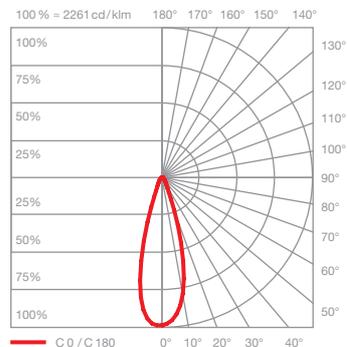

**ceiling (narrow)**  
gebündeltes Licht, Lichtkegel ca. 25°

inserts: narrow  
Lichtstrom: high color 45 W 2400 lm


UGR (4H8H) < 19\*

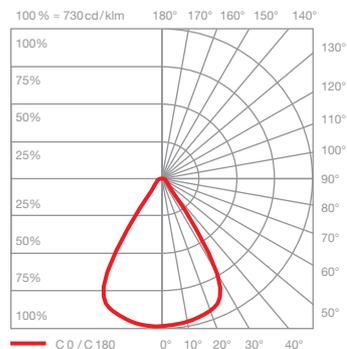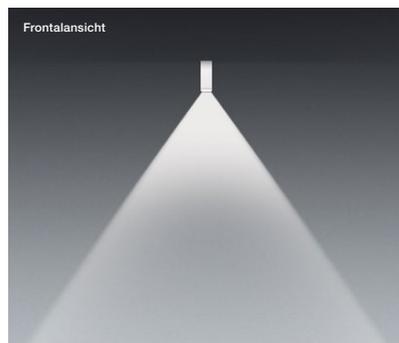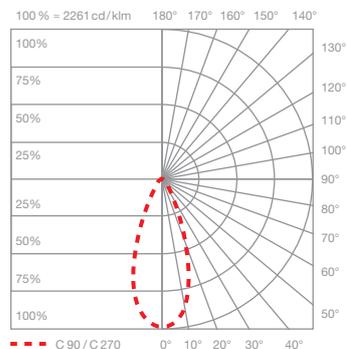

**ceiling (wide)**  
breit abstrahlendes Licht, Lichtkegel ca. 80°

inserts: wide  
Lichtstrom: high color 45 W 2400 lm

UGR (4H8H) > 19\*

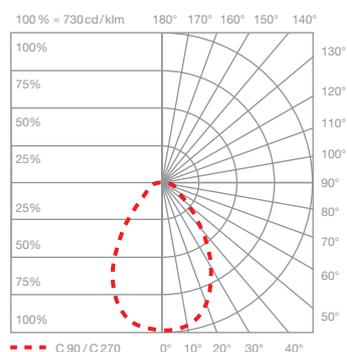

\*Für eine verlässliche Aussage über den Blendwert in der tatsächlichen Anwendung einer Leuchte empfehlen wir eine individuelle Berechnung, die auf Wunsch durch unsere Lichtplanungsabteilung (project-support@occhio.de) erstellt werden kann.