


## Mito raggio Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm. Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 VAC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.



Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar), via body sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air.

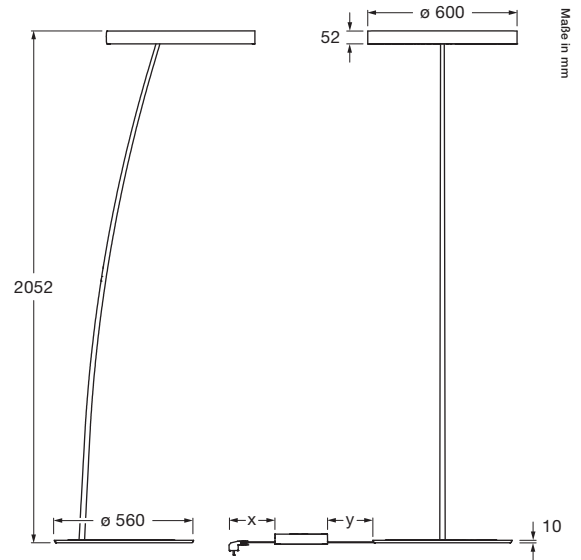

### technische Daten Mito raggio

<b>Eigenschaften</b>	Material	head Aluminium, lackiert, PVD-beschichtet, optisches Silikon body Karbon lackiert base Stahl lackiert
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	empfohlene Raumhöhe	min. 2,4 m
	Gewicht	24,0 kg
<b>Oberfläche</b>	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	body / base / Kabel	weiß matt, schwarz matt
<b>Occhio »color tune« LED</b>	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (59 lm / W)
	Leistung	LED 60 W (inkl. Occhio Netzteil 66 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step) 2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
<b>Elektrik</b>	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar), via body-sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

## Mito raggio Lichtwirkungen

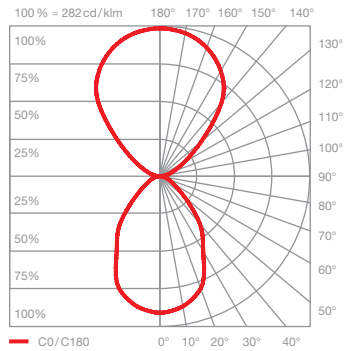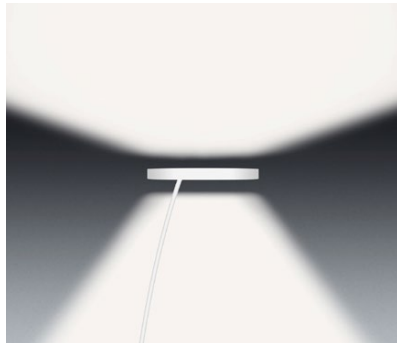

### table (wide)

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),  
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom : high color 60 W 3330 lm

UGR (4H8H) < 19