
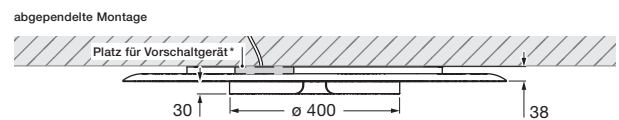


## Mito soffitto 40 pro acoustic Datenblatt

Rundes acoustic panel mit einem Durchmesser von 90 cm, zur direkten Montage auf der Decke oder abgependelt mit Drahtseilen (max. 200 cm). Das aus Polyesterflies verarbeitete panel (mit wechselbaren Spannstoff) bietet eine hohe Schallabsorption, welche die Nachhallzeit im Raum deutlich reduziert und so die Raumakustik verbessert. Zusätzlich wird durch die optisch neu eingezogene Ebene eine andere Raumgestaltung ganz ohne abgehängte Decke ermöglicht.

Das panel ist geeignet für die ringförmige LED Deckenleuchte Mito soffitto 40 mit einseitigem Lichtaustritt und den Lichtwirkungen ceiling (narrow) oder ceiling (wide). Die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).

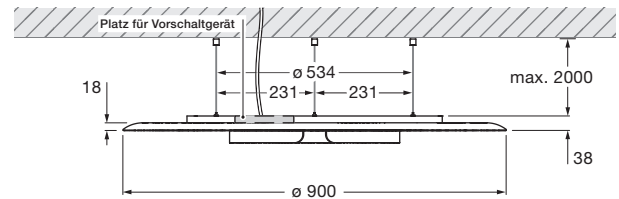

Deckenmontage

\* L215 x B145 x H25  
Maße in mm


### technische Daten Mito soffitto 40 pro acoustic

Eigenschaften	Material	Polyesterflies, Aluminium, Stahl, lackiert, PVD-beschichtet, Kunststoff, optischer Silikon
	Absorptionsgrad panel	0,85 $\alpha$
	Höheneinstellung panel	max. 2000 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht panel / Leuchte	3,5 kg / 1,7 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	panel	weiß
	Seilabhängung	weiß matt, schwarz matt
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (46 lm / W)
	Leistung	LED 40 W
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	max. 1400 mA konst. / > 32 VDC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

## Mito soffitto 40 pro acoustic Zubehör


**Kabelbox** inkl. 3-poligem Kabel oder optional mit 5-poligem Kabel für DALI, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung.

**Oberfläche** weiß matt, schwarz matt  
**Kabellänge** 2 m

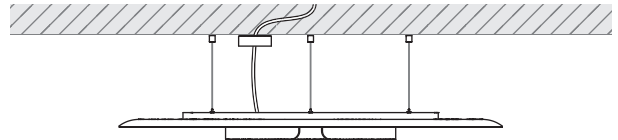


**Trackadapter** für 3-Phasen Erco-, Zumtobel- oder Eutrac-Stromschiene, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung (DALI optional nur Eutrac).

**Oberfläche** weiß matt, schwarz matt  
**Kabellänge** 2 m

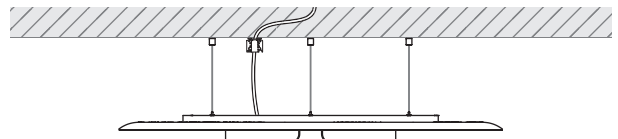

## Mito soffitto 40 pro acoustic Lichtwirkungen

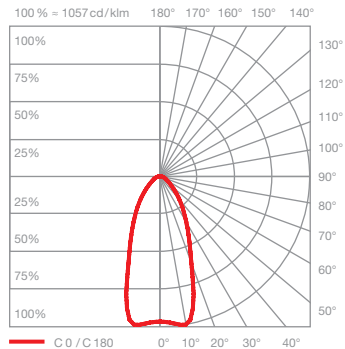



### ceiling (narrow)

gebündeltes Licht, Lichtkegel ca. 50°

inserts: narrow

Lichtstrom : high color 40 W 1440 lm

UGR (4H8H) > 19\*

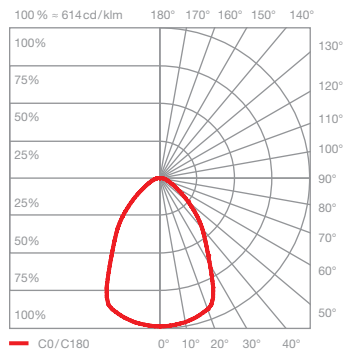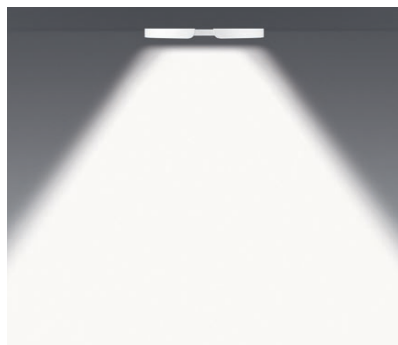

### ceiling (wide)

breit abstrahlendes Licht, Lichtkegel ca. 80°

inserts : wide

Lichtstrom : high color 40 W 1700 lm

UGR (4H8H) > 19\*

\*Die standardisierte Angabe von Blendungswerten (UGR Wert – 4H8H) ist für ringförmige Leuchten nur bedingt aussagekräftig. In den meisten realen Anwendungen ergibt sich aus einer individuellen Berechnung ein UGR Wert < 19. Daher empfehlen wir immer eine Berechnung durchzuführen die auf Wunsch gerne auch durch unsere Lichtplanungsabteilung (project-support@occhio.de) erstellt werden kann.