


Mito sfera corda 60 scheda tecnica

Lampada a LED di forma anulare con specchio da parete e cavo in tessuto preinstallato, con emissione luminosa su un solo lato e un diametro di 60 cm. L'effetto di illuminazione offre una luce non abbagliante per un'illuminazione impeccabile. Questa versione comprende un alimentatore integrato per il montaggio a parete e si collega alla tensione di rete a 230 V CA (incl. spina europea).

La lampada può essere controllata mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa), o Occhio air, oppure può essere regolata con un dimmer a taglio di fase discendente*. La temperatura del colore può essere regolata in modo continuo tra 2700 e 4000 K (opzionale 2200 a 3500 K) o può essere preimpostata (2700/3000/3500/4000 K) mediante »touchless control« o Occhio air.


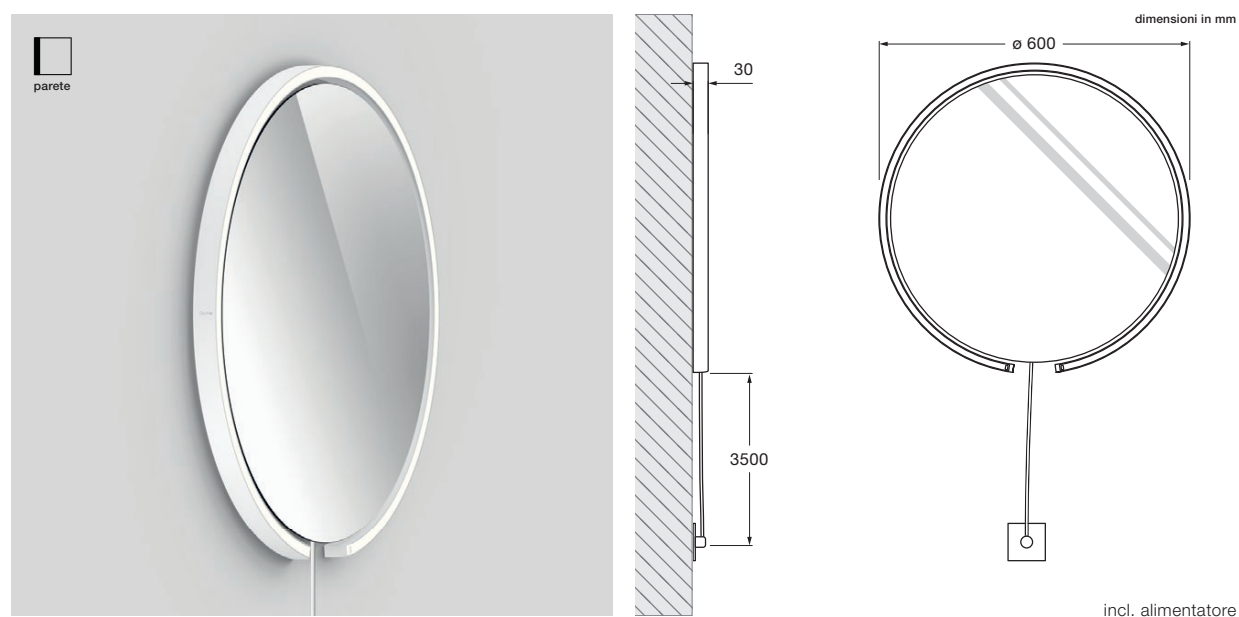


dati tecnici Mito sfera corda 60

proprietà	materiale	alluminio verniciato o rivestito in PVD, silicone ottico, vetro a specchio
	peso	8,0 kg
superficie	testa	bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	specchio	vetro trasparente, vetro colorato
	cavo in tessuto (3,5 m)	nero opaco, bianco opaco, oro opaco, argento opaco, grigio scuro
	connettore	bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (41 lm / W)
	alimentazione	LED 40 W (incl. alimentatore Occhio circa 46 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700-4000 K (2-step) 2200-3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
elettricità	attenuazione	mediante dimmer a taglio di fase discendente, » touchless control « o Occhio air (opzionale)*
	collegamento	230 V CA
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili

Mito sfera corda 60 effetti di illuminazione

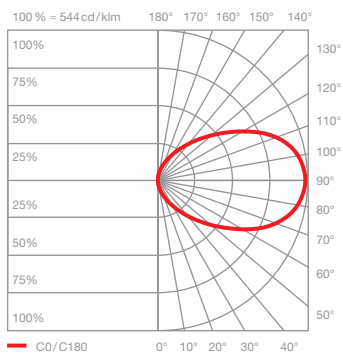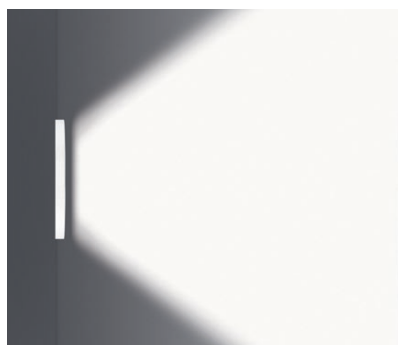

wide
luce a irraggiamento ampio, inclinazione del fascio ca. 90°


inserts: wide

luminous flux: high color 40W 1600lm

opzioni di controllo

Controllo

Mito set box



sospeso / aura /
sfera / sfera su / volo



soffitto / alto flat



alto & alto side

sospeso / aura / sfera / volo:

COLOR (Sensor off)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio
di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
rapporto up/downlight regolabile (5 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio
di fase discendente

PRESET (sfera)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR

»touchless control« (controllo gestuale)
switching, dimming, up / down fading*
»color tune« (temperatura del colore a regolazione
continua) regolazione esterna impossibile

* non a sfera

soffitto / alto / alto side:

COLOR
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio
di fase discendente

Mito »air« box



sospeso / aura /
sfera / volo



alto & alto side



Occhio air (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

sospeso / aura / sfera / volo:

SENSOR
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e
gestuale)
controllo mediante »touchless control« e l'app
Occhio air o il controller »air«

SENSOR OFF

»air«
controllo mediante l'app Occhio air o il controller
»air« switching, dimming, up / down fading »color
tune« (temperatura del colore a regolazione
continua)



terra / raggio / largo /
soffitto / alto flat

terra / largo / raggio:

»air«, »touchless control« e »body sensor«
(raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale)
controllo mediante »touchless control«, »body
sensor«
e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra)
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)
rilevamento della presenza e spegnimento auto-
matico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo
e il sensore con l'app »air«

alto / alto side:

»air« (controllo Bluetooth)
controllo mediante l'app Occhio air o il controller
»air«
switching, dimming
»color tune« (temperatura del colore a regolazione
continua)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna