


## clipLED module Puro B,C Datenblatt

LED Ersatzmodul für Halogen-Leuchtmittel für Puro HV Halogen Leuchten mit einseitigem Lichtaustritt. Werkzeugloser Einbau des clipLED Moduls in einen bestehenden Puro HV head.

B15d Adapter für Montage an Puro HV body im Lieferumfang enthalten. Anschluss an 230V/50 Hz Netzspannung und extern dimmbar per Phasenabschrittdimmer.

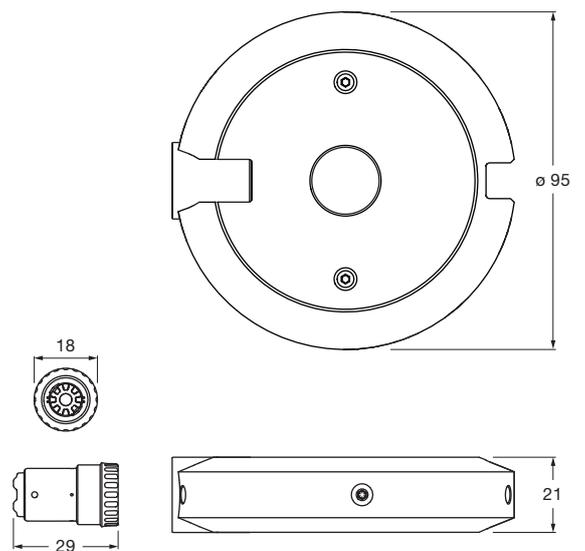


Maße in mm

### technische Daten clipLED module Puro B,C

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Eigenschaften | Material                               | Aluminium, Kupferberyllium, Polyamid, Glas, Stahl |
|               | Gewicht                                | 175 g   |
| clipLED       | mittlere Lebensdauer                   | 25,000 Std.                                       |
|               | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | F (head einseitig 68 lm/W)                        |
|               | Leistung                               | LED 6W  |
|               | Farbwiedergabeindex                    | CRI 95  |
|               | Farbtemperatur (Farbkonsistenz)        | 2700 K (3-step)                                   |
| Elektrik      | Dimmung                                | via Phasenabschrittdimmer                         |
|               | Anschluss                              | 220 – 240 V AC / 50 Hz                            |
|               | Powerfaktor Netzteil (cos φ1)          | > 0,9   |
|               | Flimmer / Stroboskop-Effekt            | < 1 (PstLM) / < 0,4 (SVM)                         |
|               | zulässige Betriebsbedingung            | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben           |

## clipLED module Puro B,C Lichtwirkungen

 head einseitig

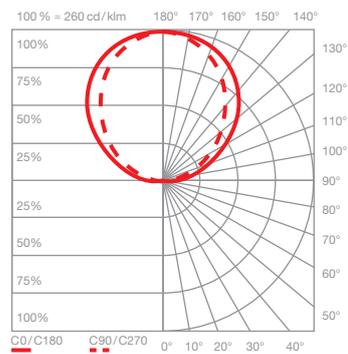



### Puro B

diffuses Licht

insert: satiniertes Glas

Lichtstrom:  
clipLED  
B15d

|      |         |
|------|---------|
| 6 W  | 500lm*  |
| 70 W | 480lm** |

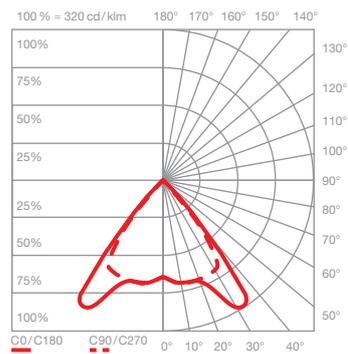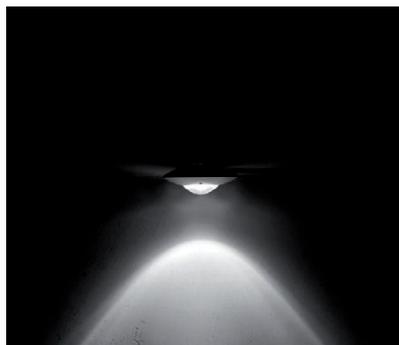

### Puro C

gerichtetes Licht  
Lichtkegel ca. 65°

insert: Linse

Lichtstrom:  
clipLED  
B15d

|      |         |
|------|---------|
| 6 W  | 530lm*  |
| 70 W | 510lm** |


\* eingebaut im Leuchtenkopf mit Inserts  
\*\* fünf Leuchtmittel 70W HV Halogen klar gemessen und Wert gemittelt

## clipLED module Puro B,C Zubehör

### Langer B15D Adapter

für Leuchten von Occhio mit kurzer Fassung

Artikel kann kostenlos im Partnerportal nachbestellt werden.



Bei kürzerer Fassung (<28 mm) langer Adapter erforderlich.

