


Più alto 3d track pro DALI Datenblatt

LED Wand- / Deckenstrahler mit einseitigem Lichtaustritt. track Variante für 3-Phasen Onetrack-Stromschienen von Stucchi (ausgenommen Stucchi Trimless (TR) Version, z.B. 9000-1/B-TR) und Eutrac. Wahlweise mit Linsenoptik (Più) oder flachem cone Glas mit innenliegender Linse (Più R). Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung.

Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 45° zueinander stehenden Drehachsen. Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar, Occhio light module wechselbar.

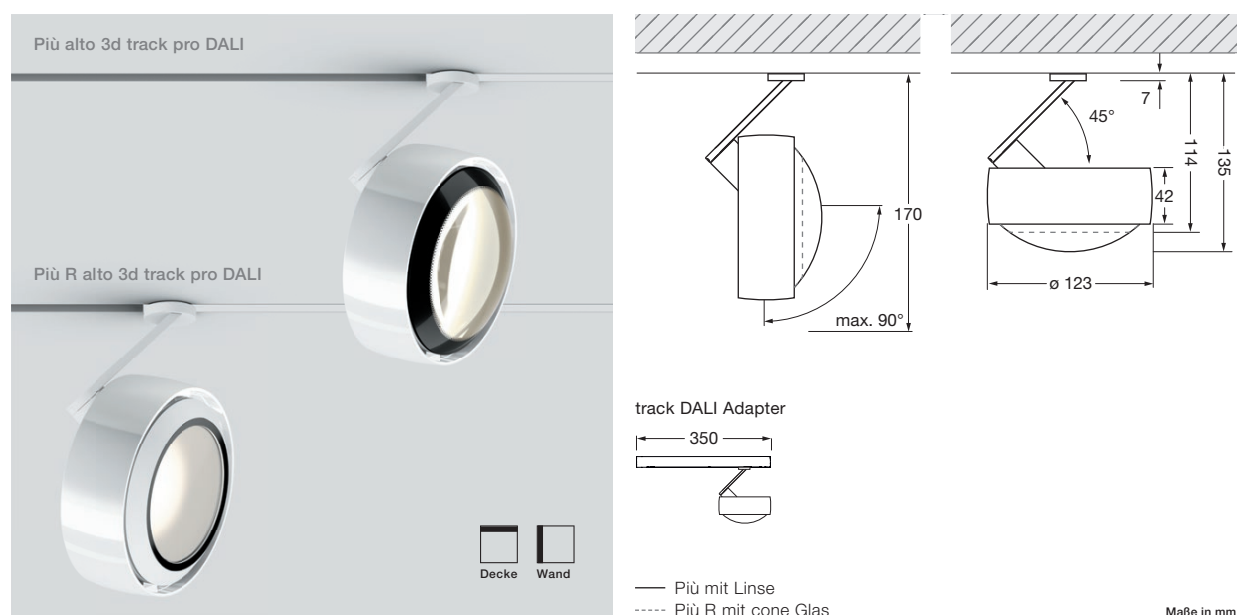

technische Daten Più alto 3d track pro DALI



Eigenschaften	Material	Aluminium, Messing, Stahl verchromt oder lackiert, optischer Kunststoff, Glas	
	Drehbereich body	355° (mit Anschlag)	
	Beweglichkeit head	360° (mit Anschlag)	
	Gewicht	1,2 kg	
	track Adapter kompatibel mit	Onetrack Stromschienen von Stucchi und Eutrac	
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom	
	body	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt	
	track Adapter	weiß, schwarz	
	Linse	weiß matt, schwarz matt (Linsenrand)	
	cone Glas	rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom	
Occhio light module	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (69 lm / W)	
	Leistung	LED max 26 W	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
Elektrik	Dimmung	via DALI *	
	Anschluss	integriert, Betrieb an 220-240 V AC / 50-60 Hz	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10-30°C, nur im Innenbereich betreiben	

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

Più alto 3d track pro DALI Übersicht Optiken

Più	C 80 S 100 S 80 S 60 S 40 S 30							
kleine Linse flach								
kleine Linse medium								
satiniertes Glas								
soft edge Glas								
Fresnel Linse								
Farbfilter (optional)								
Linse								
Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
kleine Linse flach								
kleine Linse medium								
kleine Linse hoch								
satiniertes Glas								
soft edge Glas								
Fresnel Linse								
Farbfilter (optional)								
cone Glas								
	diffus	100°, contour	80°, contour	100°, soft	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

Più alto 3d track pro DALI Più Lichtwirkungen

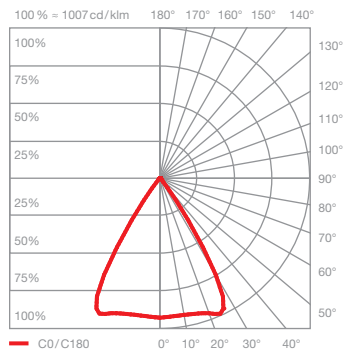
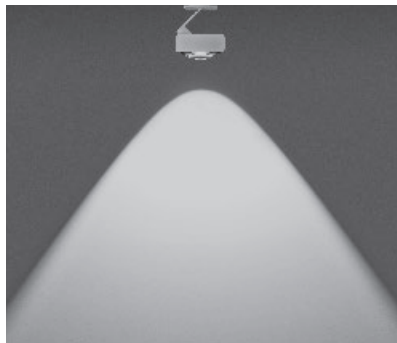


C 80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1640 lm
	high flux	26 W	2240 lm

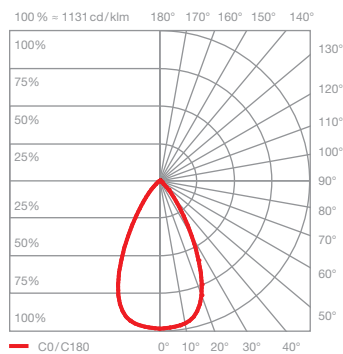
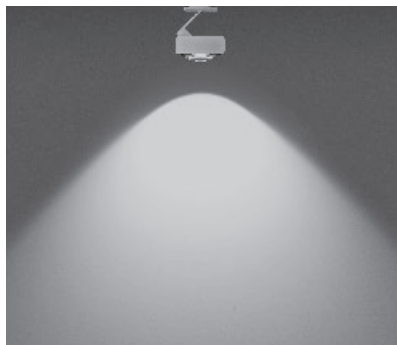


S 100 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: Linse
satiniertes Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1260 lm
	high flux	26 W	1720 lm

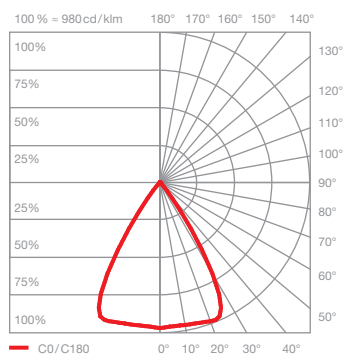
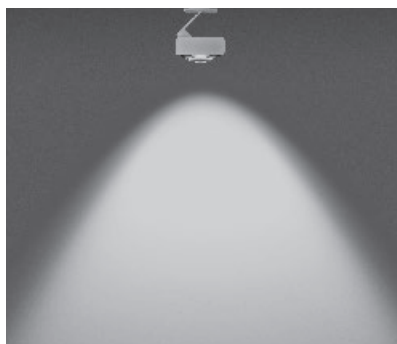


S 80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1420 lm
	high flux	26 W	1930 lm

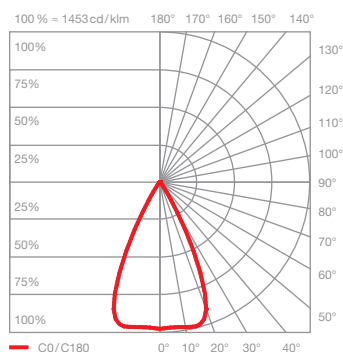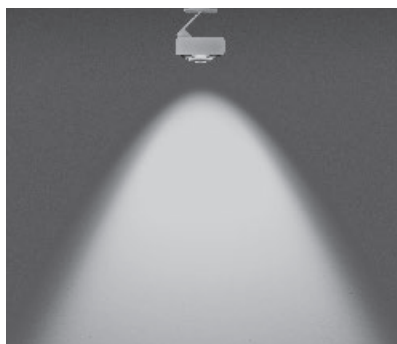



S 60 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts: Linse
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1610 lm
	high flux	26 W	2200 lm

Più alto 3d track pro DALI Più Lichtwirkungen

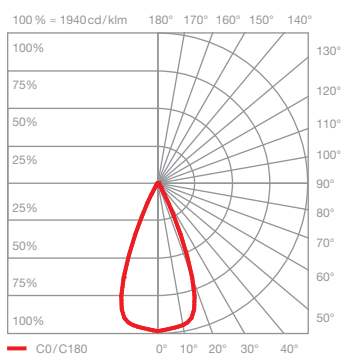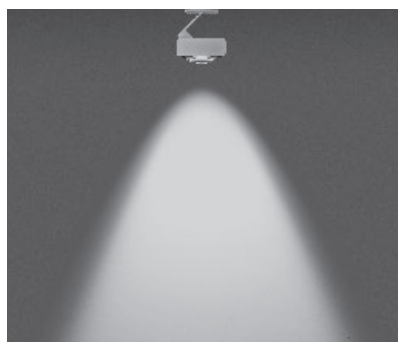


S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

inserts: Linse
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 26 W 1680 lm
high flux 26 W 2300 lm

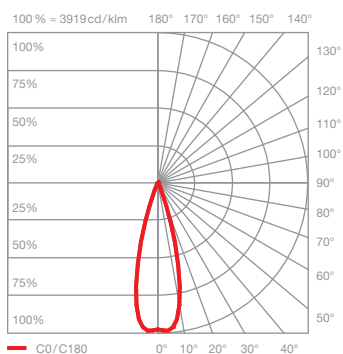



S30 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 30°)

inserts: Linse
kleine Linse medium
Fresnel Linse

Lichtstrom: perfect color 26 W 1650 lm
high flux 26 W 2250 lm



Più alto 3d track pro DALI Più R Lichtwirkungen

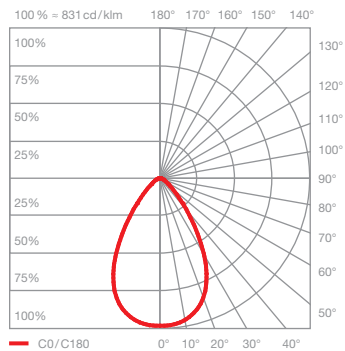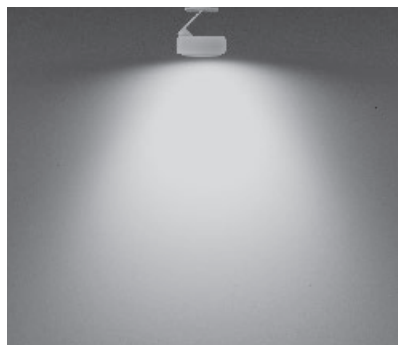

B diffus diffuses Licht

inserts: cone Glas
kleine Linse flach
satinierendes Glas



Lichtstrom: perfect color 26 W 1370 lm
high flux 26 W 1870 lm

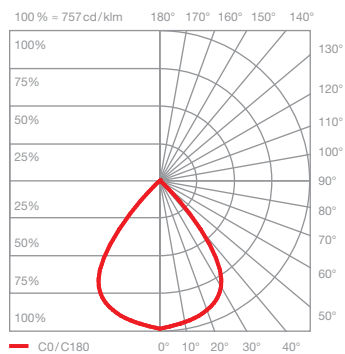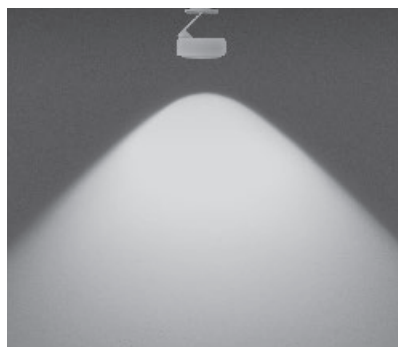

C 100 contour gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: cone Glas
kleine Linse flach



Lichtstrom: perfect color 26 W 1680 lm
high flux 26 W 2290 lm

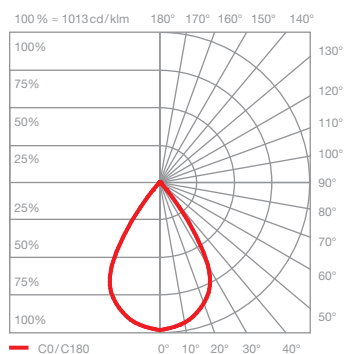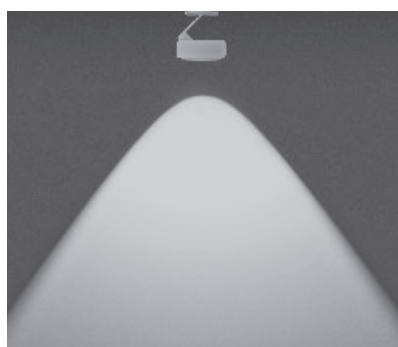

C 80 contour gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom: perfect color 26 W 1810 lm
high flux 26 W 2460 lm

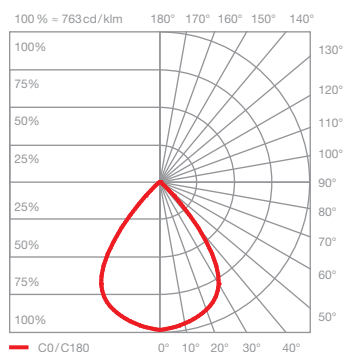
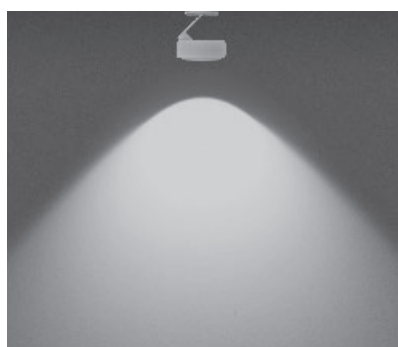


S 100 soft gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: cone Glas
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 26 W 1520 lm
high flux 26 W 2070 lm

Più alto 3d track pro DALI Più R Lichtwirkungen

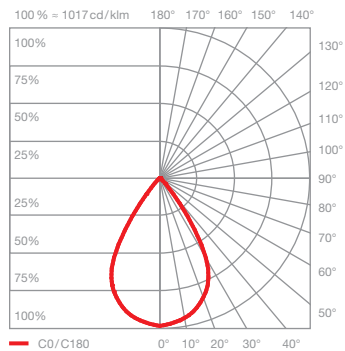
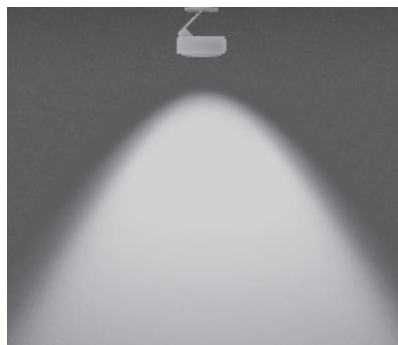


S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 26 W 1690 lm
high flux 26 W 2310 lm

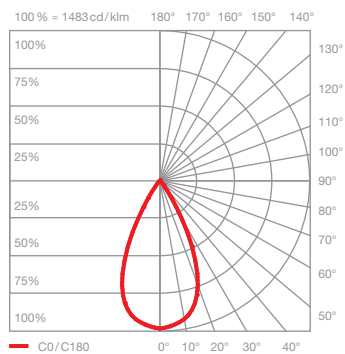
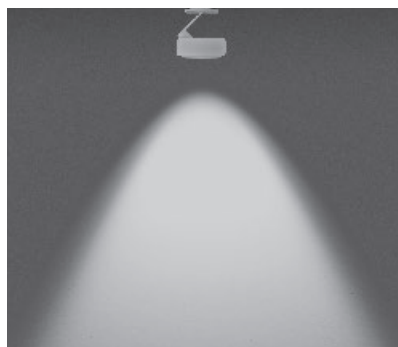


S60 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts: cone Glas
kleine Linse hoch
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 26 W 1610 lm
high flux 26 W 2200 lm

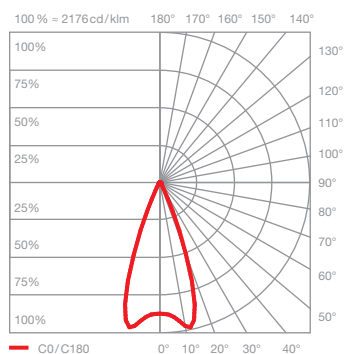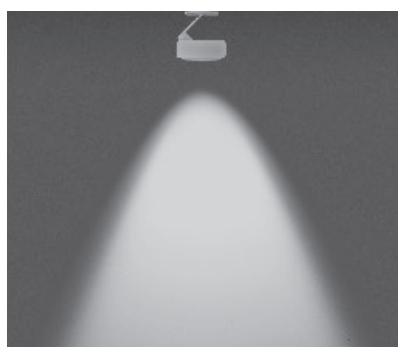


S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse

Lichtstrom: perfect color 26 W 1600 lm
high flux 26 W 2190 lm

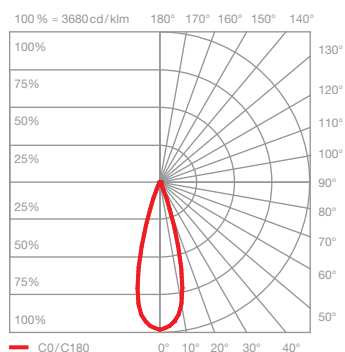

S30 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts: cone Glas
kleine Linse hoch
Fresnel Linse

Lichtstrom: perfect color 26 W 1560 lm
high flux 26 W 2130 lm