


Più piano in VOLT Datenblatt

LED Einbaustrahler für Hohldecken oder feste Decken mit Deckendose. Deckenbündiger Einbau (Più piano) oder zurückversetzter Einbau (Più piano in) möglich. Wahlweise mit Linsenoptik (Più) oder flachem cone Glas mit innenliegender Linse (Più R). Version für Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung. Dimmbar via Phasenabschnittdimmer*. Kopf durch Kugelkalottenprinzip rundum frei ausrichtbar (Più piano 30°, Più piano in 20°). Auswahl von verschiedenen Varianten für unterschiedliche Einbaulösungen. Magnetisch fixierte cover sind charakteristisch für Deckeneinbauversionen, rahmenlose Modelle sowohl mit Einbauplate als auch zur Montage auf rückseitig zugänglichen Panels für Hohldecken. Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar, VOLT light engine wechselbar.

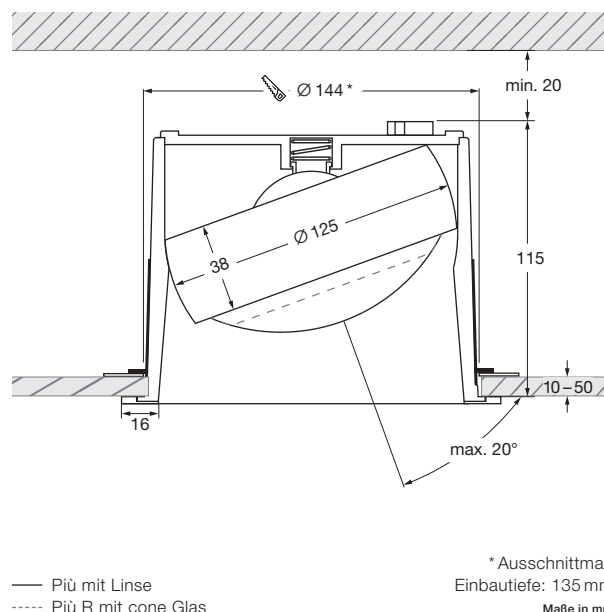

technische Daten Più piano in VOLT


Eigenschaften	Material	Aluminium, Messing, Stahl verchromt oder lackiert, optischer Kunststoff, Glas
	Drehbereich body	360°
	Beweglichkeit head	20° (mit Anschlag)
	Gewicht	1,4 kg
Oberfläche	head / cover	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	tube	weiß matt, schwarz matt
	Linse	weiß matt, schwarz matt (Linsenrand)
	cone Glas	rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W)
	Leistung	LED 26 W (umschaltbar 26 W / 18 W / 13 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim




Più piano in VOLT

20° Schwenkwinkel
360° Drehbarkeit

Più piano in VOLT
head H 38 mm, ø 125 mm



Einbautube in mit cover




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)
Treiber max. L 210 mm x H 30 mm

Più piano in VOLT pure
head H 38 mm, ø 125 mm




Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau




Hohldecke
(Montage rückseitig)


Einputzring für rahmenlosen Einbau




Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen
und Mineralfaserplatte) Treiber max. L 210 mm x H 30 mm



Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)




* Ausschnittmaß


Più piano in VOLT

Durchverdrahtung


Più piano in VOLT

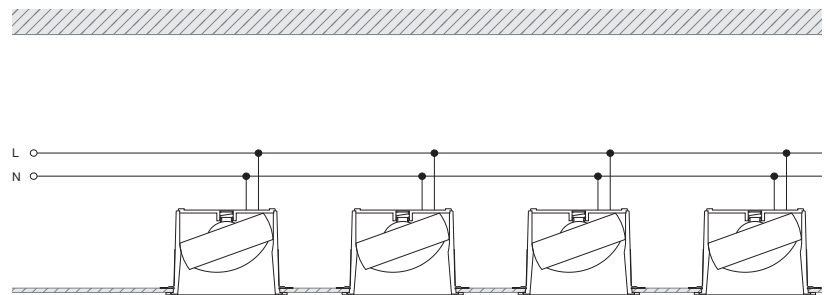









Più piano in VOLT +Occhio air module max. 5 Leuchten

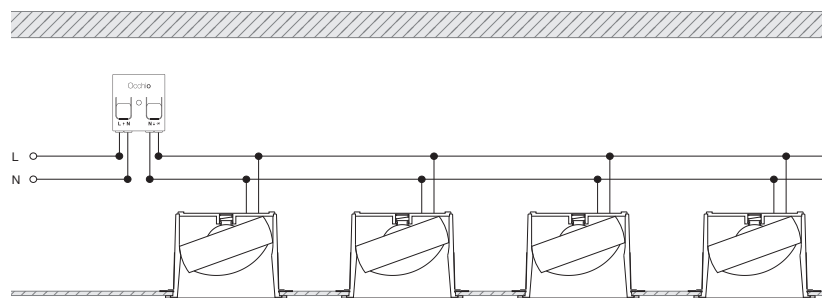



Più piano in VOLT + Phasenabschrittdimmer max. Anzahl abhängig von der max. Wattage des Phasenabschrittdimmers

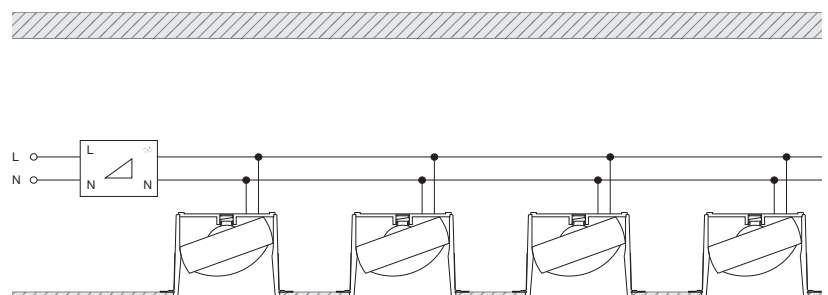

Più piano in VOLT Übersicht Optiken

Più		C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30		
									
kleine Linse flach									
kleine Linse medium									
satiniertes Glas									
soft edge Glas									
Fresnel Linse									
Farbfilter (optional)									
Linse									
Più R		B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
									
kleine Linse flach									
kleine Linse medium									
kleine Linse hoch									
satiniertes Glas									
soft edge Glas									
Fresnel Linse									
Farbfilter (optional)									
cone Glas									
									
		diffus	100°, contour	80°, contour	100°, soft	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

Più piano in VOLT
Più Lichtwirkungen

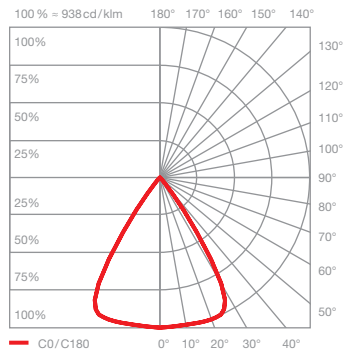
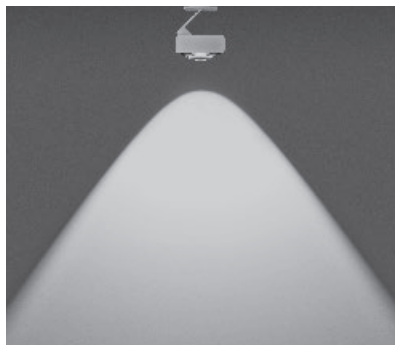


C 80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1290 lm
	perfect color	18 W	970 lm
	perfect color	13 W	730 lm


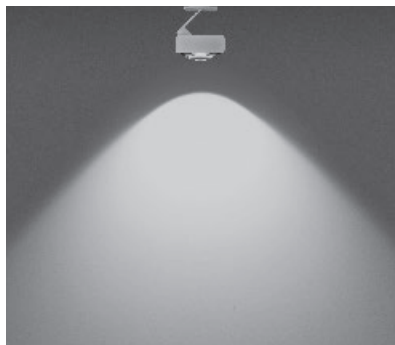


S 100 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 100°)

inserts: Linse
satiniertes Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1030 lm
	perfect color	18 W	780 lm
	perfect color	13 W	580 lm

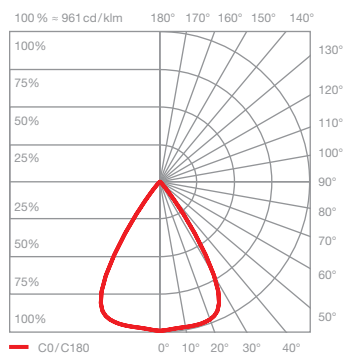
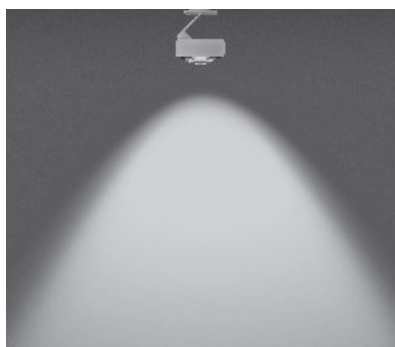


S 80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: Linse
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1140 lm
	perfect color	18 W	860 lm
	perfect color	13 W	640 lm

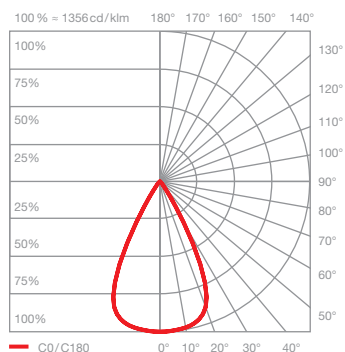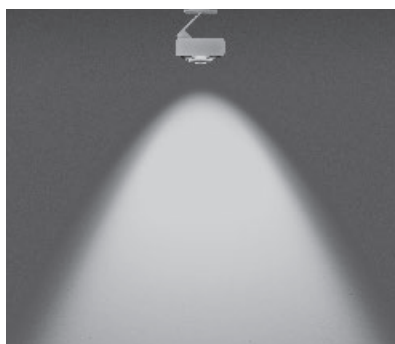



S 60 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 60°)

inserts: Linse
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1240 lm
	perfect color	18 W	930 lm
	perfect color	13 W	700 lm

Più piano in VOLT
Più Lichtwirkungen

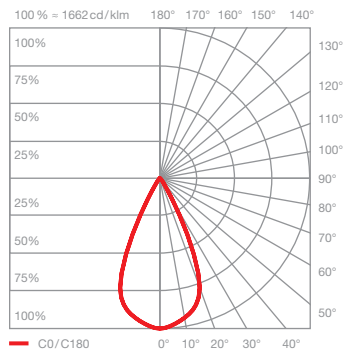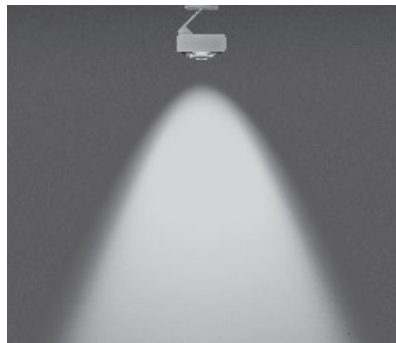


S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

inserts: Linse
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1280 lm
	perfect color	18 W	960 lm
	perfect color	13 W	720 lm

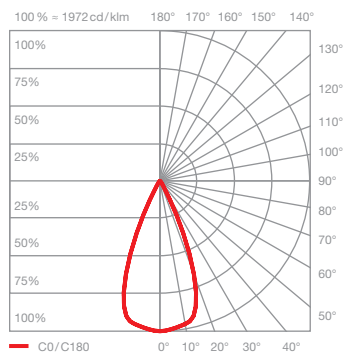


S30 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 30°)

inserts: Linse
kleine Linse medium
Fresnel Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1270 lm
	perfect color	18 W	950 lm
	perfect color	13 W	710 lm



Più piano in VOLT Più R Lichtwirkungen

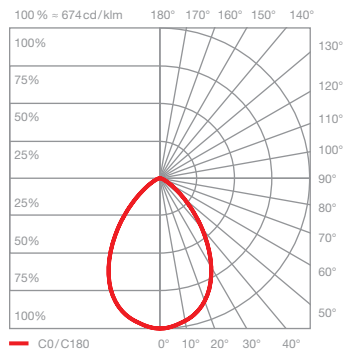

B diffus diffuses Licht

inserts: cone Glas
kleine Linse flach
satinierendes Glas



Lichtstrom:	perfect color	26 W	1200 lm
	perfect color	18 W	900 lm
	perfect color	13 W	680 lm

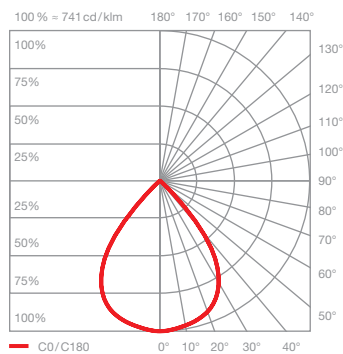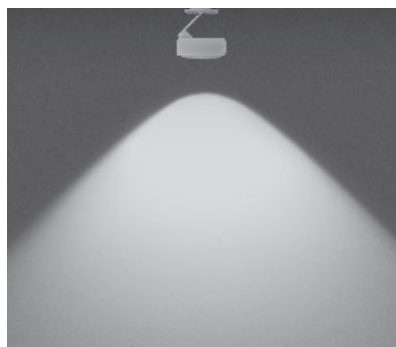

C 100 contour gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: cone Glas
kleine Linse flach



Lichtstrom:	perfect color	26 W	1340 lm
	perfect color	18 W	1000 lm
	perfect color	13 W	750 lm

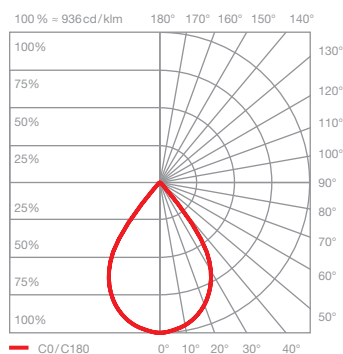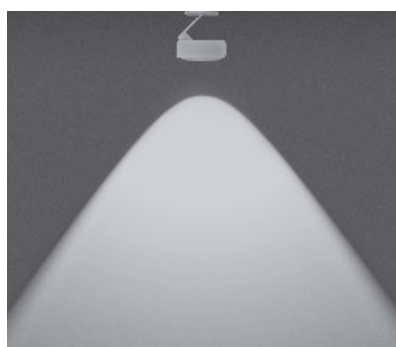

C 80 contour gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1400 lm
	perfect color	18 W	1050 lm
	perfect color	13 W	790 lm

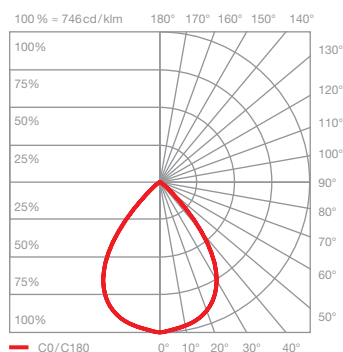
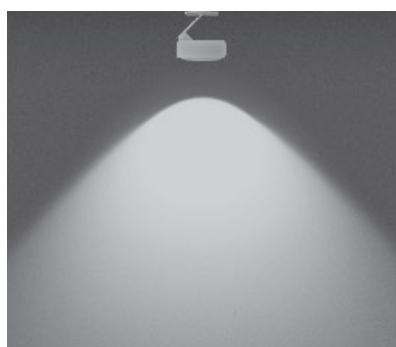


S 100 soft gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: cone Glas
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1210 lm
	perfect color	18 W	910 lm
	perfect color	13 W	680 lm

Più piano in VOLT Più R Lichtwirkungen

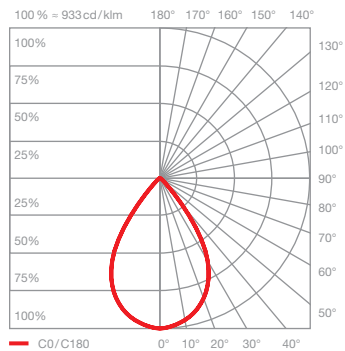
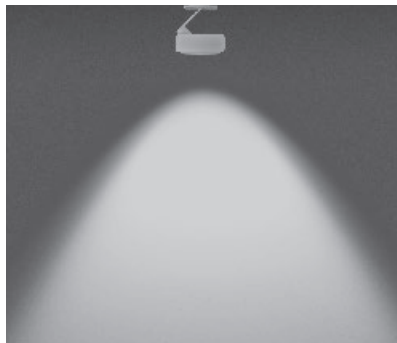


S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1250 lm
	perfect color	18 W	940 lm
	perfect color	13 W	710 lm

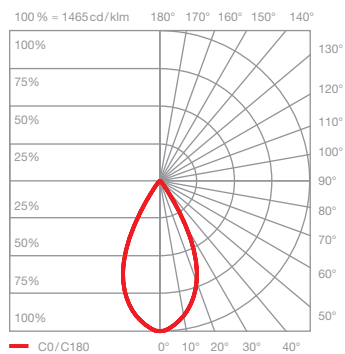
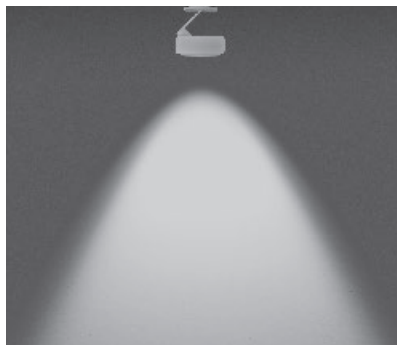


S60 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 60°)

inserts: cone Glas
kleine Linse hoch
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1220 lm
	perfect color	18 W	920 lm
	perfect color	13 W	690 lm

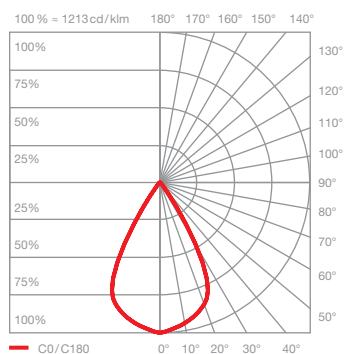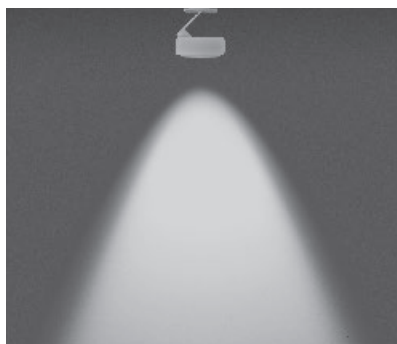


S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1220 lm
	perfect color	18 W	920 lm
	perfect color	13 W	690 lm

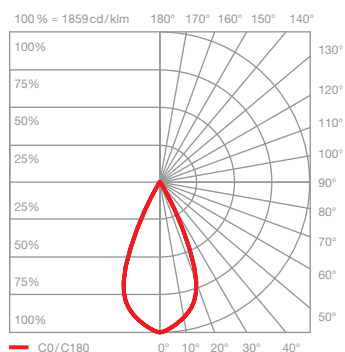

S30 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 30°)

inserts: cone Glas
kleine Linse hoch
Fresnel Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1250 lm
	perfect color	18 W	940 lm
	perfect color	13 W	700 lm