


## Più alto 3d track DALI pro scheda tecnica

Faretto da soffitto e da parete a LED con emissione luminosa su un unico lato. Disponibile a scelta con lente ottica (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R).

Versione per binario conduttore monofase o trifase (compatibile con i binari EUTRAC), con alimentatore integrato e collegamento alla tensione di rete a 230 V CA / 50 Hz. Regolabile tramite DALI. Direzione liberamente grazie alla cinematica 3D Occhio con due perni posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. L'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento inserendo degli inserti opzionali tramite un semplice meccanismo; possibilità di aggiungere un filtro di colore dicroico; Occhio light module con LED sostituibile.

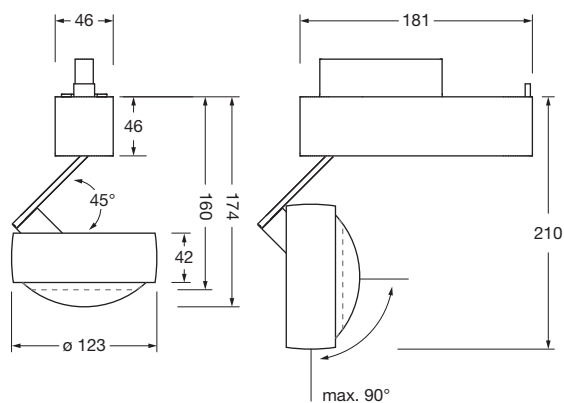

— Più con lente  
- - - - Più R con vetro conico

dimensioni in mm

### dati tecnici Più alto 3d track DALI pro



proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro		
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)		
	gamma di rotazione testa	360° (con stop)		
	peso	1,2 kg		
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom		
	corpo	cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco		
	alloggiamento per binario	cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco		
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)		
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom		
Occhio light module	durata media	> 50.000 ore		
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (69 lm / W)		
	alimentazione	LED 26 W		
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85	
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K	
elettricità	attenuazione	tramite DALI		
	alimentatore	integrato, funzionamento a 230 V CA / 50 Hz		
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno		

## Più alto 3d track DALI pro panoramica delle ottiche

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
lente piccola low						
lente piccola medium						
vetro satinato						
vetro con bordo levigato						
lente di fresnel						
filtro di colore (opzionale)						
lente						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
	diffuso	100°, definito	80°, definito	100°, delicato	80°, delicato	60°, delicato	40°, delicato	30°, delicato

Più alto 3d track DALI pro  
Più effetti di illuminazione

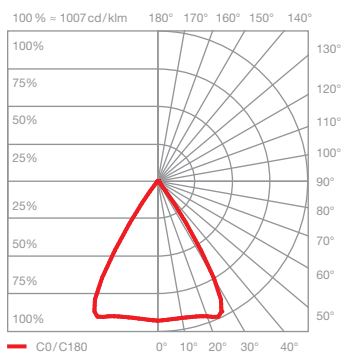
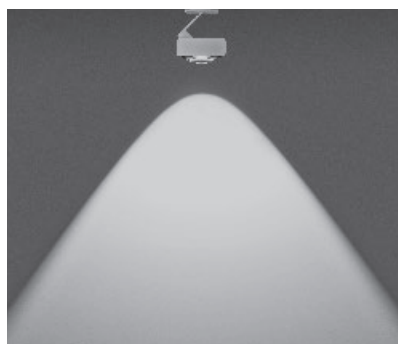


### C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso: perfect color 26 W 1640 lm  
high flux 26 W 2240 lm

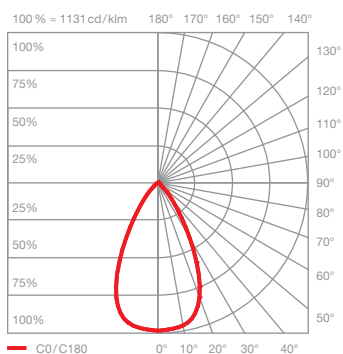
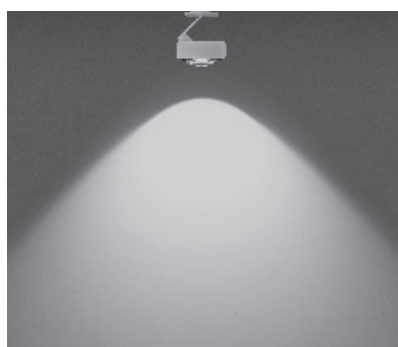


### S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente  
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1260 lm  
high flux 26 W 1720 lm

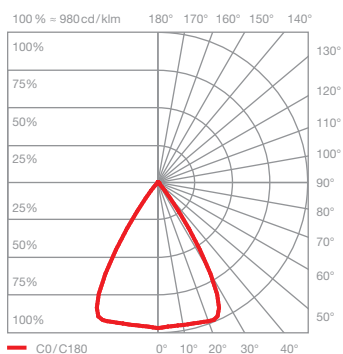
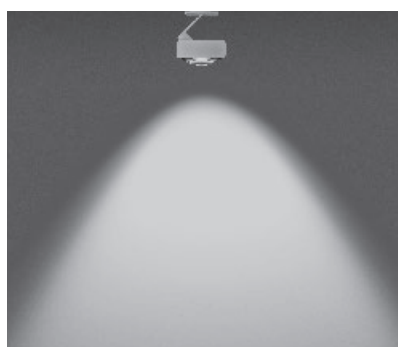


### S 80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1420 lm  
high flux 26 W 1930 lm

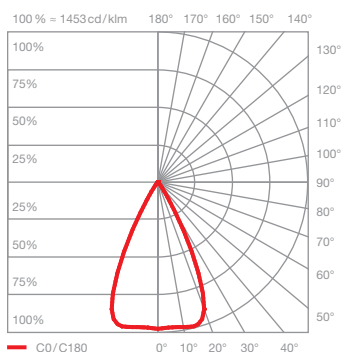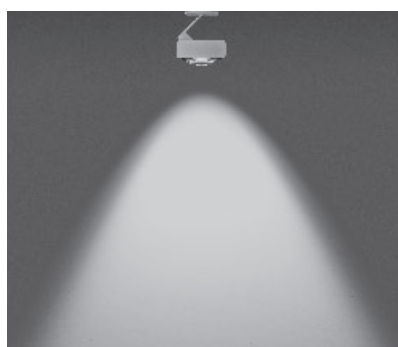



### S 60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1610 lm  
high flux 26 W 2200 lm

Più alto 3d track DALI pro  
Più effetti di illuminazione

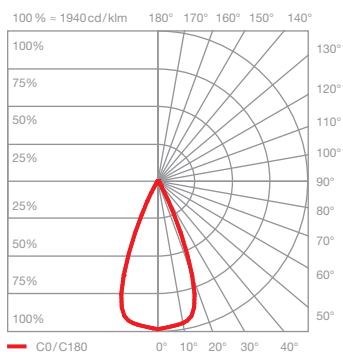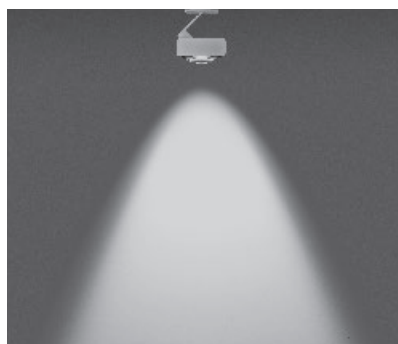


### S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1680lm  
high flux 26W 2300lm

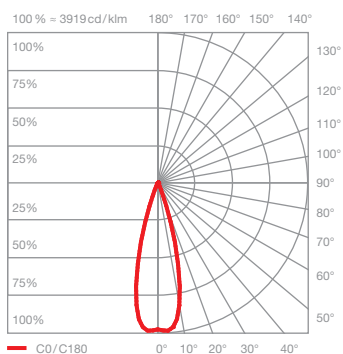


### S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1650lm  
high flux 26W 2250lm



## Più alto 3d track DALI pro Più R effetti di illuminazione

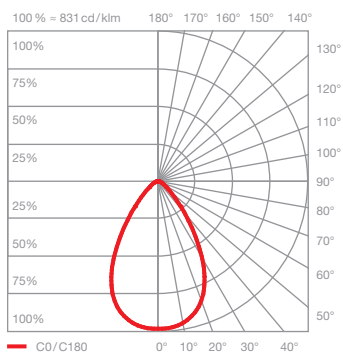

### B diffus luce diffusa

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 26W 1370lm  
high flux 26W 1870lm

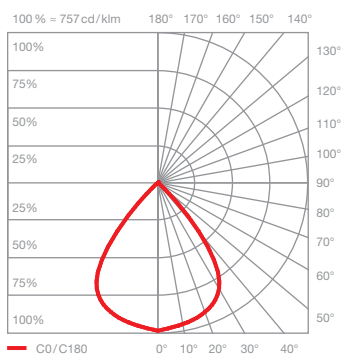
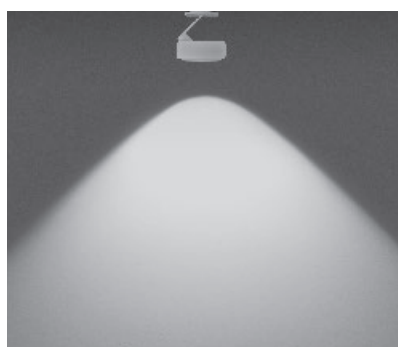


### C 100 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low

flusso luminoso: perfect color 26W 1680lm  
high flux 26W 2290lm

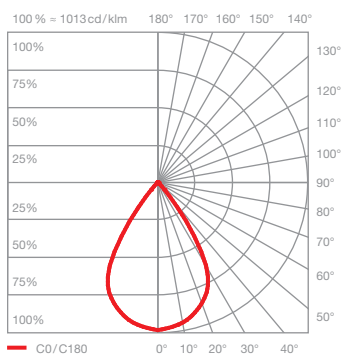
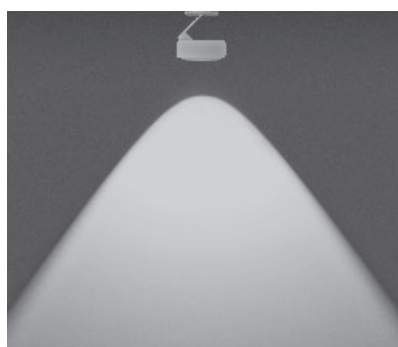


### C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium

flusso luminoso: perfect color 26W 1810lm  
high flux 26W 2460lm

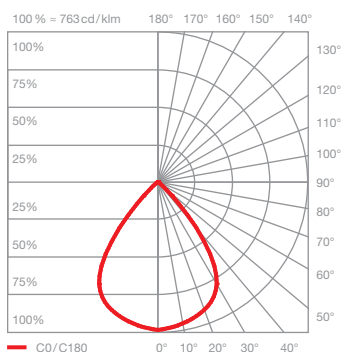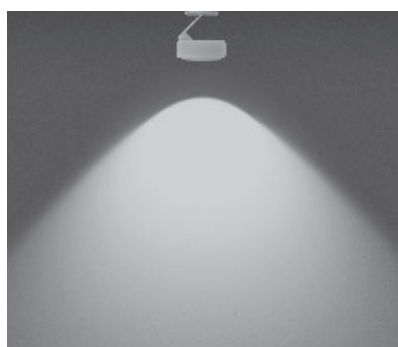



### S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1520lm  
high flux 26W 2070lm

## Più alto 3d track DALI pro Più R effetti di illuminazione

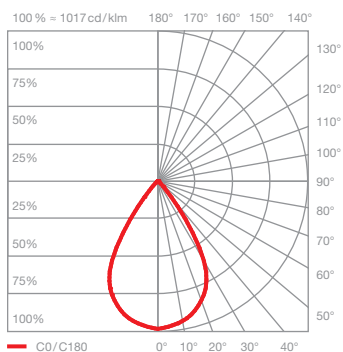
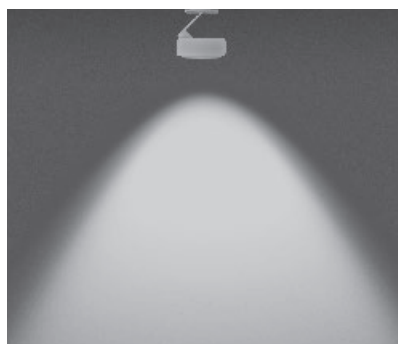


### S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1690lm  
high flux 26W 2310lm

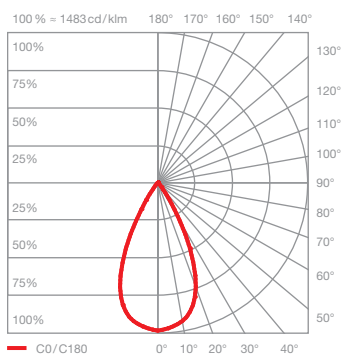
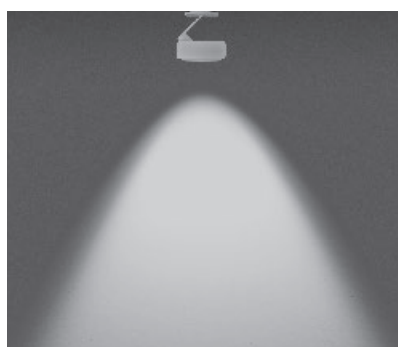


### S60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1610lm  
high flux 26W 2200lm

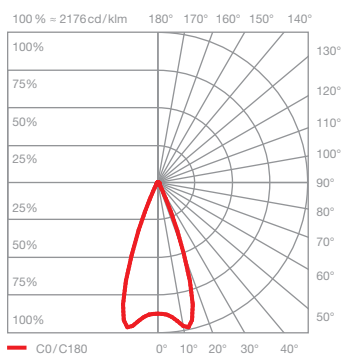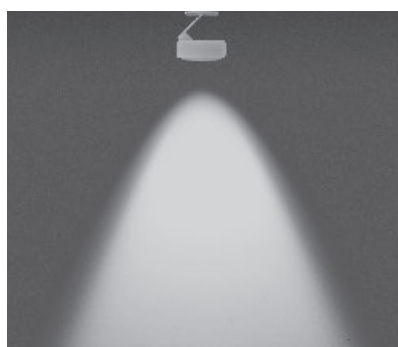


### S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1600lm  
high flux 26W 2190lm

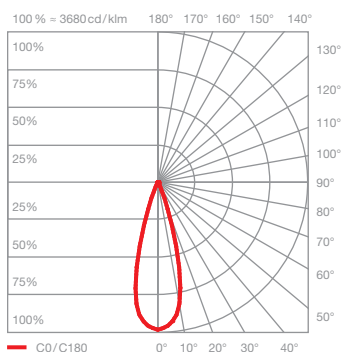

### S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1560lm  
high flux 26W 2130lm