


Più alto 3d track pro DALI scheda tecnica

Faretto a LED da parete/soffitto con emissione luminosa su un unico lato. Variante di binario per binari conduttori trifase Onetrack di Stucchi (eccetto versione Stucchi trimless (TR), ad es. 9000-1/B-TR) ed Eutrac. Disponibile a scelta nelle versioni con lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Collegamento alla tensione di rete a 230 V CA / 50 Hz.

Completamente mobile grazie alla cinematica 3d Occhio e due assi di rotazione posizionati ad un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. Gli inserti opzionali consentono di cambiare l'effetto di illuminazione in qualsiasi momento tramite un semplice meccanismo; si possono usare anche dei filtri colorati dicroici e gli Occhio light module sono sostituibili.

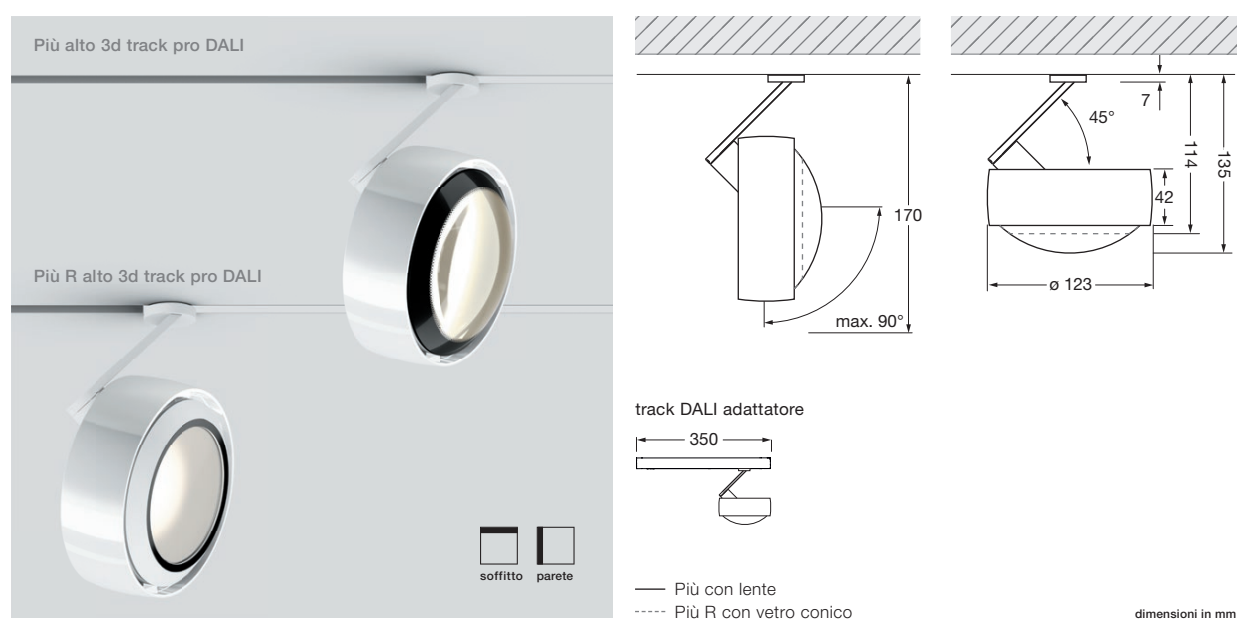

dati tecnici Più alto 3d track pro DALI



proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro	
	gamma di rotazione corpo	355° (con stop)	
	mobilità testa	360° (con stop)	
	peso	1,2 kg	
	adattatore track compatibile con	binari elettrificati Onetrack di Stucchi ed Eutrac	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
	adattatore per binari	bianco, nero	
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)	
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
Occhio light module	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (69 lm / W)	
	alimentazione	LED max 26 W	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	tramite DALI*	
	collegamento	tensione operativa integrata 220–240 V CA/ 50–60 Hz	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en

Più alto 3d track pro DALI panoramica delle ottiche

Più	C 80 S 100 S 80 S 60 S 40 S 30							
lente piccola low								
lente piccola medium								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
lente								
Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
</								

Più alto 3d track pro DALI Più effetti di illuminazione

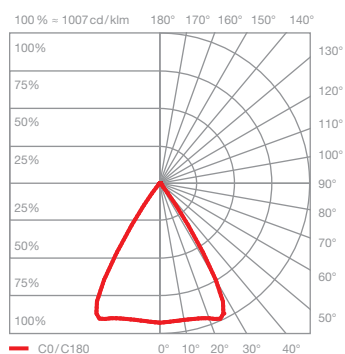
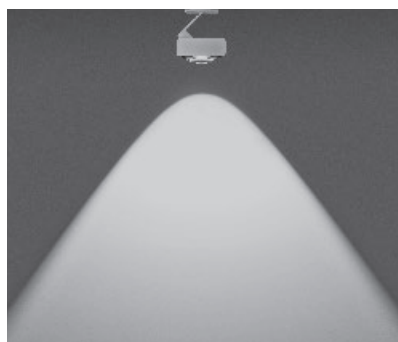


C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1640 lm
	high flux	26 W	2240 lm

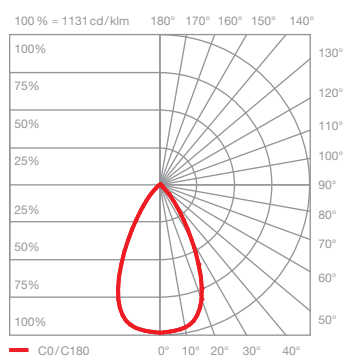
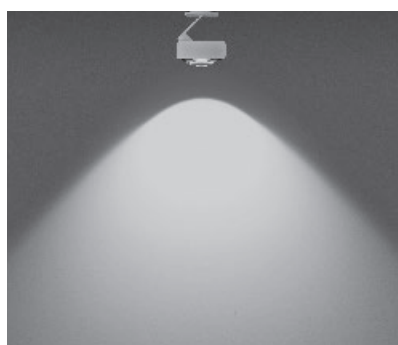


S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente
vetro satinato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1260 lm
	high flux	26 W	1720 lm

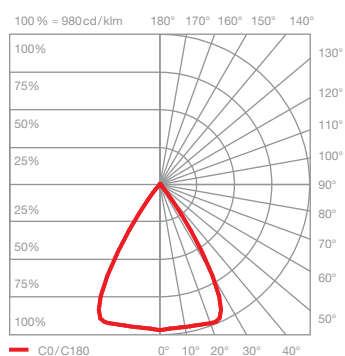
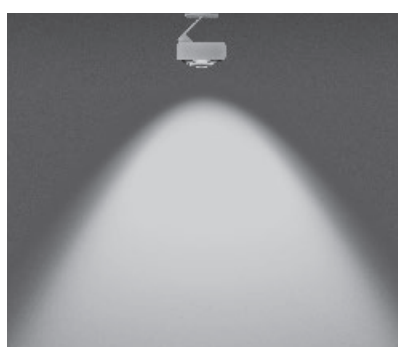


S 80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1420 lm
	high flux	26 W	1930 lm

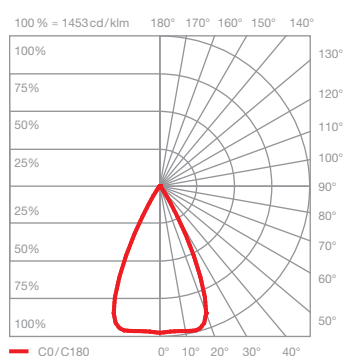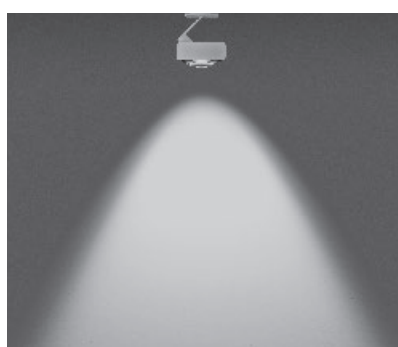



S 60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1610 lm
	high flux	26 W	2200 lm

Più alto 3d track pro DALI Più effetti di illuminazione

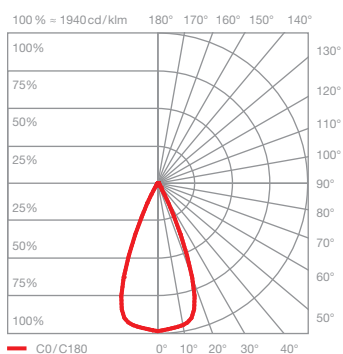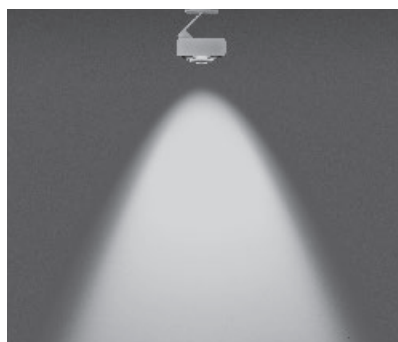


S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1680 lm
high flux 26 W 2300 lm

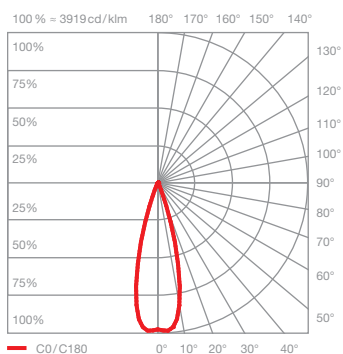


S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1650 lm
high flux 26 W 2250 lm



Più alto 3d track pro DALI Più R effetti di illuminazione

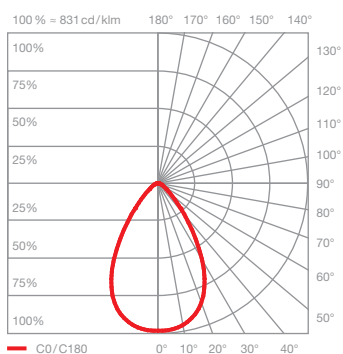

B diffus luce diffusa

inserti: vetro conico
lente piccola low
vetro satinato



flusso luminoso: perfect color 26 W 1370 lm
high flux 26 W 1870 lm

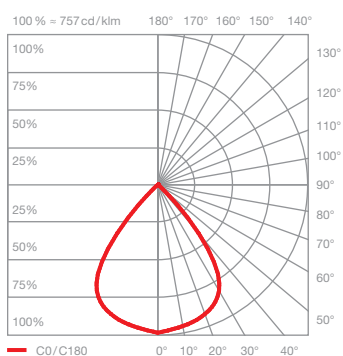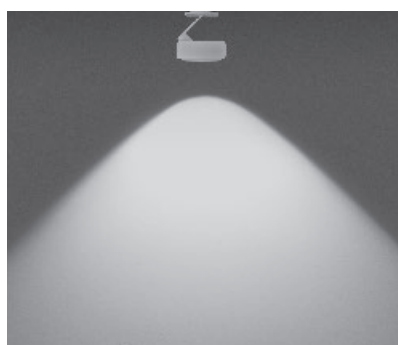

C 100 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico
lente piccola low



flusso luminoso: perfect color 26 W 1680 lm
high flux 26 W 2290 lm

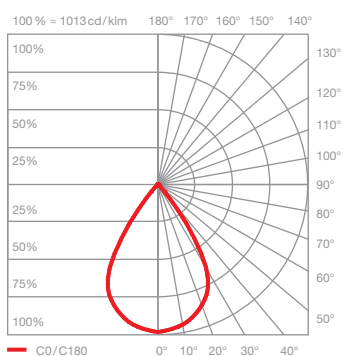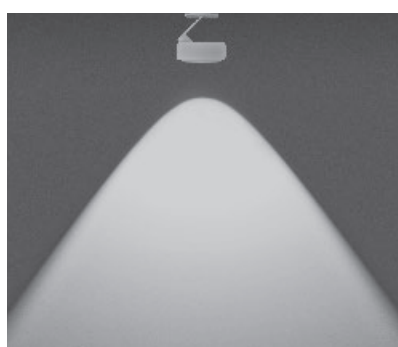

C 80 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium

flusso luminoso: perfect color 26 W 1810 lm
high flux 26 W 2460 lm

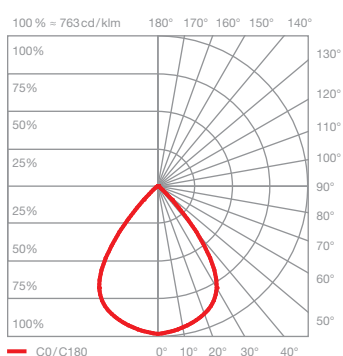
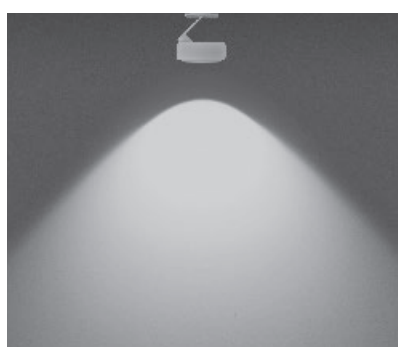


S 100 soft luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1520 lm
high flux 26 W 2070 lm

Più alto 3d track pro DALI Più R effetti di illuminazione

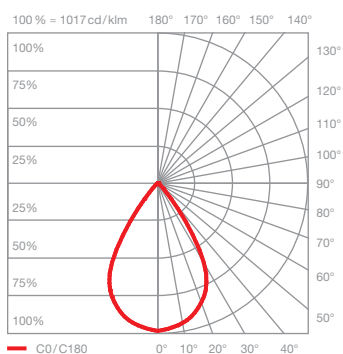
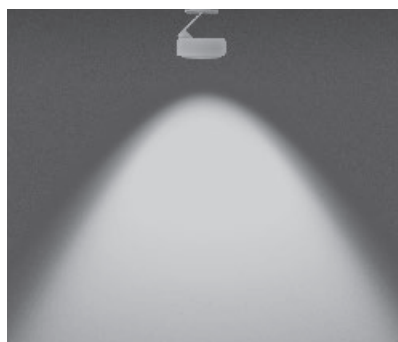


S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1690 lm
high flux 26W 2310 lm

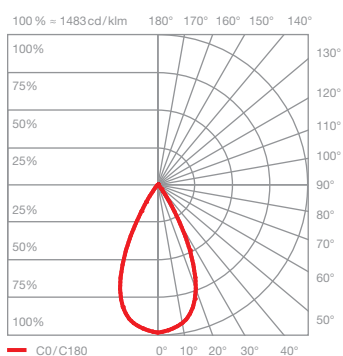
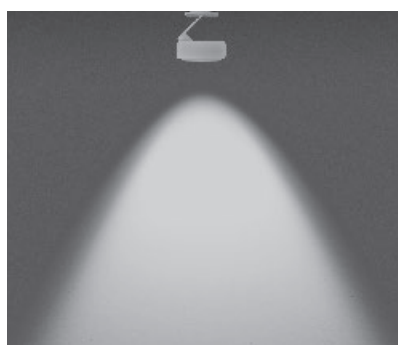


S60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: vetro conico
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1610 lm
high flux 26W 2200 lm

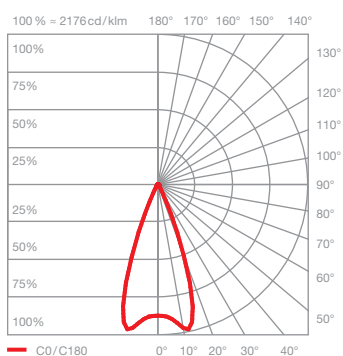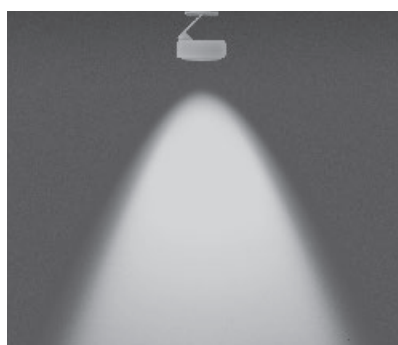


S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1600 lm
high flux 26W 2190 lm

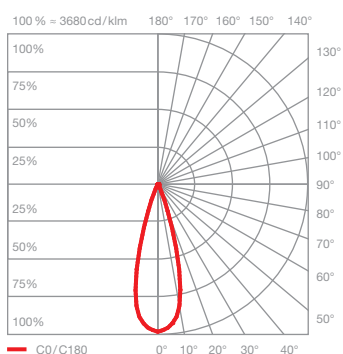

S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: vetro conico
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1560 lm
high flux 26W 2130 lm