



Più alto v VOLT scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con emissione luminosa su un unico lato, pensato per l'uso come faretto downlight. Disponibile a scelta nelle versioni con lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Versione per il montaggio a parete, collegamento all'alimentazione a 230 V CA / 50 Hz, può essere regolata tramite un dimmer a taglio di fase discendente*.

Utilizzando degli inserti opzionali e attivando un semplice meccanismo è possibile modificare l'effetto di illuminazione in qualsiasi momento. È possibile anche impiegare dei filtri di colore dicroici e sostituire il light engine VOLT.



dimensioni in mm

dati tecnici Più alto v VOLT



proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica, plastica ottica, vetro
	peso	0,85 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom
	base	cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (58 lm / W)
	alimentazione	LED 26 W (commutabile 26 W / 18 W / 13 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700K, 3000K (2-step)
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ 1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en

Più alto v VOLT panoramica delle ottiche

Più		C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
lente piccola low							
lente piccola medium							
vetro satinato							
vetro con bordo levigato							
lente di fresnel							
filtro di colore (opzionale)							
lente							

Più alto v VOLT
Più effetti di illuminazione

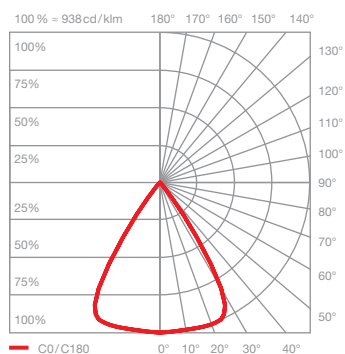
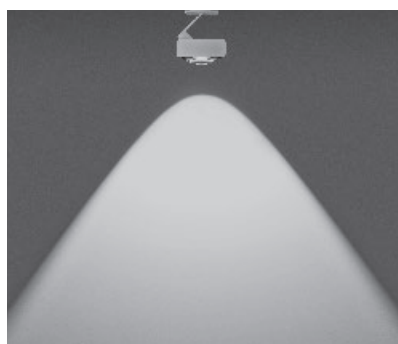


C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1290 lm
	perfect color	18 W	970 lm
	perfect color	13 W	730 lm

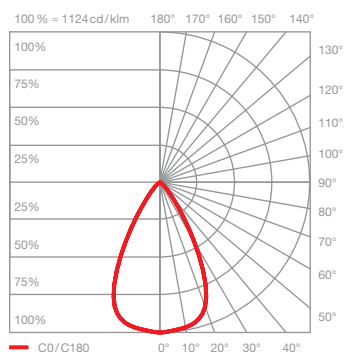
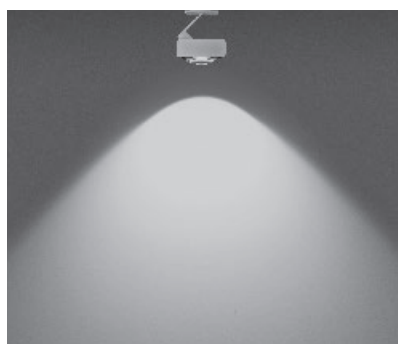


S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente
vetro satinato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1030 lm
	perfect color	18 W	780 lm
	perfect color	13 W	580 lm

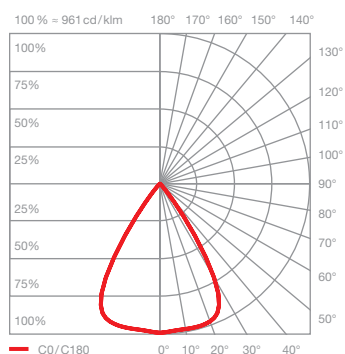
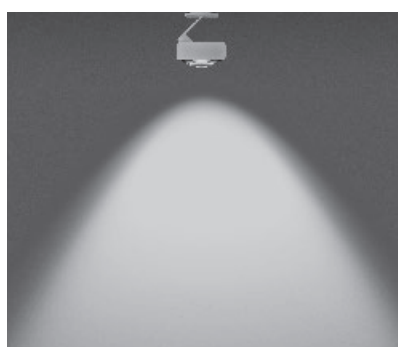


S 80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1140 lm
	perfect color	18 W	860 lm
	perfect color	13 W	640 lm

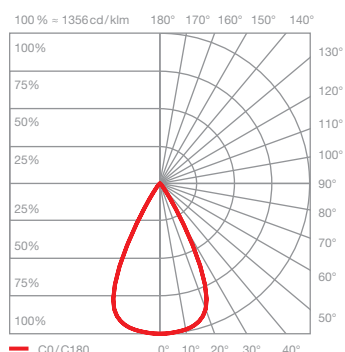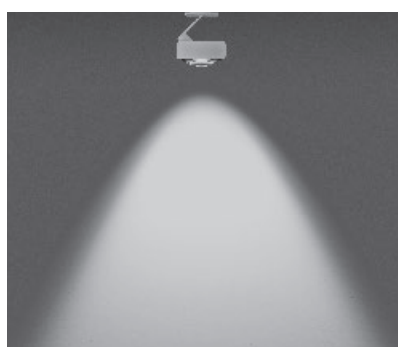



S 60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1240 lm
	perfect color	18 W	930 lm
	perfect color	13 W	700 lm

Più alto v VOLT
Più effetti di illuminazione

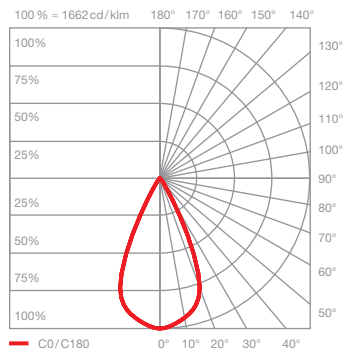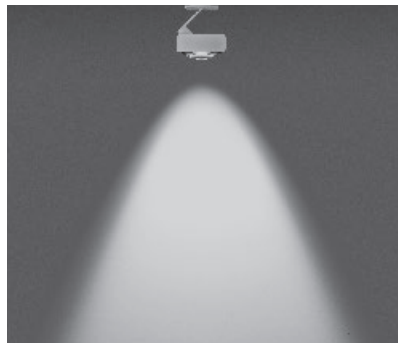


S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1280 lm
	perfect color	18 W	960 lm
	perfect color	13 W	720 lm

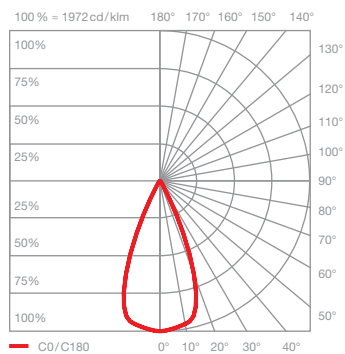


S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1270 lm
	perfect color	18 W	950 lm
	perfect color	13 W	710 lm



Più alto v VOLT
Più R effetti di illuminazione

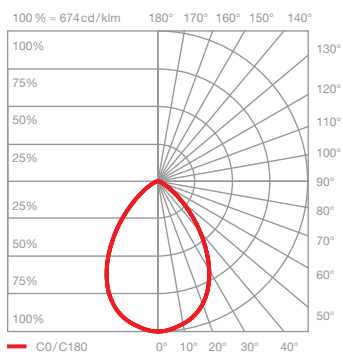

B diffus luce diffusa

inserti: vetro conico
lente piccola low
vetro satinato



flusso luminoso: perfect color 26 W 1200 lm
perfect color 18 W 900 lm
perfect color 13 W 680 lm

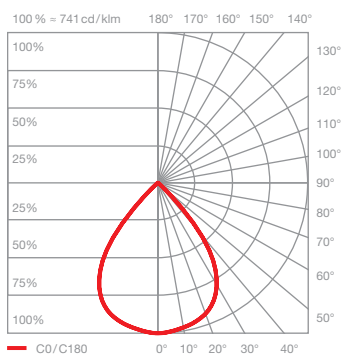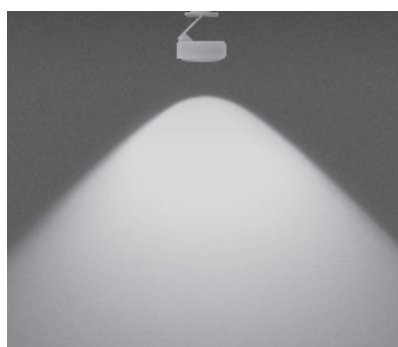

C 100 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico
lente piccola low



flusso luminoso: perfect color 26 W 1340 lm
perfect color 18 W 1000 lm
perfect color 13 W 750 lm

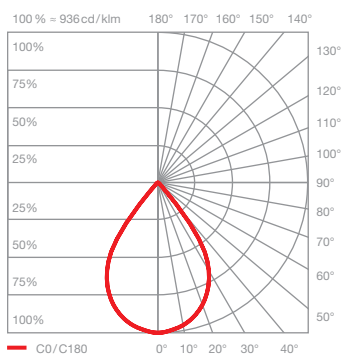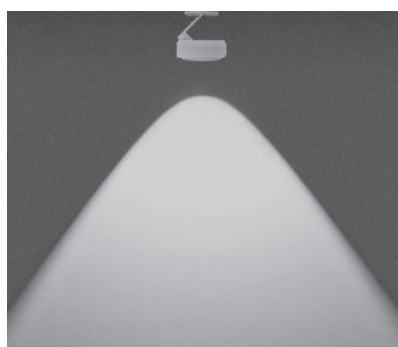

C 80 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium

flusso luminoso: perfect color 26 W 1400 lm
perfect color 18 W 1050 lm
perfect color 13 W 790 lm

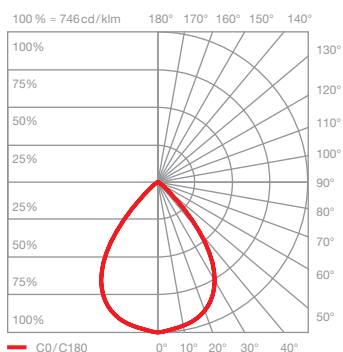
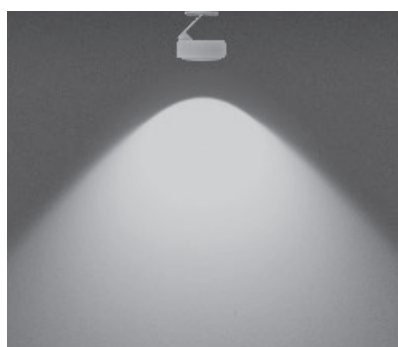


S 100 soft luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1210 lm
perfect color 18 W 910 lm
perfect color 13 W 680 lm

Più alto v VOLT
Più R effetti di illuminazione

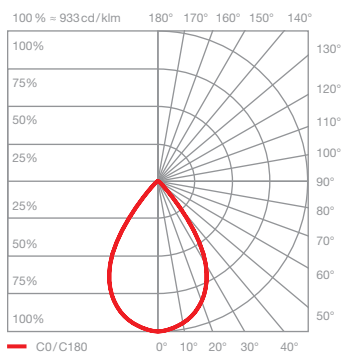
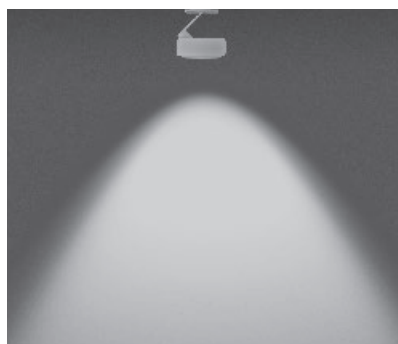


S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1250 lm
perfect color 18 W 940 lm
perfect color 13 W 710 lm

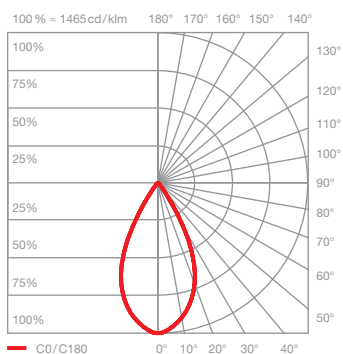
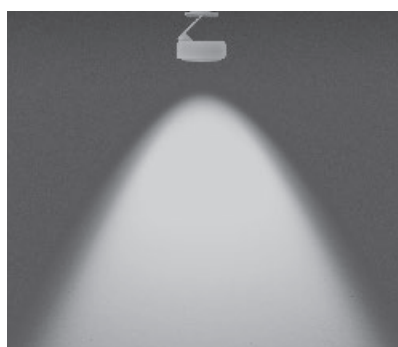


S60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: vetro conico
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1220 lm
perfect color 18 W 920 lm
perfect color 13 W 690 lm

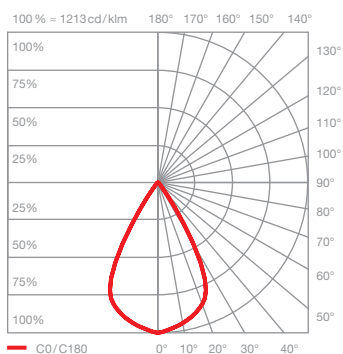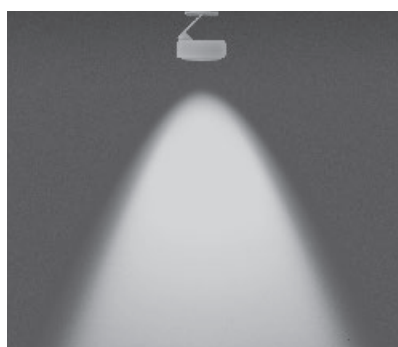


S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1220 lm
perfect color 18 W 920 lm
perfect color 13 W 690 lm

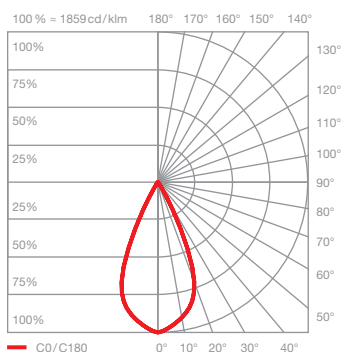

S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: vetro conico
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1250 lm
perfect color 18 W 940 lm
perfect color 13 W 700 lm