


## Più alto v pro scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con emissione luminosa su un unico lato, pensato per l'uso come faretto downlight. Disponibile a scelta nelle versioni con lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R).

Versione per il montaggio su rosone o box a soffitto con alimentatore esterno, collegamento alla sorgente di alimentazione (driver). Può essere regolato sul sito di installazione tramite un alimentatore dimmerabile.

Utilizzando degli inserti opzionali e attivando un semplice meccanismo è possibile modificare l'effetto di illuminazione in qualsiasi momento. È possibile anche impiegare dei filtri di colore dicroici e sostituire il light engine Occhio.

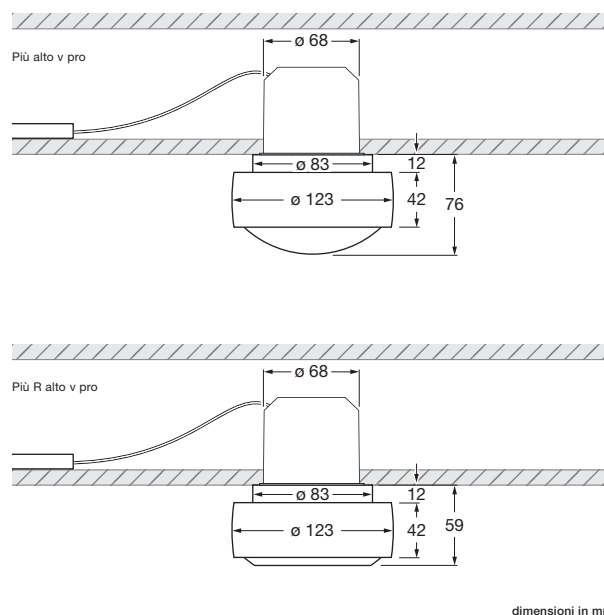



### dati tecnici Più alto v pro

|                     |                                                      |                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proprietà           | materiale                                            | alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica, plastica ottica, vetro                                                           |
|                     | peso                                                 | 0,85 kg                                                                                                                                     |
| superficie          | testa                                                | oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom |
|                     | base                                                 | cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco                                                                     |
|                     | lente                                                | bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)                                                                                                     |
|                     | vetro conico                                         | oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom                           |
| Occhio light module | durata media                                         | > 50.000 ore                                                                                                                                |
|                     | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa) | G (69 lm / W)                                                                                                                               |
|                     | alimentazione                                        | LED 26 W                                                                                                                                    |
|                     | indice di resa cromatica                             | colore perfetto; CRI Ra 97                                                                                                                  |
|                     | temperatura del colore                               | 2700K, 3000K                                                                                                                                |
| elettricità         | attenuazione                                         | con un alimentatore adatto                                                                                                                  |
|                     | alimentatore                                         | remoto, alimentato da una sorgente di tensione costante , max. 700 mA / > 36 V CC                                                           |
|                     | condizioni operative consentite                      | Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno                                                                                          |

## Più alto v pro panoramica delle ottiche

| Più                          | C 80   S 100   S 80   S 60   S 40   S 30             |                |               |                |               |               |               |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola low            |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola medium         |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro satinato               |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro con bordo levigato     |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente di fresnel             |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| filtro di colore (opzionale) |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente                        |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| Più R                        | B   C 100   C 80   S 100   S 80   S 60   S 40   S 30 |                |               |                |               |               |               |               |
|                              |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola low            |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola medium         |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola high           |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro satinato               |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro con bordo levigato     |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| lente di fresnel             |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| filtro di colore (opzionale) |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro conico                 |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
|                              |                                                      |                |               |                |               |               |               |               |
|                              | diffuso                                              | 100°, definito | 80°, definito | 100°, delicato | 80°, delicato | 60°, delicato | 40°, delicato | 30°, delicato |

Più alto v pro  
Più effetti di illuminazione

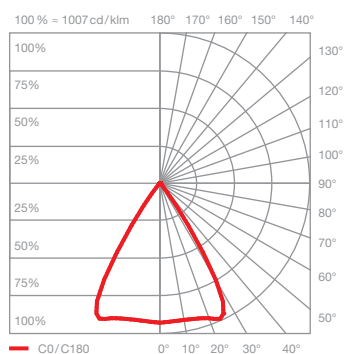
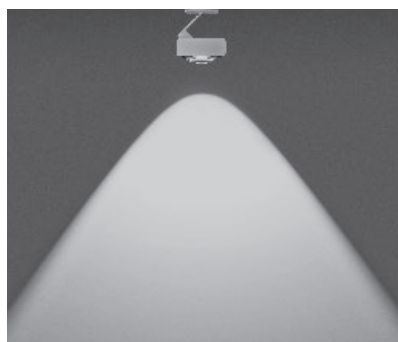


## C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1640 lm |
|                  | high flux     | 26 W | 2240 lm |

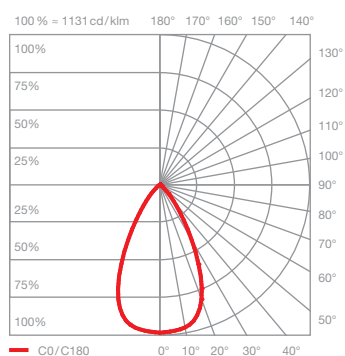
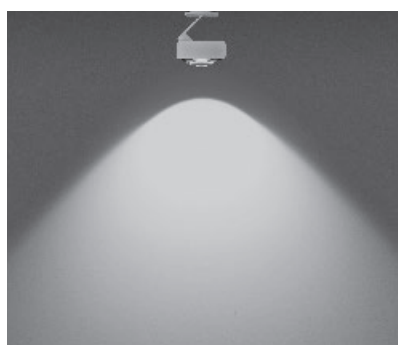


## S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente  
vetro satinato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1260 lm |
|                  | high flux     | 26 W | 1720 lm |

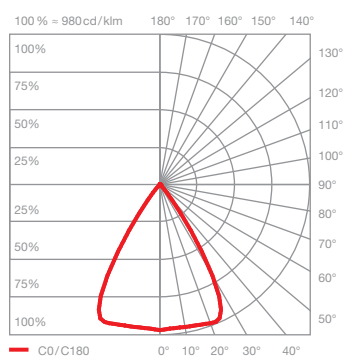
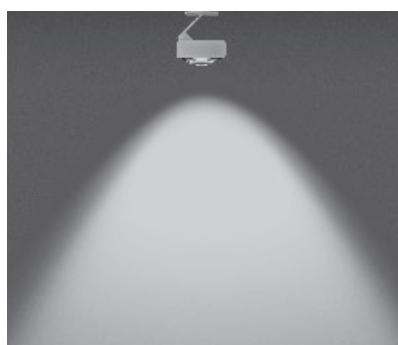


## S 80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente  
vetro con bordo levigato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1420 lm |
|                  | high flux     | 26 W | 1930 lm |

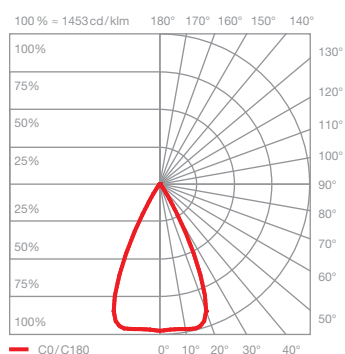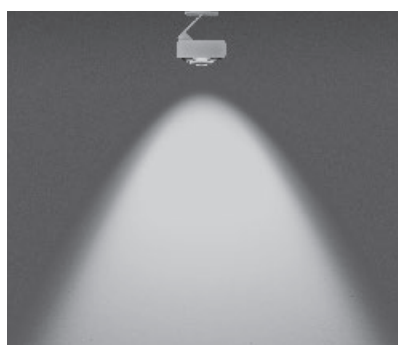



## S 60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1610 lm |
|                  | high flux     | 26 W | 2200 lm |

Più alto v pro  
Più effetti di illuminazione

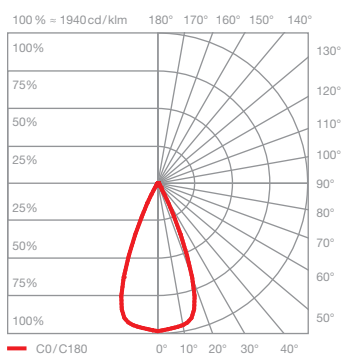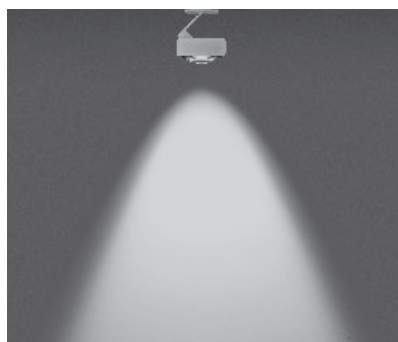


## S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1680 lm  
high flux 26 W 2300 lm

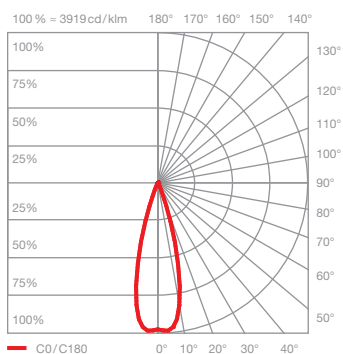


## S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1650 lm  
high flux 26 W 2250 lm



Più alto v pro  
Più R effetti di illuminazione

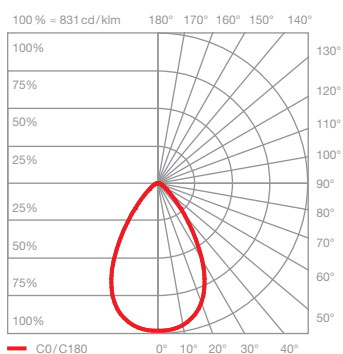

## B diffus luce diffusa

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro satinato



flusso luminoso: perfect color 26 W 1370 lm  
high flux 26 W 1870 lm

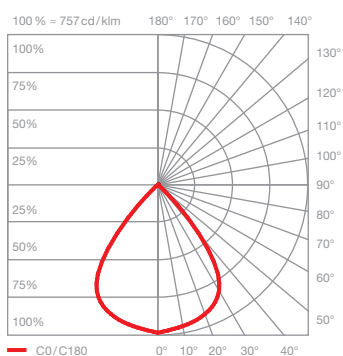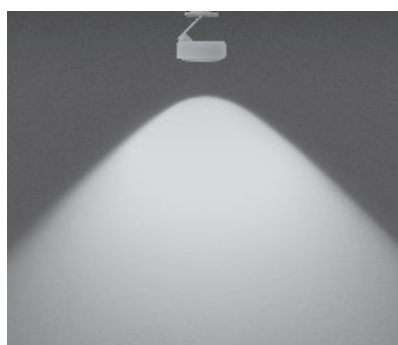

## C 100 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low



flusso luminoso: perfect color 26 W 1680 lm  
high flux 26 W 2290 lm

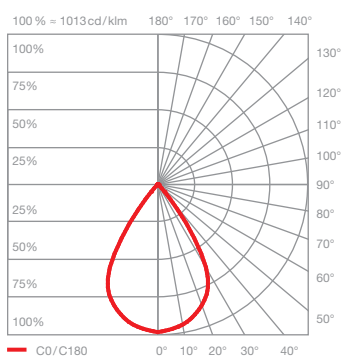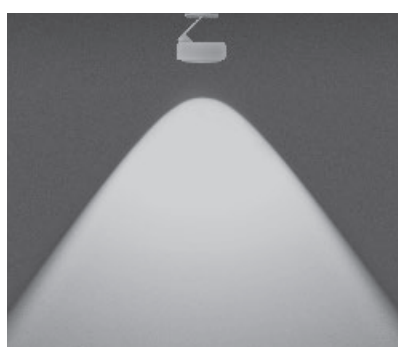

## C 80 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium

flusso luminoso: perfect color 26 W 1810 lm  
high flux 26 W 2460 lm

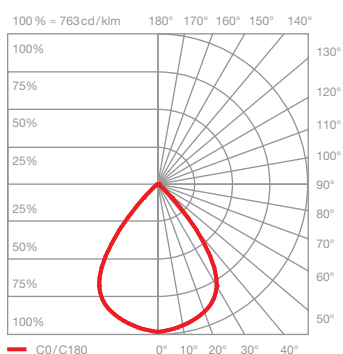
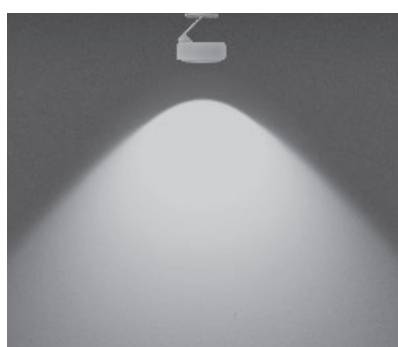


## S 100 soft luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1520 lm  
high flux 26 W 2070 lm

Più alto v pro  
Più R effetti di illuminazione

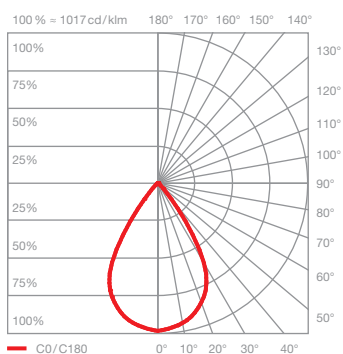
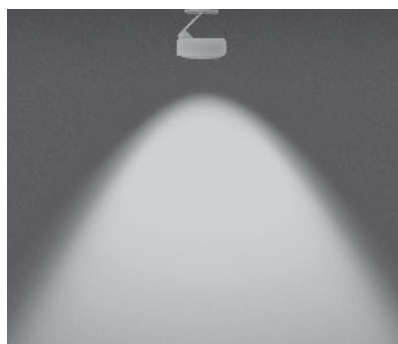


## S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1690 lm  
high flux 26W 2310 lm

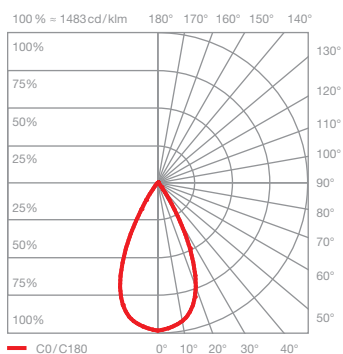
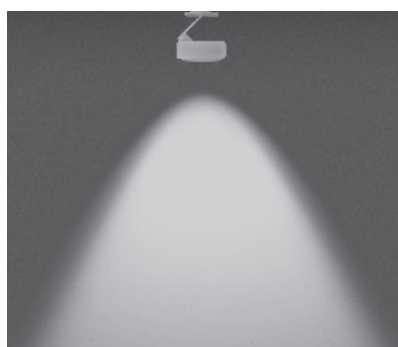


## S60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26W 1610 lm  
high flux 26W 2200 lm

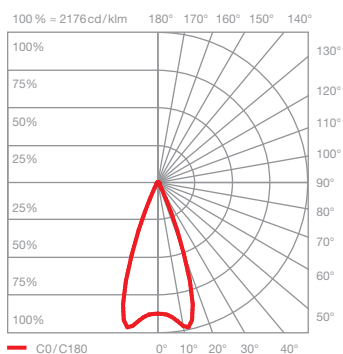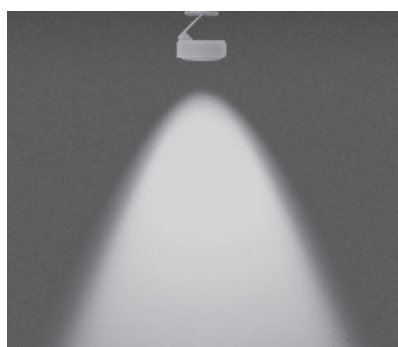


## S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1600 lm  
high flux 26W 2190 lm

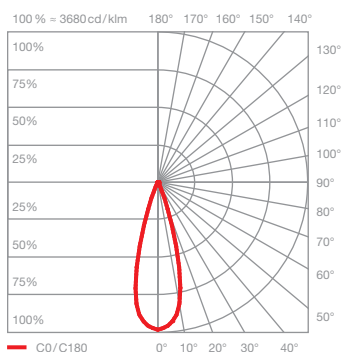

## S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26W 1560 lm  
high flux 26W 2130 lm