


## Più piano v VOLT scheda tecnica

Faretto a LED da incasso (downlight non inclinabile) con coperture fissate magneticamente (rotonde e quadrate) per il montaggio a filo in soffitti cavi o pieni con box da soffitto. Il faretto è montato con un semplice meccanismo a molla di trazione e non richiede l'uso di viti per il fissaggio.

Disponibile a scelta nelle versioni con lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Versione per il collegamento all'alimentazione a 230 V CA / 50 Hz, può essere regolata tramite un dimmer a taglio di fase discendente. \* Gli inserti opzionali consentono di cambiare l'effetto di illuminazione in qualsiasi momento tramite un semplice meccanismo; si possono usare anche dei filtri colorati dicroici e il light engine VOLT è sostituibile.

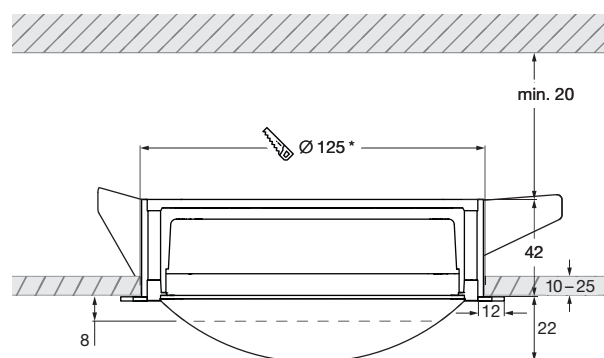

\* dimensioni ritaglio  
Profondità di installazione: 62 mm  
dimensioni in mm

### dati tecnici Più piano v VOLT


|                     |                                                      |                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proprietà           | materiale                                            | alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro                                                        |
|                     | peso                                                 | 0,8 kg                                                                                                                         |
| superficie          | testa / tubo                                         | bianco opaco, nero opaco                                                                                                       |
|                     | lente                                                | bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)                                                                                        |
|                     | vetro conico                                         | oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom                           |
|                     | copertura                                            | oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom |
| Occhio light module | durata media                                         | > 40.000 ore                                                                                                                   |
|                     | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa) | G (58 lm / W)                                                                                                                  |
|                     | alimentazione                                        | LED 26 W (commutabile 26 W / 18 W / 13 W)                                                                                      |
|                     | indice di resa cromatica                             | colore perfetto; CRI Ra 97                                                                                                     |
|                     | temperatura del colore (coerenza dei colori)         | 2700K, 3000K (2-step)                                                                                                          |
| elettricità         | attenuazione                                         | tramite dimmer a taglio di fase discendente*                                                                                   |
|                     | alimentatore                                         | funzionamento a 230 V CA / 50 Hz                                                                                               |
|                     | alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)         | 0,9                                                                                                                            |
|                     | sfarfallio / dell'effetto stroboscopico              | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM)                                                                                                          |
|                     | condizioni operative consentite                      | max. 30 °C solo per uso interno                                                                                                |

\* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere [www.occhio.com/dim\\_en](http://www.occhio.com/dim_en)


## Più piano v VOLT

### Più piano v VOLT


alt. testa 38 mm, ø 125 mm




### tubo di montaggio con copertura



soffitto cavo



soffitto in calcestruzzo  
(Kaiser HaloX 250 con pannello in fibra minerale)  
driver max. 210 mm lung. x 30 mm amp.




copertura

\* dimensioni ritaglio


## Più piano v VOLT

collegamento passante

### Più piano v VOLT

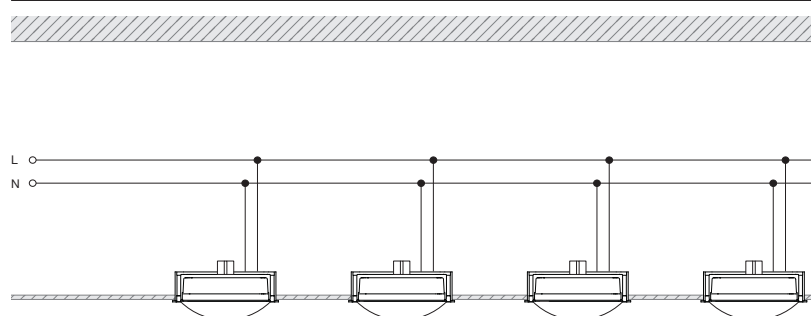


### Più piano v VOLT + Occhio air module max. 5 lampade

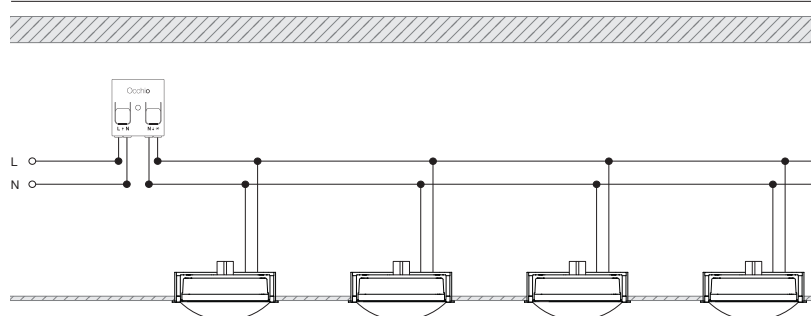

### Più piano v VOLT + dimmer a taglio di fase discendente



il numero max. dipende dalla potenza max. del  
dimmer a taglio di fase discendente

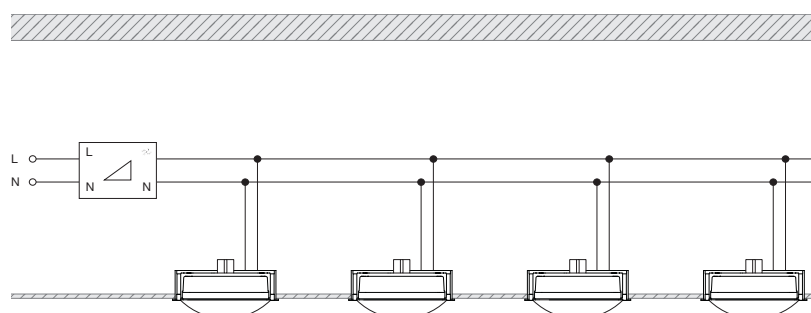

## Più piano v VOLT panoramica delle ottiche

| Più                          |         | C 80           | S 100         | S 80           | S 60          | S 40          | S 30          |               |
|------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola low            |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola medium         |         |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro satinato               |         |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro con bordo levigato     |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente di fresnel             |         |                |               |                |               |               |               |               |
| filtro di colore (opzionale) |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente                        |         |                |               |                |               |               |               |               |
|                              |         |                |               |                |               |               |               |               |
| Più R                        | B       | C 100          | C 80          | S 100          | S 80          | S 60          | S 40          | S 30          |
|                              |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola low            |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola medium         |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente piccola high           |         |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro satinato               |         |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro con bordo levigato     |         |                |               |                |               |               |               |               |
| lente di fresnel             |         |                |               |                |               |               |               |               |
| filtro di colore (opzionale) |         |                |               |                |               |               |               |               |
| vetro conico                 |         |                |               |                |               |               |               |               |
|                              |         |                |               |                |               |               |               |               |
|                              | diffuso | 100°, definito | 80°, definito | 100°, delicato | 80°, delicato | 60°, delicato | 40°, delicato | 30°, delicato |

Più piano v VOLT  
Più effetti di illuminazione

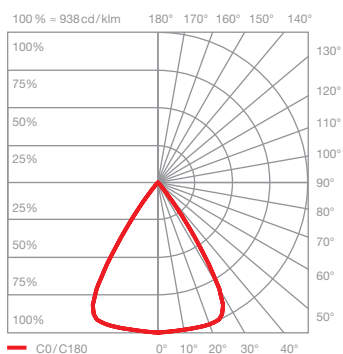
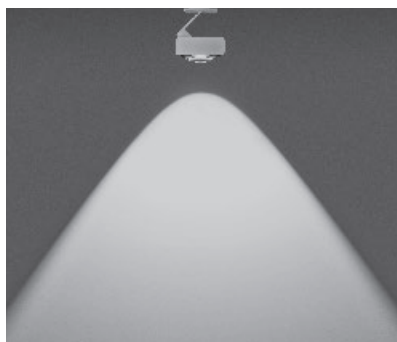


## C 80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1290 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 970 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 730 lm  |

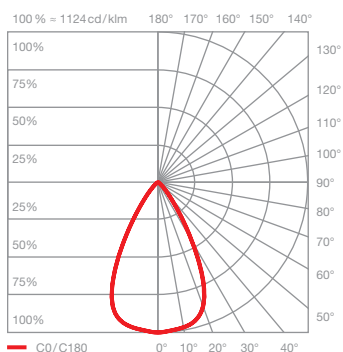
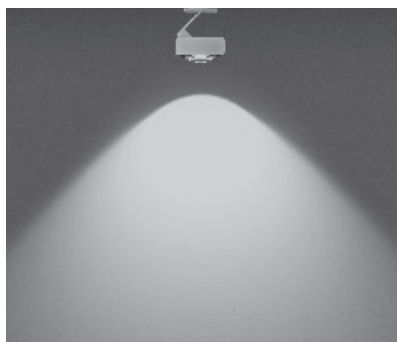


## S 100 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente  
vetro satinato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1030 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 780 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 580 lm  |

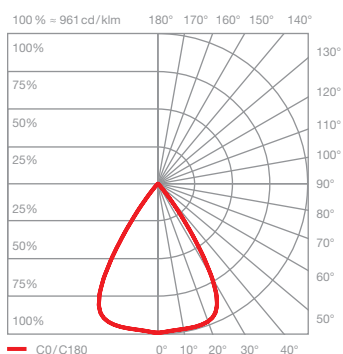
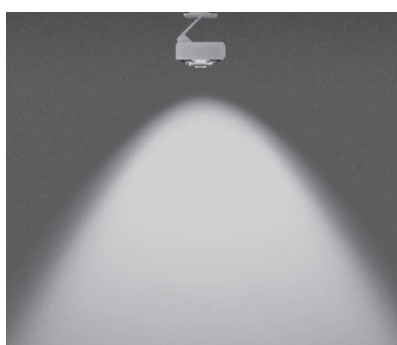


## S 80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente  
vetro con bordo levigato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1140 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 860 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 640 lm  |

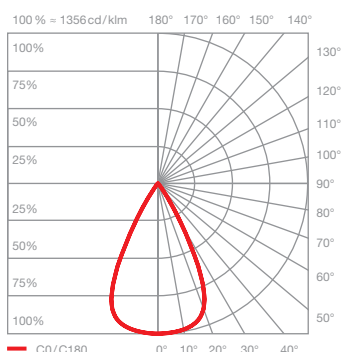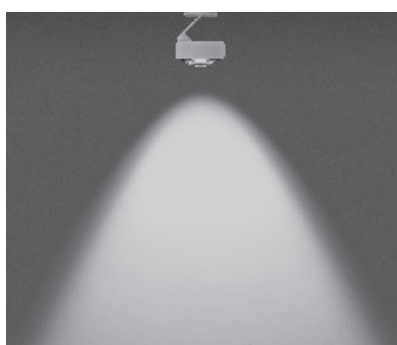



## S 60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1240 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 930 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 700 lm  |

Più piano v VOLT  
Più effetti di illuminazione

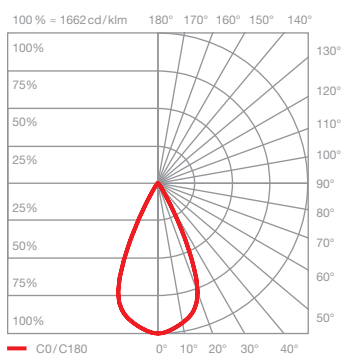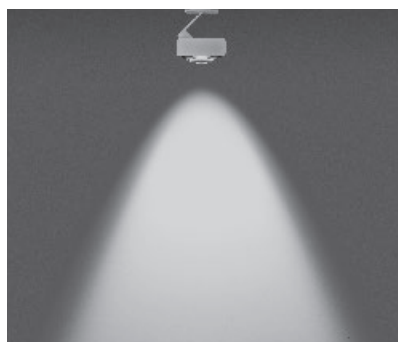


## S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1280 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 960 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 720 lm  |

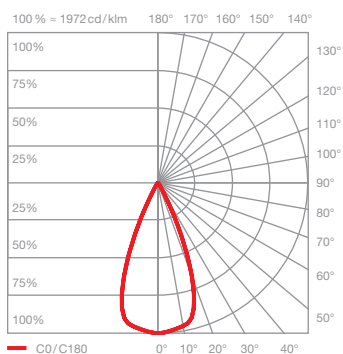


## S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: lente  
lente piccola medium  
lente di fresnel

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1270 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 950 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 710 lm  |



## Più piano v VOLT Più R effetti di illuminazione

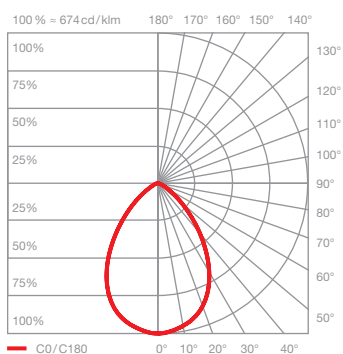

### B diffus luce diffusa

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro satinato



|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1200 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 900 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 680 lm  |

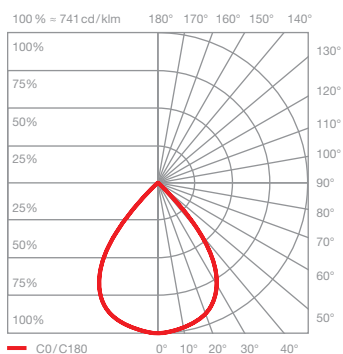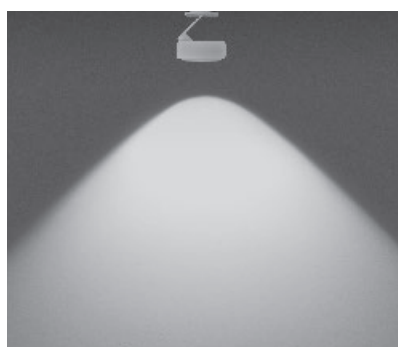

### C 100 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low



|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1340 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 1000 lm |
|                  | perfect color | 13 W | 750 lm  |

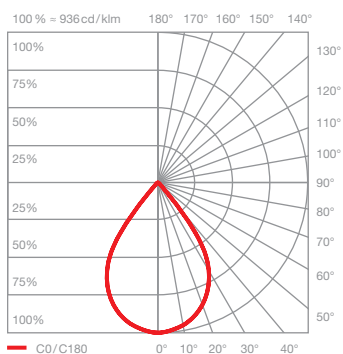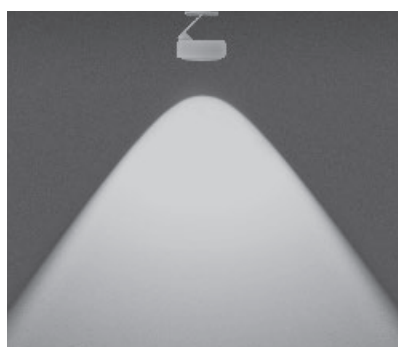

### C 80 contour luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1400 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 1050 lm |
|                  | perfect color | 13 W | 790 lm  |

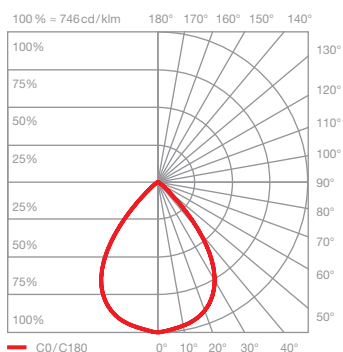
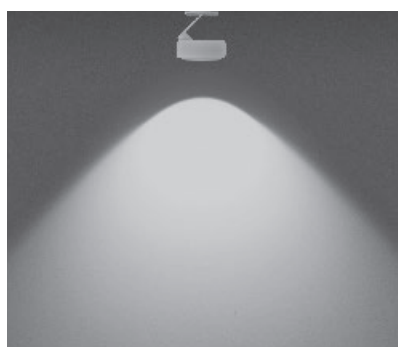


### S 100 soft luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico  
lente piccola low  
vetro con bordo levigato

|                  |               |      |         |
|------------------|---------------|------|---------|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1210 lm |
|                  | perfect color | 18 W | 910 lm  |
|                  | perfect color | 13 W | 680 lm  |

## Più piano v VOLT Più R effetti di illuminazione

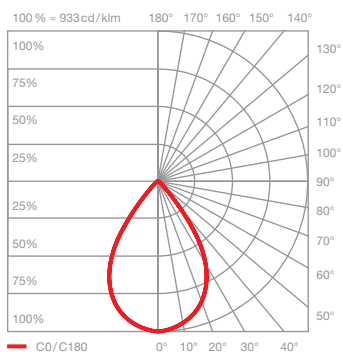
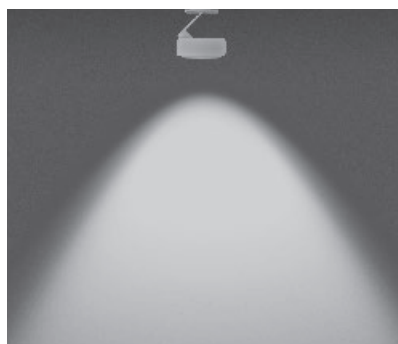


### S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1250 lm  
perfect color 18 W 940 lm  
perfect color 13 W 710 lm

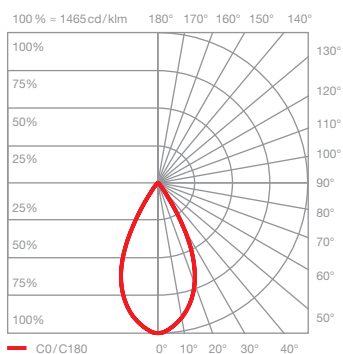
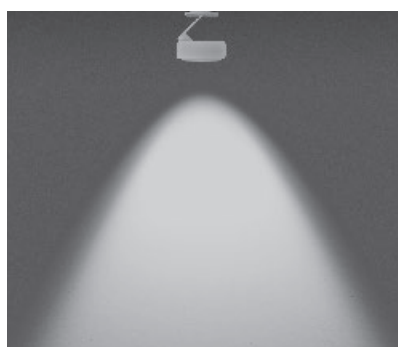


### S60 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1220 lm  
perfect color 18 W 920 lm  
perfect color 13 W 690 lm

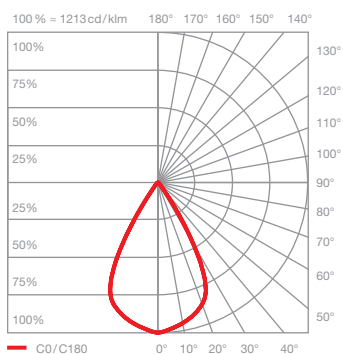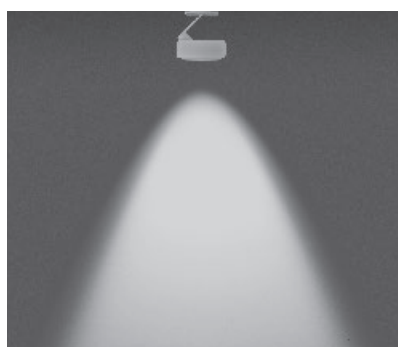


### S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti: vetro conico  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1220 lm  
perfect color 18 W 920 lm  
perfect color 13 W 690 lm

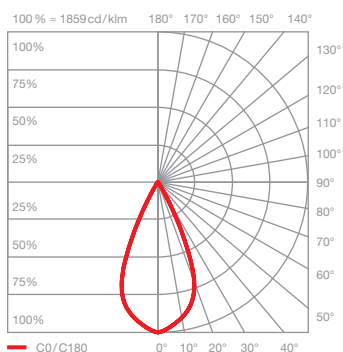

### S30 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti: vetro conico  
lente piccola high  
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 26 W 1250 lm  
perfect color 18 W 940 lm  
perfect color 13 W 700 lm