


Sento sospeso flat Datenblatt

LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung 32 W. Verhältnis von up- und downlight frei einstellbar. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

flat-Version mit Höhenverstellung: LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung und flacher base für Montage auf Hohlraumdecke, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless fading« am head.

flat-Version fixe Länge: LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe und flacher base für Montage auf Hohlraumdecke, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless fading« am head.

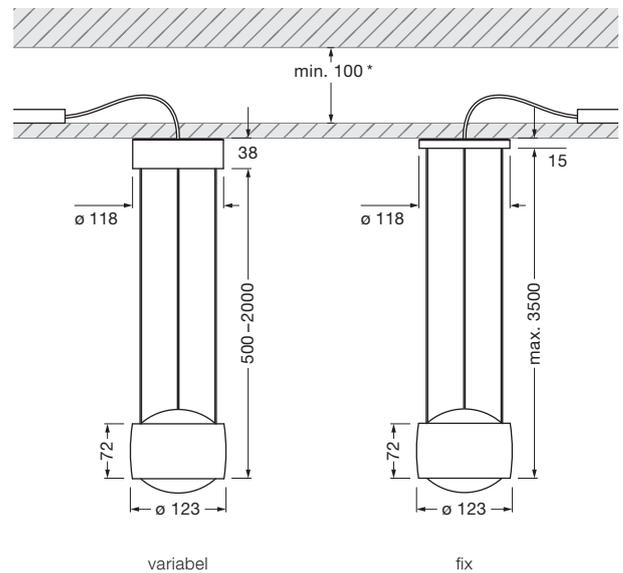

* mit Occhio Konverter

Maße in mm

technische Daten Sento sospeso flat


Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	variabel: 2,4 kg / fix: 1,9 kg
Oberfläche	head	chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom
	base	chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)
	Leistung	LED 32 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 38 W, standby < 0,5 W) / LED 26 W* (inkl. Occhio Vorschaltgerät 34 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97 high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700, 3000 K (2-step) 3000, 3500, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschrittdimmer** (abhängig vom Konverter)
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantspannungsquelle 48 V DC / min. 40 W
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

* Version chrom, rose gold, bronze, phantom, black phantom ** Phasenabschrittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar

Sento sospeso flat Übersicht inserts

Linse		
Diffusorglas		
soft edge Glas (optional)		
satiniertes Glas (optional)		
head beidseitig		
satiniertes Glas (optional)		
soft edge Glas (optional)		
Linse		
		
	Sento D	Sento E

Sento sospeso flat Lichtwirkungen

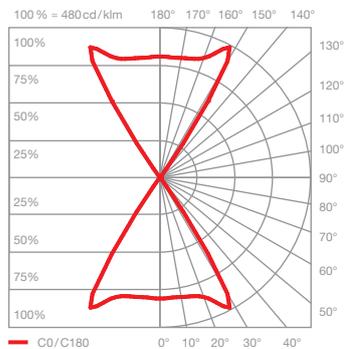


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts: Linse
Linse

Lichtstrom:	perfect color	32 W	2070 lm
	high flux	32 W	2920 lm
	perfect color	26 W	1690 lm
	high flux	26 W	2300 lm

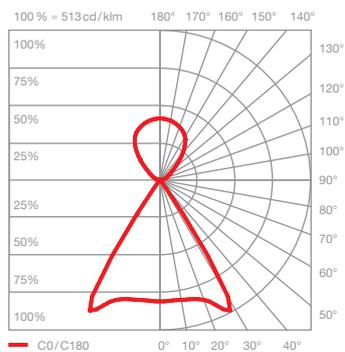

Sento E

diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts: satiniertes Glas
Linse

Lichtstrom:	perfect color	32 W	1940 lm
	high flux	32 W	2730 lm
	perfect color	26 W	1580 lm
	high flux	26 W	2150 lm