


Sito basso Datenblatt

LED Bodenleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und einseitigem Lichtaustritt. Die Leuchte ist dank der fast unsichtbaren Trennung der beiden Kugelhälften frei drehbar (mit Anschlag) und aus der Senkrechten um bis zu 45° schwenkbar.

Die Bodenleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Dank der optional erhältlichen Bodenverankerung auch auf losem Untergrund montierbar. Anschluss an 230 V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

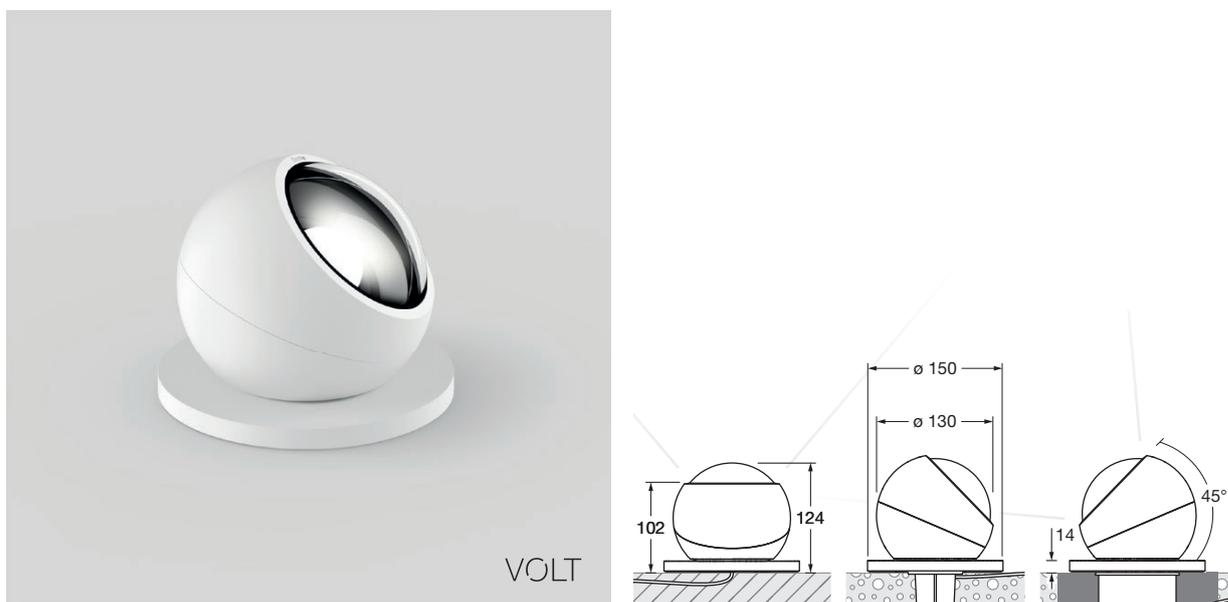


Maße in mm

technische Daten Sito basso

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Drehbereich	360° (mit Anschlag und fixierbar)
	Beweglichkeit head	45° (mit Anschlag)
	Gewicht	3,2 kg (Erdspiess 0,6 kg, Erdanker 2,3 kg)
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt, dune, maroon
	base	weiß matt, schwarz matt, dune, maroon
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)
	Leistung	LED 18 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	-20°C bis +40°C

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

Sito basso Sito Lichtwirkungen




C80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium

Lichtstrom : perfect color 18 W 1100 lm

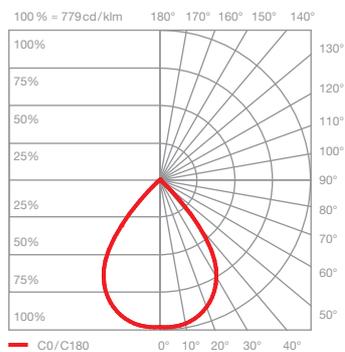


S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 soft edge Glas

Lichtstrom : perfect color 18 W 980 lm

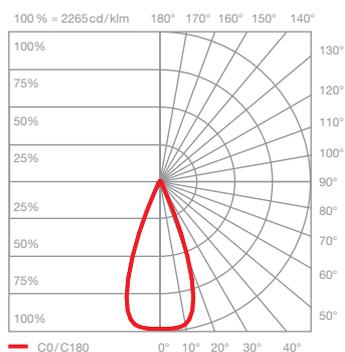

S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)



inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 Fresnel Linse

Lichtstrom : perfect color 18 W 870 lm

Sito basso Montagezubehör


Erdanker zum Verguss in Beton

Breite: 95 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe : 95 mm

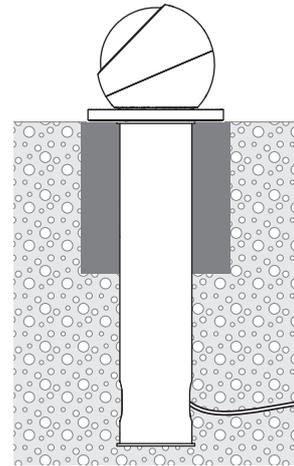


Erdspieß Befestigung in losem Untergrund (bspw. Erde, Kies)

Höhe: 267 mm
Durchmesser: 60 mm

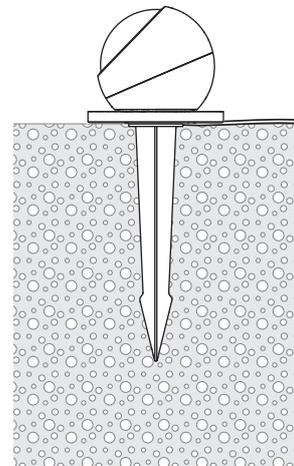


Sito basso mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener
Außenverteilerdose

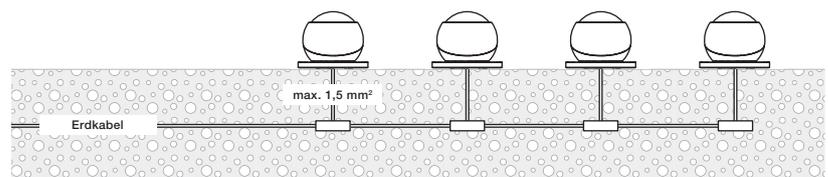

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

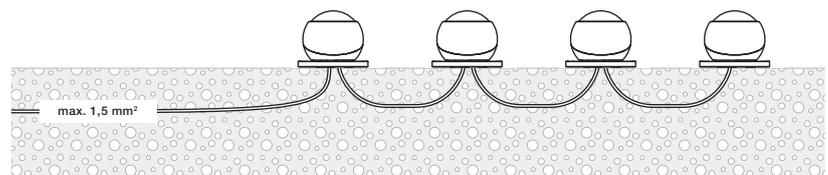

Occhio air module in Schalterdose
oder Verteilerkasten



max. 4 Leuchten

