


Sito giù Datenblatt

LED Wandleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und einseitigem Lichtaustritt (vertikal). Die Lichtwirkung ist beim Kauf wählbar.

Die Wandleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Version für Aufbaumontage, Anschluss an 230V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschrittdimmer*.

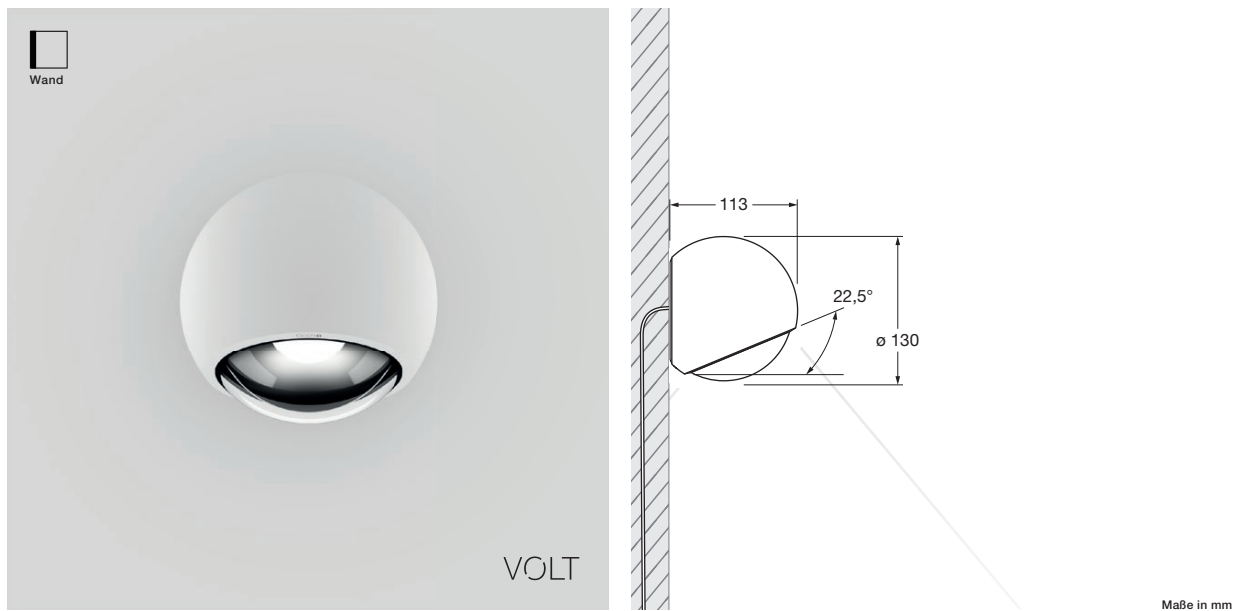


technische Daten Sito giù

| | | |
|---------------|--|---|
| Eigenschaften | Material | Aluminium, lackiert, optisches Glas |
| | Gewicht | 1,6 kg |
| Oberfläche | head | weiß matt, weiß glanz, schwarz matt, dune, maroon |
| | VOLT light engine | |
| | mittlere Lebensdauer | > 40.000 Std. |
| | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | G (72 lm / W) |
| | Leistung | LED9W |
| | Farbwiedergabeindex | perfect color; CRI Ra 97 |
| | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | 2700 K, 3000 K (2-step) |
| Elektrik | Dimmung | via Phasenabschrittdimmer * |
| | Anschluss | 230V AC / 50 Hz |
| | Powerfaktor Netzteil (cos ϕ 1) | 0,9 |
| | Flimmer / Stroboskop-Effekt | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) |
| | zulässige Betriebsbedingung | -20°C bis + 40°C |

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

Sito giù Lichtwirkungen


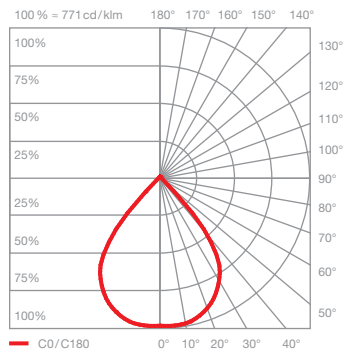


C80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium

Lichtstrom : perfect color 9W 550 lm

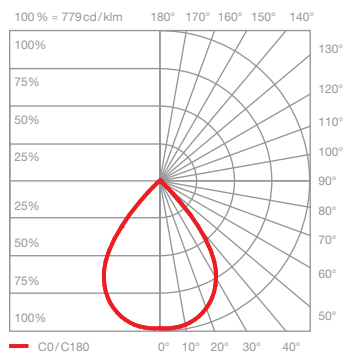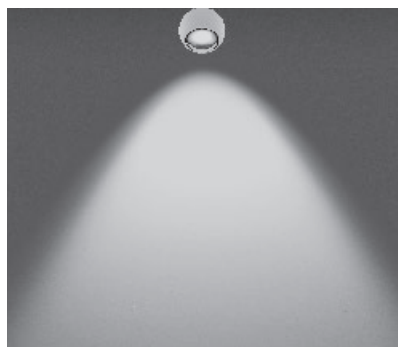

S80 soft


gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 soft edge Glas


Lichtstrom : perfect color 9W 490 lm

Sito giù mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener
Außenverteilerdose

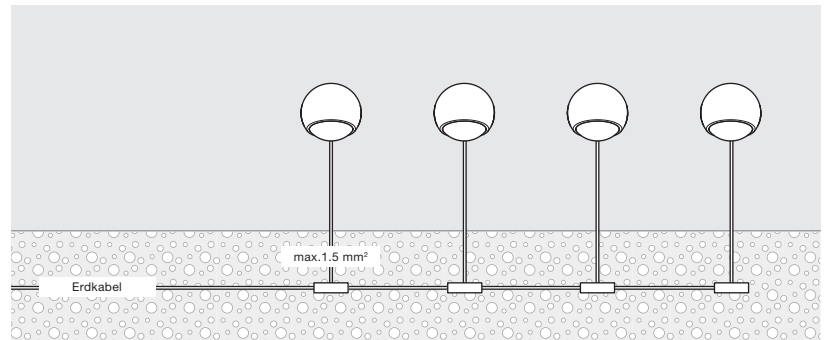

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

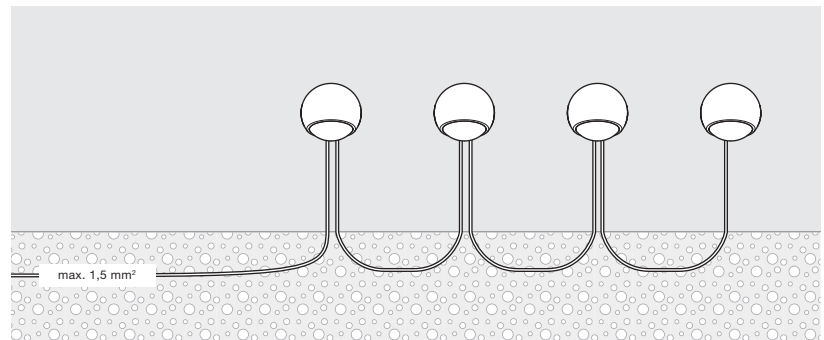

Occhio air module in Schalterdose
oder Verteilerkasten



max. 4 Leuchten

