


Sito basso scheda tecnica

Lampada da pavimento per esterni con testa sferica ed emissione luminosa su un unico lato. Grazie alla divisione quasi invisibile delle due metà della sfera, la lampada può essere ruotata fino a 45° sull'asse verticale.

La lampada da pavimento è conforme alla classe di protezione IP65 ed è quindi a tenuta di polvere e a prova di getto d'acqua. Può essere montata anche su terreno mobile grazie al dispositivo di ancoraggio al terreno opzionale. Collegamento alla tensione di rete a 230 V CA; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*



VOLT

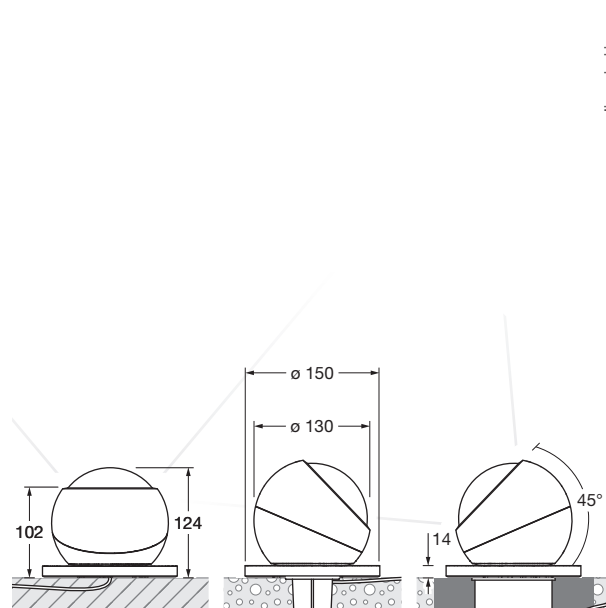


dimensioni in mm

dati tecnici Sito basso

proprietà	materiale	alluminio verniciato, vetro ottico
	gamma di rotazione	360° (con stop, fissabile)
	mobilità testa	45° (con stop)
	peso	3,2 kg (picchetto 0,6 kg, ancoraggio al terreno 2,3 kg)
superficie	testa	bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, dune, maroon
	base	bianco opaco, nero opaco, dune, maroon
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (72 lm / W)
	alimentazione	LED 18 W
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	da -20°C a +40°C

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en

Sito basso Sito effetti di illuminazione

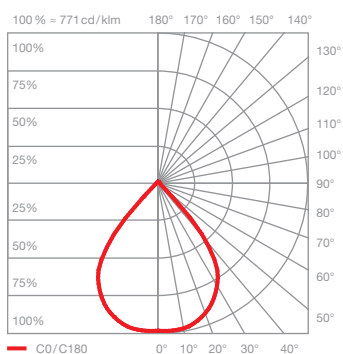


C80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: vetro sferico
lente piccola medium

flusso luminoso : perfect color 18 W 1100 lm


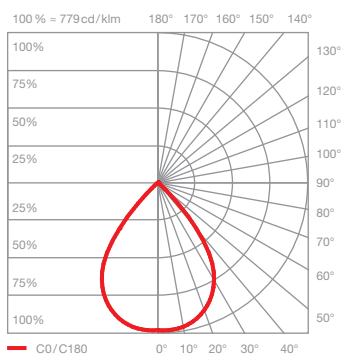


S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: vetro sferico
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso : perfect color 18 W 980 lm

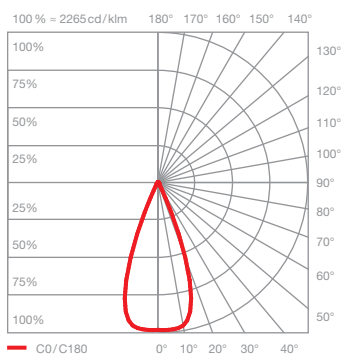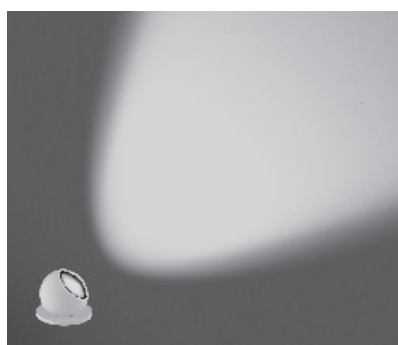

S40 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)



inserts: vetro sferico
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso : perfect color 18 W 870 lm

Sito basso accessori per il montaggio


dispositivo di ancoraggio al terreno per il fissaggio nel calcestruzzo

ampiezza: 95 mm
altezza: 400 mm
profondità : 95 mm

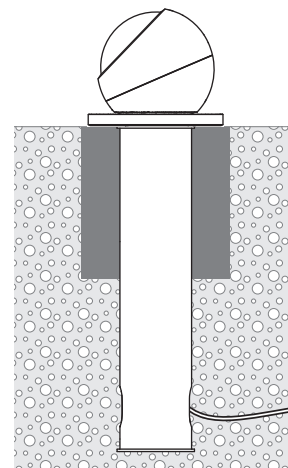


picchetto montaggio su terreno mobile (ad es. terra, ghiaia)

altezza: 267 mm
diametro: 60 mm

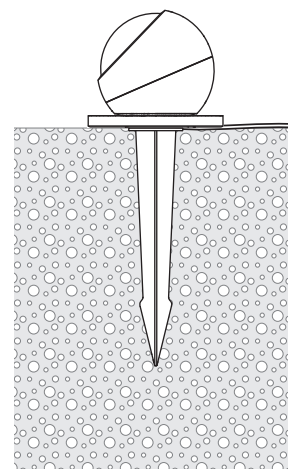


Sito basso collegamento di più lampade

collegamento passante con scatola di
giunzione esterna interrata

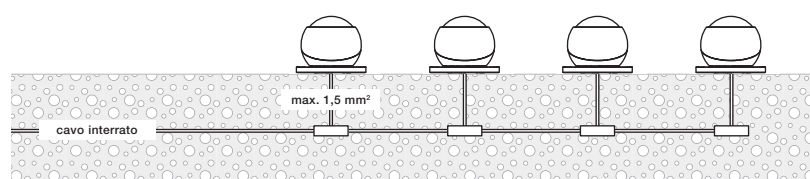

collegamento passante con morsetti a
innesto

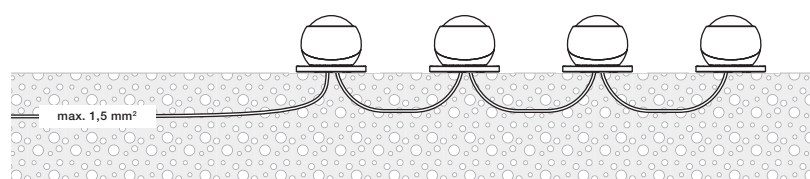

modulo Occhio air in una scatola di
commutazione o di distribuzione



max. 4 lampade

