


Occhio

Sito giro scheda tecnica

Lampada da soffitto per esterni con testa sferica ed emissione luminosa su un unico lato. Grazie alla divisione quasi invisibile delle due metà della sfera, la lampada può essere ruotata fino a 45° sull'asse verticale.

La lampada da soffitto è conforme alla classe di protezione IP65 ed è quindi a tenuta di polvere e a prova di getto d'acqua. Versione per il montaggio a parete, collegamento alla tensione di rete a 230 V CA (light engine VOLT), regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*.

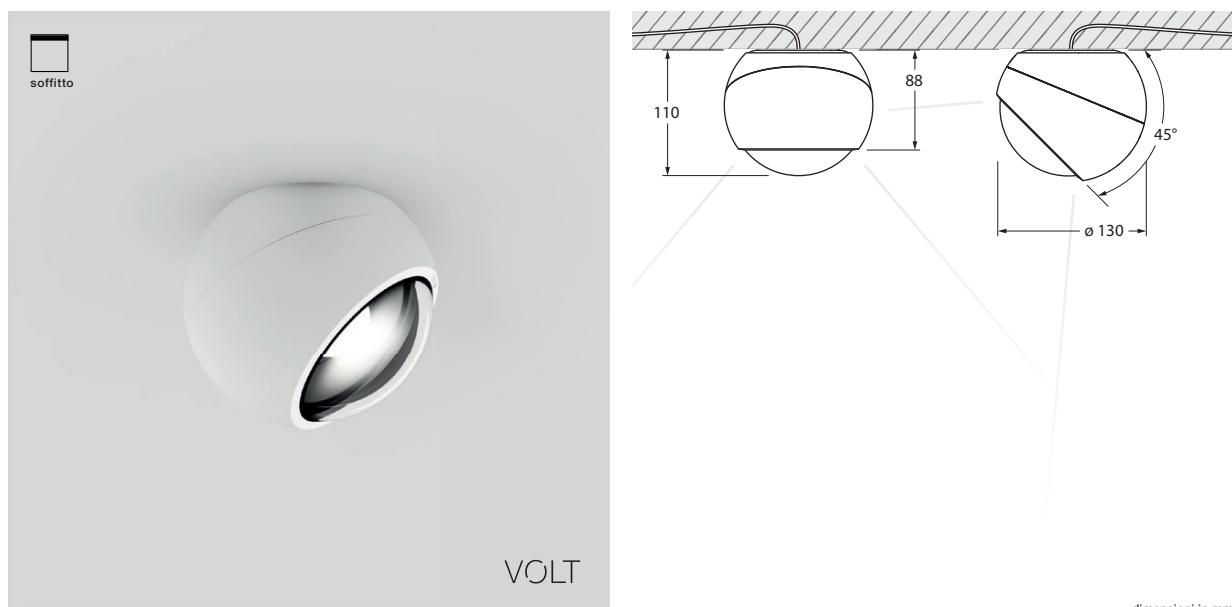

dimensioni in mm



dati tecnici Sito giro

proprietà	materiale	alluminio verniciato, vetro ottico
	gamma di rotazione	360° (con stop, fissabile)
	mobilità	45° (con stop)
	peso	3,2 kg
superficie	testa	bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, dune, maroon
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (72 lm/W)
	alimentazione	LED 18 W
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	230V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	da -20°C a +40°C

* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en

Occhio

Sito giro Sito effetti di illuminazione

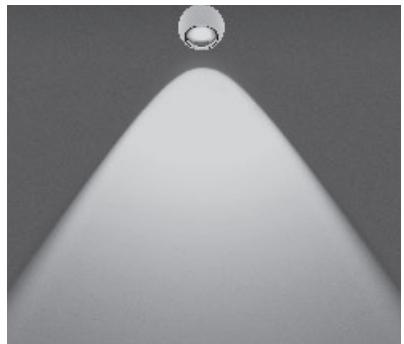


C80 contour

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: vetro sferico
lente piccola medium

flusso luminoso : perfect color 18 W 1100 lm





S80 soft

luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: vetro sferico
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso : perfect color 18 W 980 lm

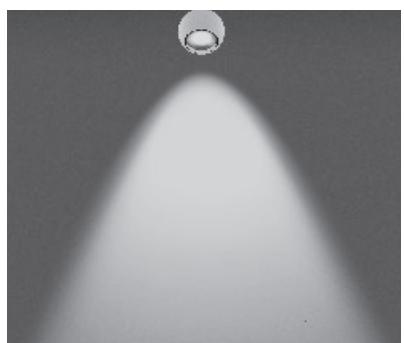

S40 soft


luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: vetro sferico
lente piccola medium
lente di fresnel


flusso luminoso : perfect color 18 W 870 lm

Sito giro collegamento di più lampade

collegamento passante con scatola di giunzione esterna interrata

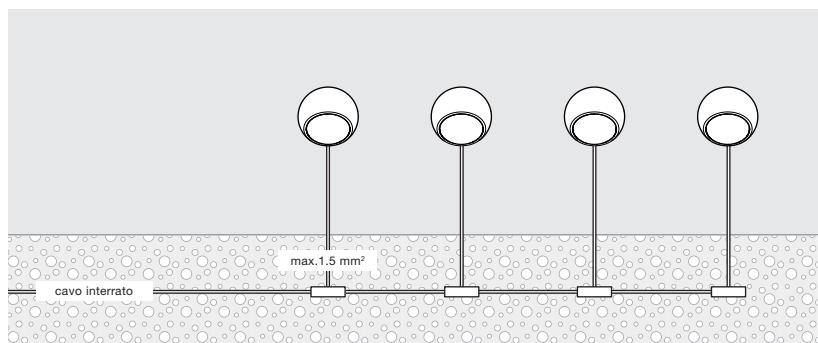

collegamento passante con morsetti a innesto

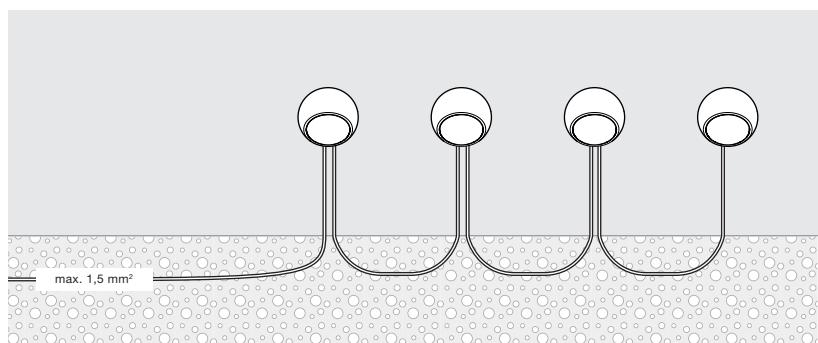

modulo Occhio air in una scatola di commutazione o di distribuzione



max. 4 lampade

