


Taglio tavolo Datenblatt

Lineare LED Tischleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einer Leuchtenkopf-Länge von 47 cm. Die Lichtwirkung wide bietet breit abstrahlendes, atmosphärisches Licht nach oben und gerichtetes, asymmetrisches Licht nach unten für eine perfekte Ausleuchtung des Tisches.

Anschluss über Netzteil (Konverter) an 230 VAC / 50 Hz Netzspannung bei einer Leistung von 20 W, Steuerung via »touchless control« am head (deaktivierbar) oder via Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000 K steuerbar.


Der head ist ohne Anschlag frei drehbar (360°) und kann für Wartungszwecke entnommen werden. Der body ist frei höhenverstellbar und ebenfalls ohne Anschlag um 360° frei drehbar.

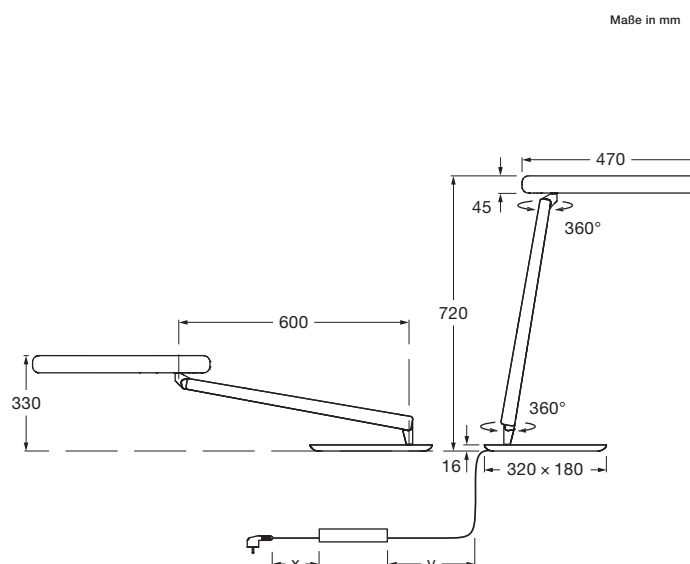

technische Daten Taglio tavolo

Eigenschaften	Material	head / body: Aluminium, base: Stahl, inserts: optischer Kunststoff
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	Gewicht	8,2 kg
Oberfläche	head	Lack: weiß matt, schwarz matt, silber matt, gold matt PVD-beschichtet: rose gold, bronze, phantom eloxiert: black phantom
	body / base / Kabel	Lack: weiß matt, schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (46 lm / W)
	Leistung	20 W (LED 15 W; standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« oder Occhio air
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM)1 (PstLM) /
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben


Taglio tavolo Lichtwirkung

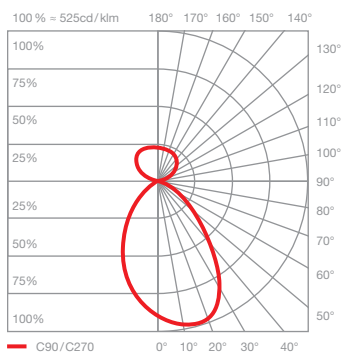

wide
breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts: downlight wide asymmetric,
uplight flood

Lichtstrom:
high color 15 W 100 % downlight 790 lm
100 % uplight 360 lm
up + downlight 690 lm

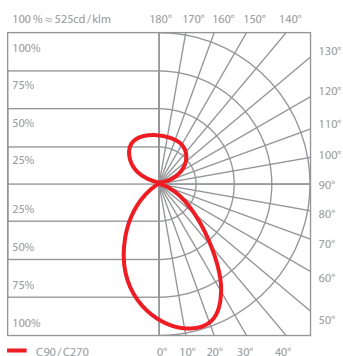

+ power
breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts: downlight wide asymmetric,
uplight flood

Lichtstrom:
high color 15 W 100 % downlight 790 lm
100 % uplight 510 lm
up + downlight 1020 lm

Taglio tavolo Montagevariante

desk mount (optional für Taglio tavolo)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Materialstärke 10–45 mm

