


Taglio tavolo Datenblatt

Lineare LED Tischleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einer Leuchtenkopf-Länge von 47 cm. Die Lichtwirkung bietet breit abstrahlendes, atmosphärisches Licht nach oben und gerichtetes, asymmetrisches Licht nach unten für eine perfekte Ausleuchtung des Tisches.

Anschluss über Netzteil (Konverter) an max. 230VAC / 60Hz Netzspannung bei einer Leistung von 20W, Steuerung via »touchless control« am head (deaktivierbar) oder via Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000K steuerbar.



Der head ist ohne Anschlag frei drehbar (360°) und kann für Wartungszwecke entnommen werden. Der body ist frei höhenverstellbar und ebenfalls ohne Anschlag um 360° frei drehbar.

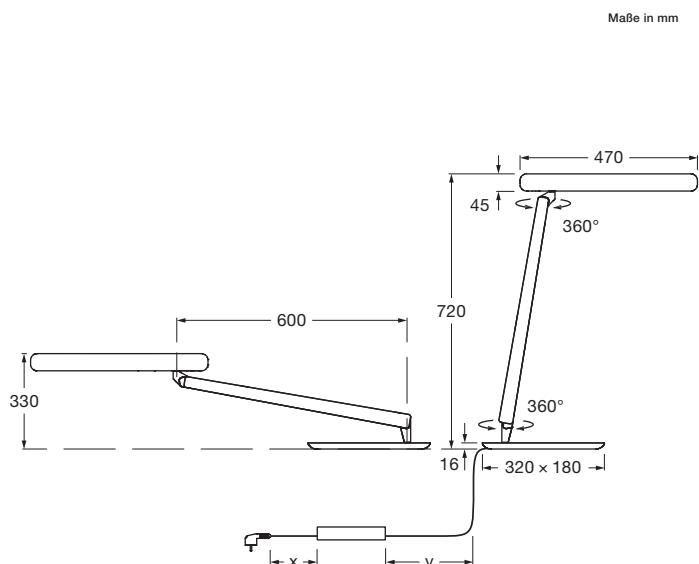

technische Daten Taglio tavolo

Eigenschaften	Material	head / body: Aluminium, base: Stahl, inserts: optischer Kunststoff
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	Gewicht	8,2 kg
Oberfläche	head	Lack: weiß matt, schwarz matt, silber matt, gold matt PVD-beschichtet: rose gold, bronze, dark chrome, phantom eloxiert: black phantom
	body / base / Kabel	Lack: weiß matt, schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	>50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (46lm / W)
	Leistung	20W (LED 15W; standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000K (3-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« oder Occhio air
	Anschluss	110–230VAC / 50–60Hz
	Powerfaktor Netzteil ($\cos \phi_1$)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM)1 (PstLM) /
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

Taglio tavolo Lichtwirkung

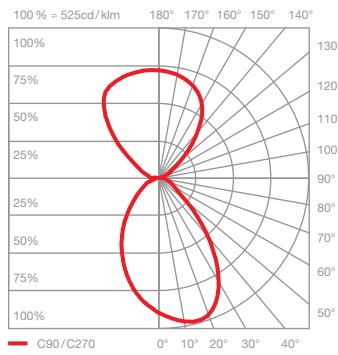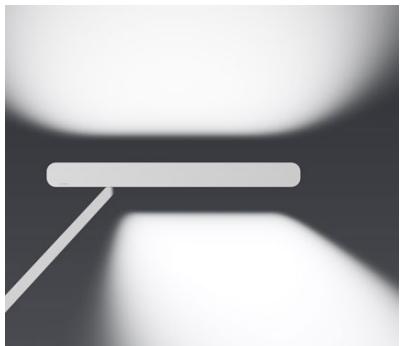

wide

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts: downlight wide asymmetric,
uplight flood clear

Lichtstrom:

high color	15 W	100 % downlight	790 lm
		100 % uplight	510 lm
		up + downlight	1020 lm

Taglio tavolo Montagevariante

desk mount (optional für Taglio tavolo)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Materialstärke 10–45 mm

