

## Divo faro doppio Hochvolt-Halogen



Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.


Deckenleuchte Occhio Divo faro doppio besteht aus

body Occhio faro doppio - versch. Längen und Oberflächen  
head Occhio Divo - versch. Lichtwirkungen u. Oberflächen  
Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten u. Oberflächen

IP 20

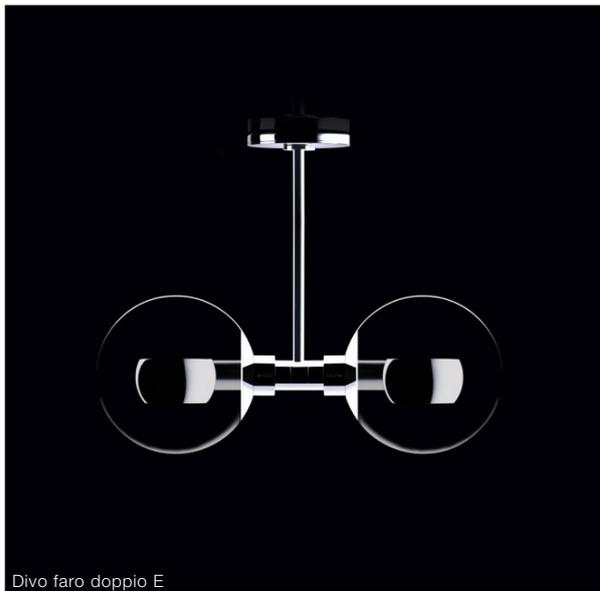

Divo faro doppio E

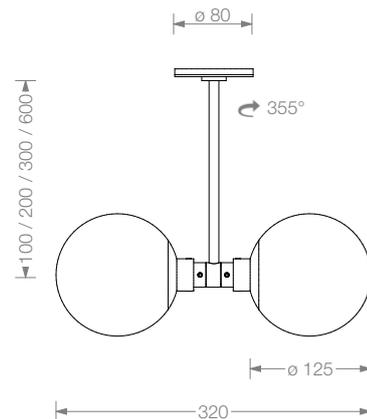

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Drehbereich

10 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm / 355°

### empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V  
2x 60 / 70 W, B15d Eco,  
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

### Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100


### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,3 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

## Divo faro doppio empfohlene Lichtwirkungen

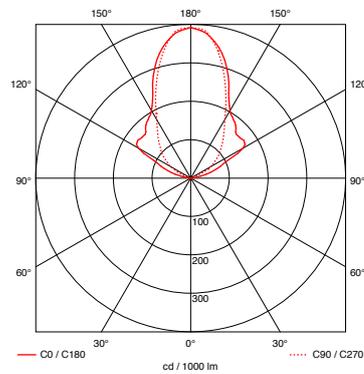


**Divo B**  
Reflektorkopf für einseitig  
weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die  
Lichtwirkungen deutlich von den  
Abbildungen ab

**Leuchtenwirkungsgrad**  
klares Glas 69%  
satiniertes Glas 66%

**Material / Oberfläche**  
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom


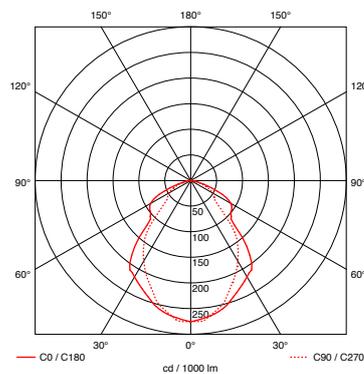


**Divo C**  
Reflektorkopf einseitig  
eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die  
Lichtwirkungen deutlich von den  
Abbildungen ab

**Leuchtenwirkungsgrad**  
klares Glas 54%  
satiniertes Glas 52%

**Material / Oberfläche**  
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

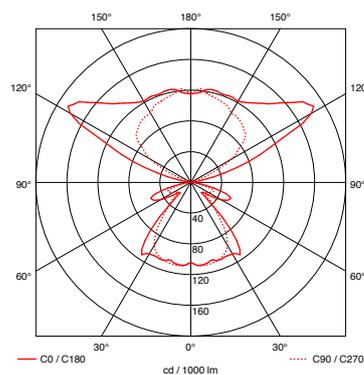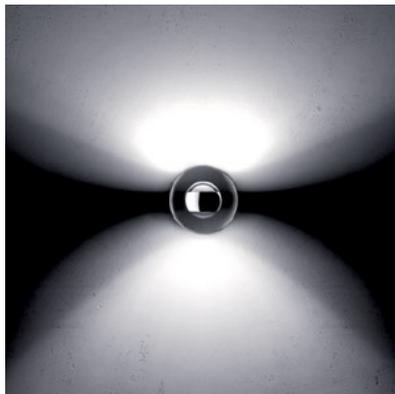

**Divo E**  
Reflektorkopf für einseitig eng und  
einseitig weit abstrahlendes Licht


bei satiniertem Glas weichen die  
Lichtwirkungen deutlich von den  
Abbildungen ab

**Leuchtenwirkungsgrad**  
klares Glas 79%  
satiniertes Glas 77%




**Material / Oberfläche**  
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

## Divo faro doppio Artikelnummern




Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

faro doppio				
		max. 2 x 70 W Hochvolt-Halogen B15d drehbar	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	8F 20 00 _ 8F 21 00 _ 8F 22 00 _ 8F 24 00 _
		inkl. track Adapter silber, max. 2 x 70 W HV-Halogen B15d drehbar	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	4F 20 00 _ M 4F 21 00 _ M 4F 22 00 _ M 4F 24 00 _ M
		Version mit track Adapter weiß	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	4F 20 00 _ W 4F 21 00 _ W 4F 22 00 _ W 4F 24 00 _ W
		Version mit track Adapter schwarz	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	4F 20 00 _ S 4F 21 00 _ S 4F 22 00 _ S 4F 24 00 _ S



Divo B				
		Glas klar		8K 00 B1 M 8K 00 B1 C
		satiniertes Glas		8K 00 B2 M 8K 00 B2 C
		Glas klar		8K 00 C1 M 8K 00 C1 C
		satiniertes Glas		8K 00 C2 M 8K 00 C2 C
		Glas klar		8K 00 E1 M 8K 00 E1 C
		satiniertes Glas		8K 00 E2 M 8K 00 E2 C



Dose flach				
		für Hohlraumdose und bau- seitige Wand-/Deckendose h 8 mm, ø 80 mm		8Z 00 00 _
<b>Aufbaudose</b>				
		für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm		8Z 01 00 _
		mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm		8Z 03 00 _

\* auch erhältlich für 1-Phasenschiene zum gleichen Preis, Art.-Nr. 4F\_\_00\_\_1