

## Divo verticale Hochvolt-Halogen



Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.



Deckenleuchte Occhio Divo verticale besteht aus

- body Occhio verticale - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Divo - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

IP 20

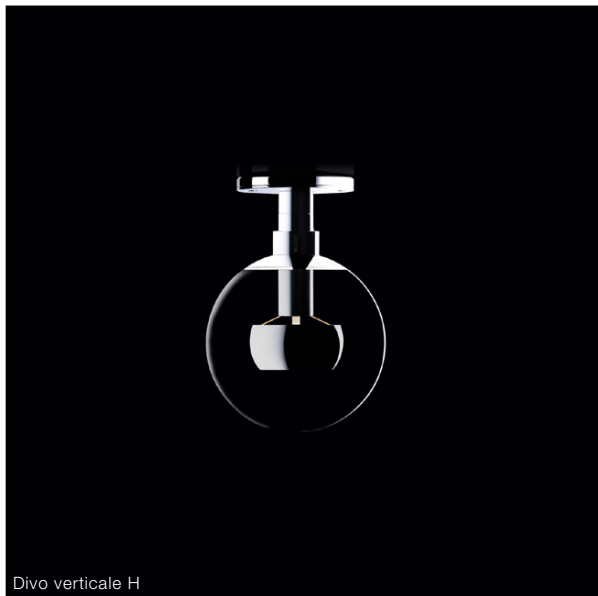

Divo verticale H

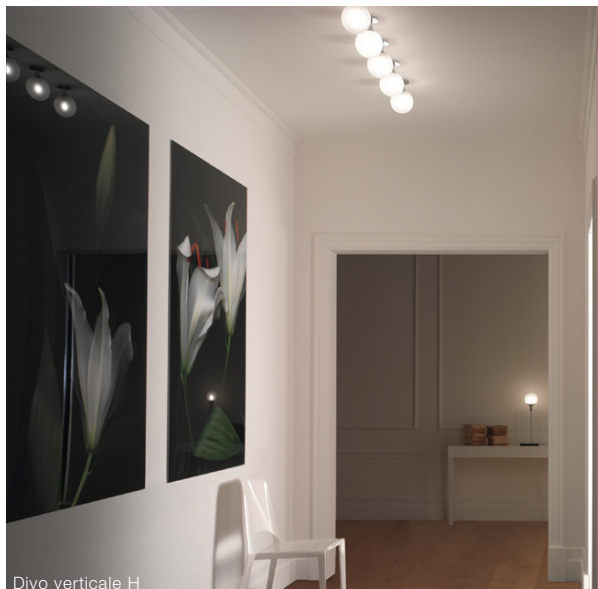

Divo verticale H

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge

20cm, 30cm, 40cm, 60cm  
Länge inkl. Reflektorkopf

### empfohlene Lichtwirkung

A, FW, G, H siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V  
60 W, B15d Eco, Energieeffizienzklasse D,  
Lebensdauer 2.000 h

### Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 0,9 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

## Divo verticale empfohlene Lichtwirkungen

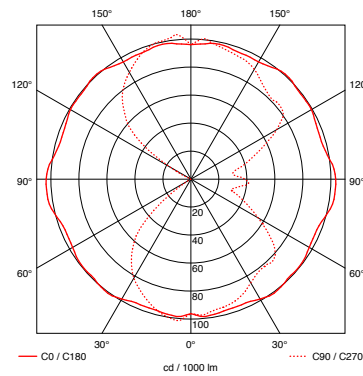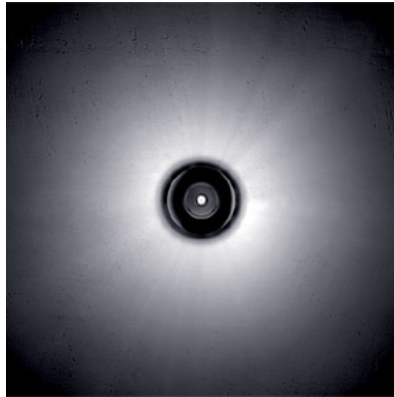

### Divo A

Reflektorkopf für freistrahlenes Licht, radiale Lichtverteilung



bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

#### Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 96%  
satiniertes Glas 93%

#### Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

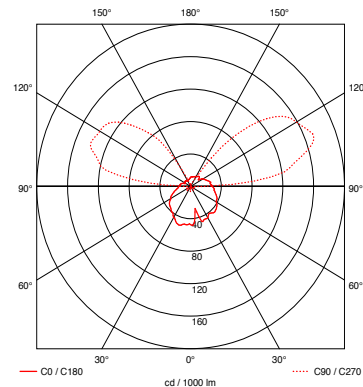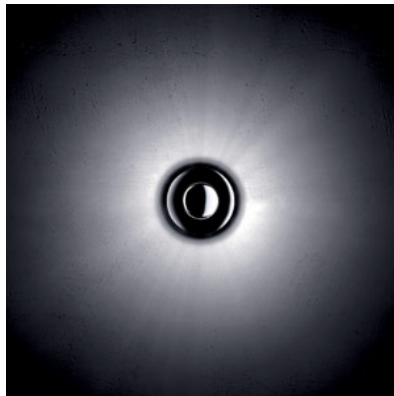

### Divo Fw

Reflektorkopf für rückseitig weit abstrahlendes Licht


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

#### Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 63%  
satiniertes Glas 61%

#### Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

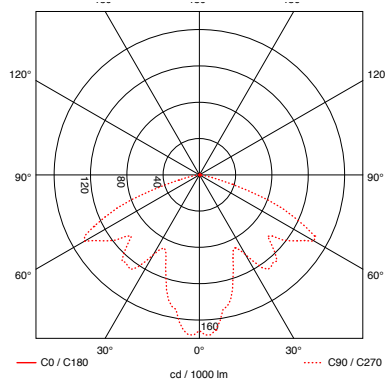

### Divo G

Reflektorkopf für eng abstrahlendes Licht nach unten (Pendelleuchte) oder oben (Tisch- und Stehleuchten)


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

#### Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 55%  
satiniertes Glas 53%

#### Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

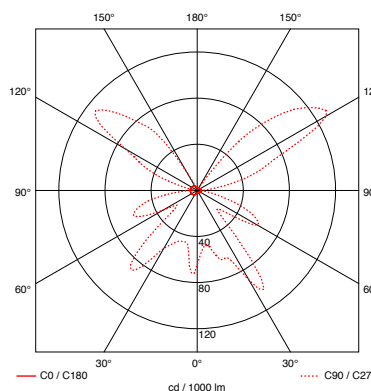

### Divo H

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht nach oben und eng abstrahlendes nach unten (Pendelleuchte) oder für weit abstrahlendes Licht nach unten und eng abstrahlendes nach oben (Tisch- und Stehleuchten)

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

#### Leuchtenwirkungsgrad


klares Glas 57%  
satiniertes Glas 54%

#### Material / Oberfläche









klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

## Divo verticale Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

<b>verticale</b>  20 cm  30 / 40 / 60 cm		max. 70W Hochvolt-Halogen B15d  Längenangaben inkl. Reflektorköpfe	20 cm 30 cm 40 cm 60 cm	8V 11 00 _ 8V 12 00 _ 8V 13 00 _ 8V 14 00 _
--	--	---	----------------------------------	--



<b>Divo A</b>  	Glas klar  satiniertes Glas	8K 00 A1 M 8K 00 A1 C  8K 00 A2 M 8K 00 A2 C
<b>Divo Fw</b>  	Glas klar  satiniertes Glas	8K 00 F1 M 8K 00 F1 C  8K 00 F2 M 8K 00 F2 C
<b>Divo G</b>  	Glas klar  satiniertes Glas	8K 00 G1 M 8K 00 G1 C  8K 00 G2 M 8K 00 G2 C
<b>Divo H</b>  	Glas klar  satiniertes Glas	8K 00 H1 M 8K 00 H1 C  8K 00 H2 M 8K 00 H2 C



<b>Dose flach</b> 	für Hohlraumdose und bau- seitige Wand-/Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
<b>Aufbaudose</b>  	für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm  mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _  8Z 03 00 _