

Divo verticale Niedervolt-Halogen




Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Deckenleuchte Occhio Divo verticale besteht aus

body Occhio verticale - verschiedene Längen und Oberflächen
head Occhio Divo - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

IP20     

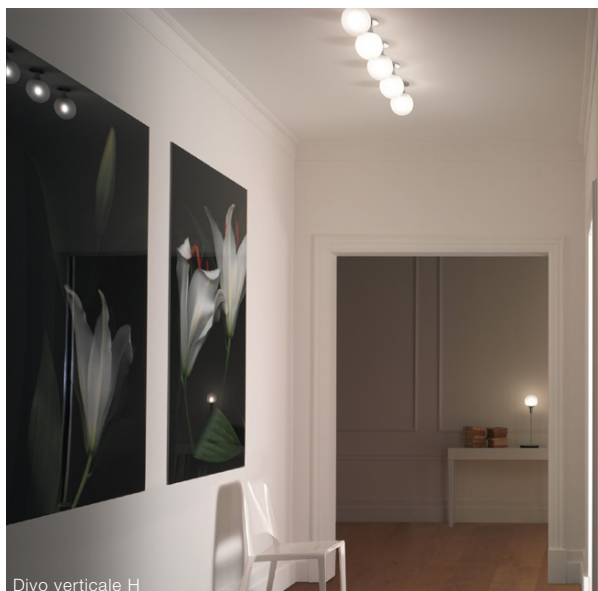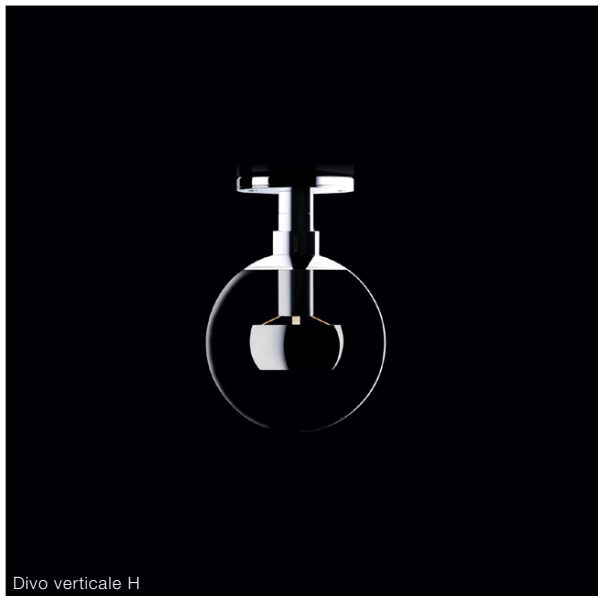

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Länge

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm
Länge inkl. Reflektorkopf

empfohlene Lichtwirkung

A, Fw, G, H siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35, Energieeffizienzklasse B,
Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 0,9 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Divo verticale empfohlene Lichtwirkungen

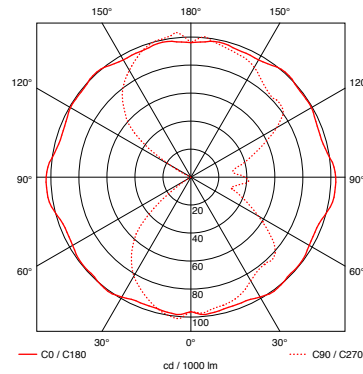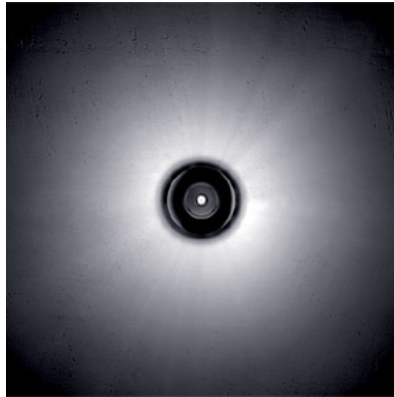

Divo A

Reflektorkopf für freistrahlenes Licht, radiale Lichtverteilung



bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 96%
satiniertes Glas 93%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

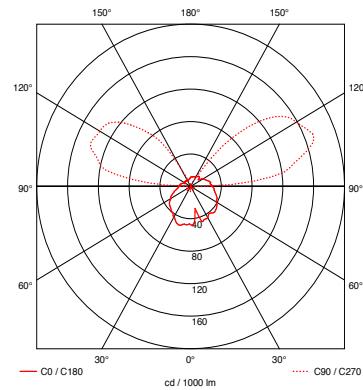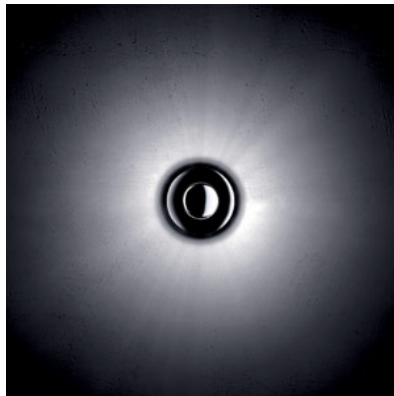

Divo Fw

Reflektorkopf für rückseitig weit abstrahlendes Licht


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 63%
satiniertes Glas 61%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

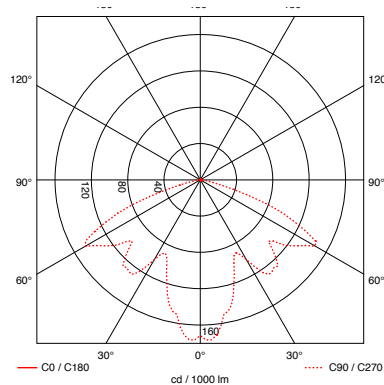

Divo G

Reflektorkopf für eng abstrahlendes Licht nach unten (Pendelleuchte) oder oben (Tisch- und Stehleuchten)


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 55%
satiniertes Glas 53%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

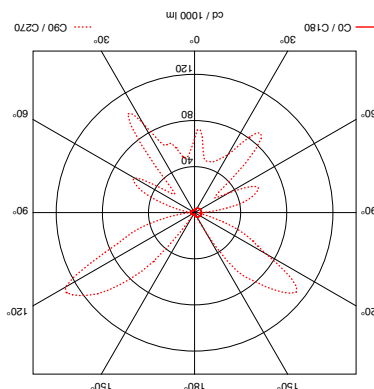

Divo H

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht nach oben und eng abstrahlendes nach unten (Pendelleuchte) oder für weit abstrahlendes Licht nach unten und eng abstrahlendes nach oben (Tisch- und Stehleuchten)

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 57%
satiniertes Glas 54%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Datenblatt

Occhio





3 | 4

Divo verticale Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

verticale 		max. 60 W Niedervolt-Halogen, GY6,35 Längenangaben inkl. Reflektorköpfe	20 cm 30 cm 40 cm 60 cm	7V 11 00 _ 7V 12 00 _ 7V 13 00 _ 7V 14 00 _
---	--	---	----------------------------------	--



Divo A 	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 A1 M 8K 00 A1 C 8K 00 A2 M 8K 00 A2 C
Divo Fw 	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 F1 M 8K 00 F1 C 8K 00 F2 M 8K 00 F2 C
Divo G 	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 G1 M 8K 00 G1 C 8K 00 G2 M 8K 00 G2 C
Divo H 	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 H1 M 8K 00 H1 C 8K 00 H2 M 8K 00 H2 C



--	--


Divo verticale Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

chrom matt 7Z 40 10 M F
chrom 7Z 40 10 C F
bianco / chrom 7Z 40 10 B F
nero / chrom 7Z 40 10 N F



track Version

chrom matt 4Z 40 10 M F
chrom 4Z 40 10 C F
bianco / chrom 4Z 40 10 B F
nero / chrom 4Z 40 10 N F