

Divo filo singolo Niedervolt-Halogen



Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Divo filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo	- verschiedene Längen und Oberflächen
head Occhio Divo	- versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
Occhio Zubehör	- versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20

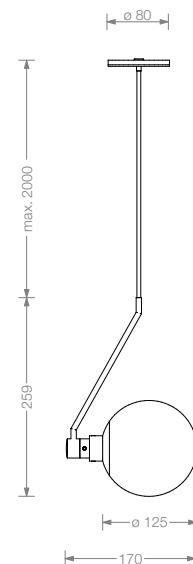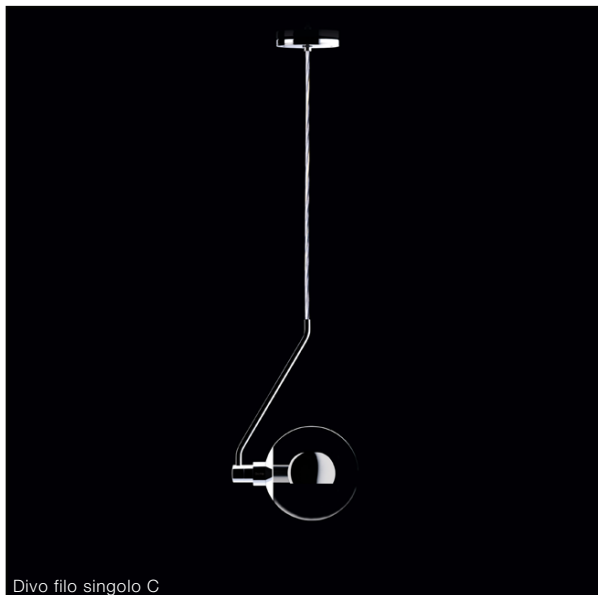

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Kabellänge

max. 200 cm

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100


Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 0,9 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Divo filo singolo empfohlene Lichtwirkungen

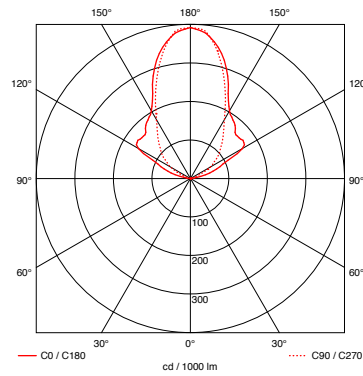


Divo B
Reflektorkopf für einseitig
weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 69%
satiniertes Glas 66%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom


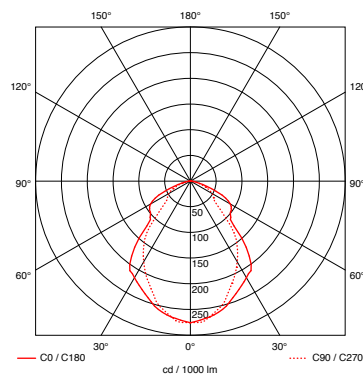


Divo C
Reflektorkopf einseitig
eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 54%
satiniertes Glas 52%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

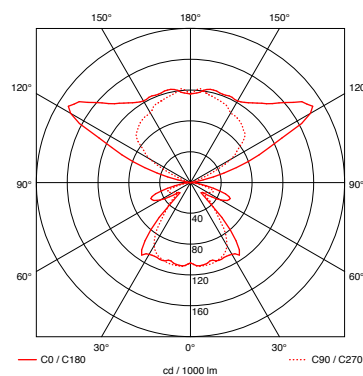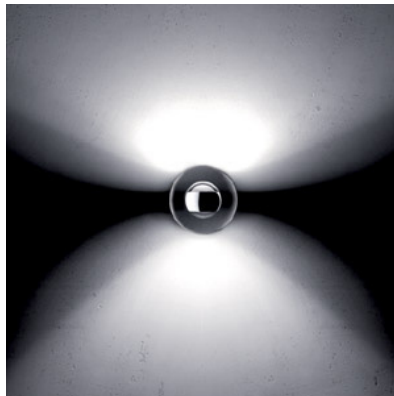

Divo E
Reflektorkopf für einseitig eng und
einseitig weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 79%
satiniertes Glas 77%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Datenblatt


Occhio

3 | 4

Divo filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

filo singolo




max. 60W
Niedervolt-Halogen, GY6.35
Kabellänge 2 m

7H 35 00 _



Divo B




Glas klar

8K 00 B1 M
8K 00 B1 C

satiniertes Glas

8K 00 B2 M
8K 00 B2 C

Divo C




Glas klar

8K 00 C1 M
8K 00 C1 C

satiniertes Glas

8K 00 C2 M
8K 00 C2 C

Divo E



Glas klar

8K 00 E1 M
8K 00 E1 C

satiniertes Glas

8K 00 E2 M
8K 00 E2 C




Divo filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand/Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

chrom matt	7Z 40 10 M	F
chrom	7Z 40 10 C	F
bianco/ chrom	7Z 40 10 B	F
nero/ chrom	7Z 40 10 N	F

track Version

chrom matt	4Z 40 10 M	F
chrom	4Z 40 10 C	F
bianco/ chrom	4Z 40 10 B	F
nero/ chrom	4Z 40 10 N	F