




Divo soffitto due Hochvolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Divo soffitto due besteht aus

- | | |
|--------------------------|--|
| body Occhio soffitto due | - verschiedene Längen und Oberflächen |
| head Occhio Divo | - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen |
| Occhio Zubehör | - versch. Montagevarianten und Oberflächen |

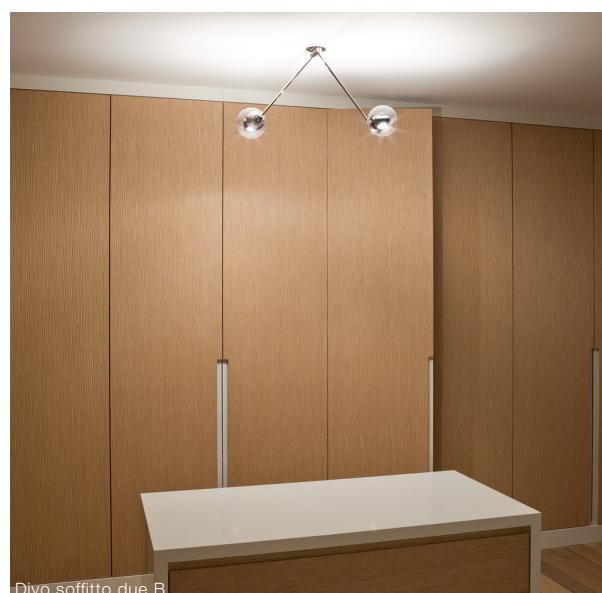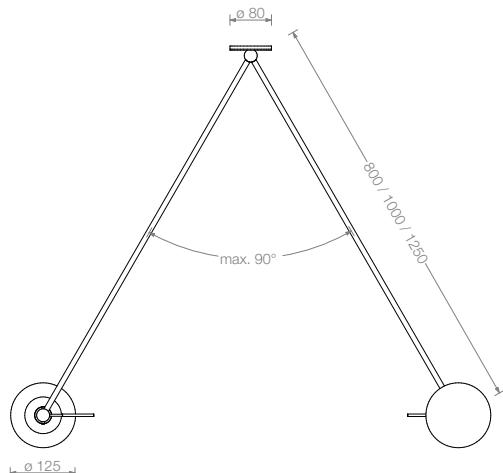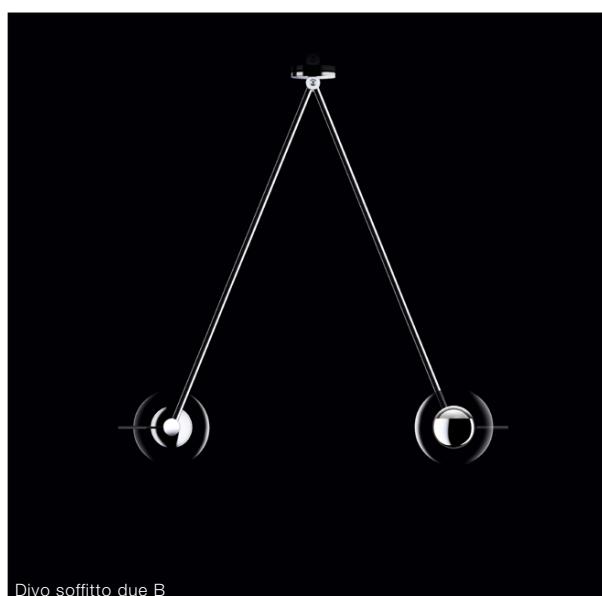

Material
Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche
Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich
80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

empfohlene Lichtwirkung
B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel
Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230V
2 x 60/70W, B15d Eco,
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000h

Lichtstrom (LM)
60W/980lm, 70W/1180lm

Farbtemperatur/Farbwiedergabe
2900K / CRI 100

Gewicht
Reflektorkopf und Körper max. 2,3kg






Montagezubehör
für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

Datenblatt

Occhio

2|3

Divo soffitto due empfohlene Lichtwirkungen

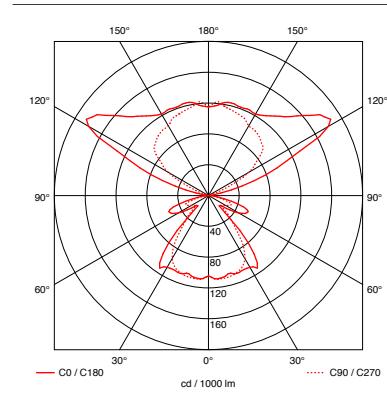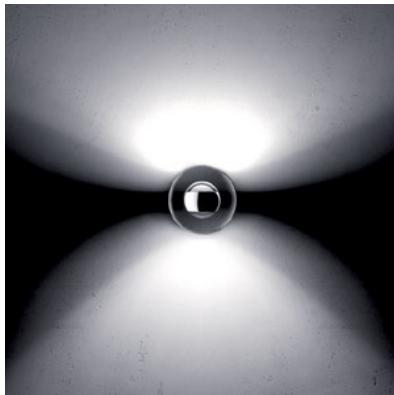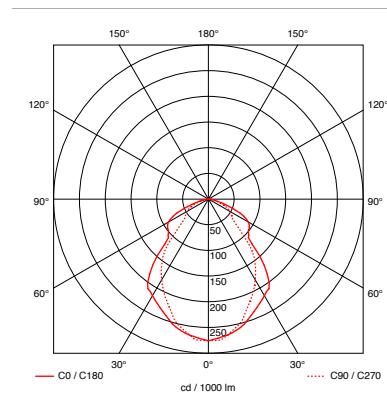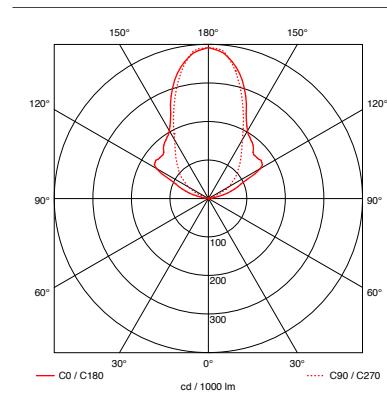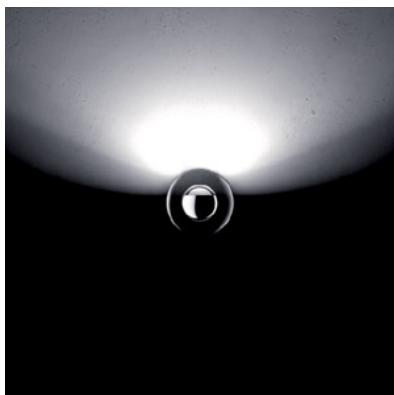

Datenblatt

Occhio

3|3

Divo soffitto due Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

soffitto due	max. 2 x 70W Hochvolt-Halogen B15d	80 cm 100 cm 125 cm	8S 35 00 _ 8S 36 00 _ 8S 37 00 _
--------------	---------------------------------------	---------------------------	--



Divo B	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 B1 M 8K 00 B1 C
Divo C	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 C1 M 8K 00 C1 C
Divo E	Glas klar satiniertes Glas	8K 00 E1 M 8K 00 E1 C
		8K 00 Q2 M 8K 00 C2 C



Dose flach		8Z 00 00 _
	für Hohlraumdose und bau-seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	
	180° drehbar h 12 mm, ø 80 mm	8Z 00 01 _
Aufbaudose		8Z 01 00 _
	für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	
	mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _
	180° drehbar h 26 mm, ø 80 mm	8Z 01 01 _