



Divo soffitto due Niedervolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Divo soffitto due besteht aus

body Occhio soffitto due	- verschiedene Längen und Oberflächen
head Occhio Divo	- versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
Occhio Zubehör	- versch. Montagevarianten und Oberflächen

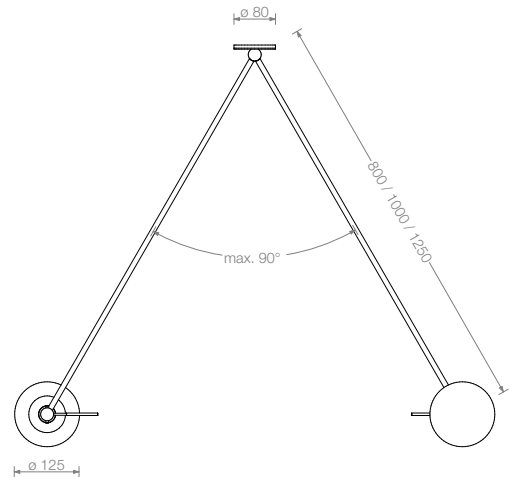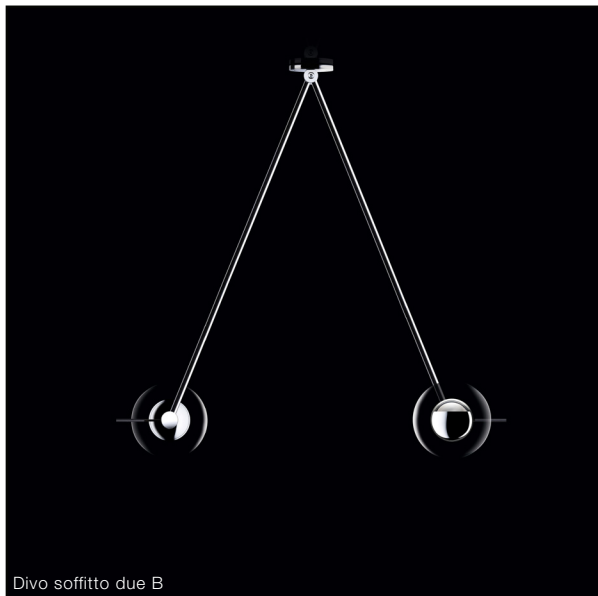

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 2 x 60 W IRC, GY6.35
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100


Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,3 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Divo soffitto due empfohlene Lichtwirkungen

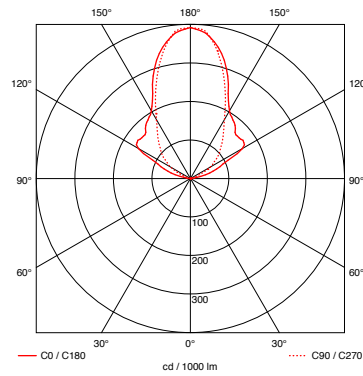


Divo B
Reflektorkopf für einseitig
weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 69%
satiniertes Glas 66%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom


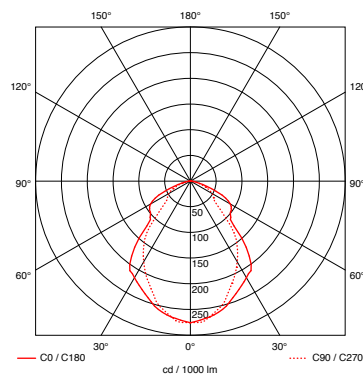


Divo C
Reflektorkopf einseitig
eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 54%
satiniertes Glas 52%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

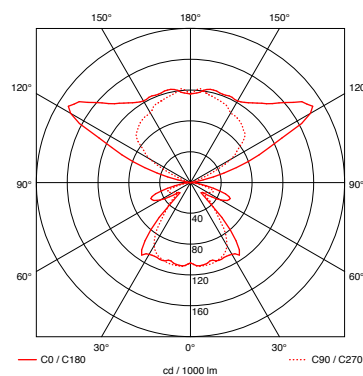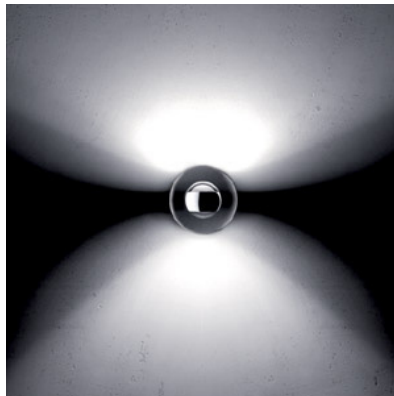

Divo E
Reflektorkopf für einseitig eng und
einseitig weit abstrahlendes Licht


bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 79%
satiniertes Glas 77%




Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Divo soffitto due Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

<p>soffitto due</p>  <p>max. 2 x 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35</p>	<p>80 cm 100 cm 125 cm</p> <p>7S 35 00 _ 7S 36 00 _ 7S 37 00 _</p>
--	--



<p>Divo B</p>  <p>Glas klar</p> <p>satiniertes Glas</p> <p>Divo C</p>  <p>Glas klar</p> <p>satiniertes Glas</p> <p>Divo E</p>  <p>Glas klar</p> <p>satiniertes Glas</p>	<p>8K 00 B1 M 8K 00 B1 C</p> <p>8K 00 B2 M 8K 00 B2 C</p> <p>8K 00 C1 M 8K 00 C1 C</p> <p>8K 00 C2 M 8K 00 C2 C</p> <p>8K 00 E1 M 8K 00 E1 C</p> <p>8K 00 E2 M 8K 00 E2 C</p>
--	---



Empty space for additional components	Empty space for additional components
---------------------------------------	---------------------------------------

Divo soffitto due Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm


7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse due

mit 2 soffitto singolo
Körper soffitto singolo siehe
Datenblatt Deckenleuchte soffitto singolo



Aufbauversion für
2 x soffitto singolo NV
inkl. 2 x elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 304 mm, b 88 mm, h 36 mm

matt chrom 7Z 90 2 00 M F
chrom 7Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 7Z 90 2 00 B F
nero / chrom 7Z 90 2 00 N F

track Version

matt chrom 4Z 90 2 00 M F
chrom 4Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 4Z 90 2 00 B F
nero / chrom 4Z 90 2 00 N F