


Divo sospeso Niedervolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Divo sospeso besteht aus

- body Occhio sospeso - verschiedene Oberflächen
- head Occhio Divo - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

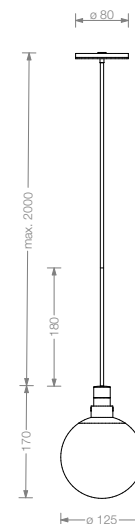

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Länge

Kabellänge max. 200 cm

empfohlene Lichtwirkung

A, Fw, G, H siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 60 W IRC, GY6.35
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 0,8 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Divo sospeso empfohlene Lichtwirkungen

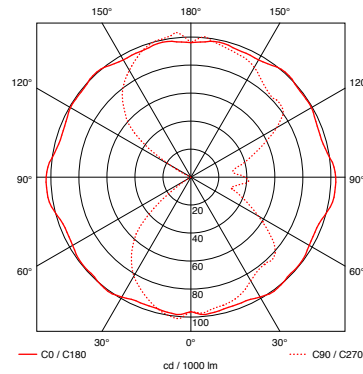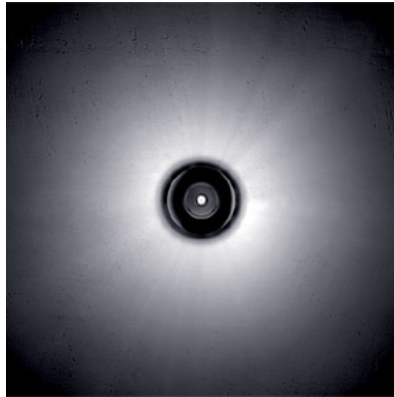

Divo A

Reflektorkopf für freistrahlenes Licht, radiale Lichtverteilung


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 96%
satiniertes Glas 93%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

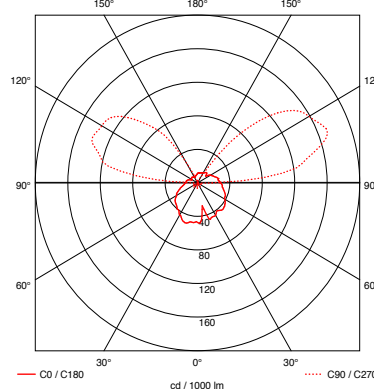

Divo Fw

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht nach oben


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 63%
satiniertes Glas 61%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

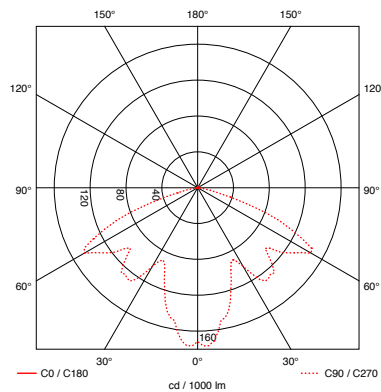

Divo G

Reflektorkopf für eng abstrahlendes Licht nach unten


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 55%
satiniertes Glas 53%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

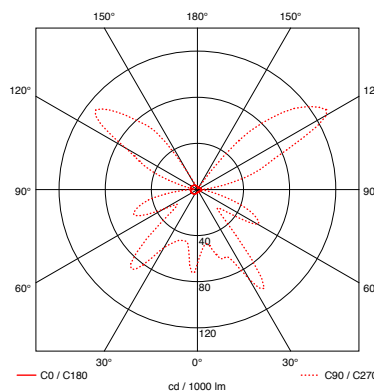

Divo H

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht nach oben und eng abstrahlendes nach unten

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad


klares Glas 57%
satiniertes Glas 54%

Material / Oberfläche





klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Divo sospeso Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

<p>sospeso</p>  <p>max. 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35 exkl. Leuchtmittel, exkl. Montagedose Kabellänge 2 m</p>	<p>7E 35 00 _</p>
--	-------------------



<p>Divo A</p>  <p>Divo Fw</p>  <p>Divo G</p>  <p>Divo H</p> 	<p>Glas klar 8K 00 A1 M 8K 00 A1 C</p> <p>Glas satiniert 8K 00 A2 M 8K 00 A2 C</p> <p>Glas klar 8K 00 F1 M 8K 00 F1 C</p> <p>Glas satiniert 8K 00 F2 M 8K 00 F2 C</p> <p>Glas klar 8K 00 G1 M 8K 00 G1 C</p> <p>Glas satiniert 8K 00 G2 M 8K 00 G2 C</p> <p>Glas klar 8K 00 H1 M 8K 00 H1 C</p> <p>Glas satiniert 8K 00 H2 M 8K 00 H2 C</p>
---	---



Empty space for the next component	Empty space for the next component
------------------------------------	------------------------------------

Divo sospeso Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse singolo



Aufbauversion
inkl. elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

chrom matt 7Z 40 10 M F
chrom 7Z 40 10 C F
bianco / chrom 7Z 40 10 B F
nero / chrom 7Z 40 10 N F

track Version

chrom matt 4Z 40 10 M F
chrom 4Z 40 10 C F
bianco / chrom 4Z 40 10 B F
nero / chrom 4Z 40 10 N F