



## Divo letto Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Divo letto besteht aus

- body Occhio letto - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Divo - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

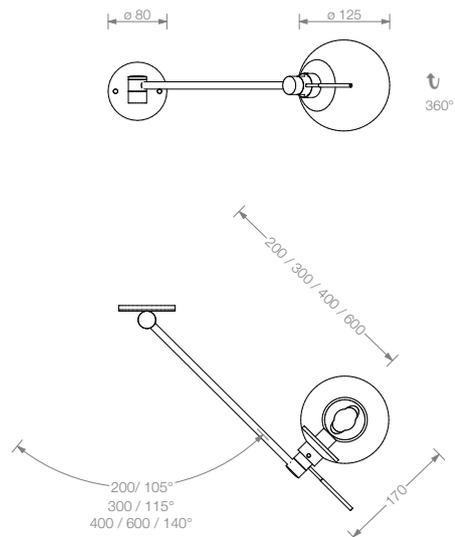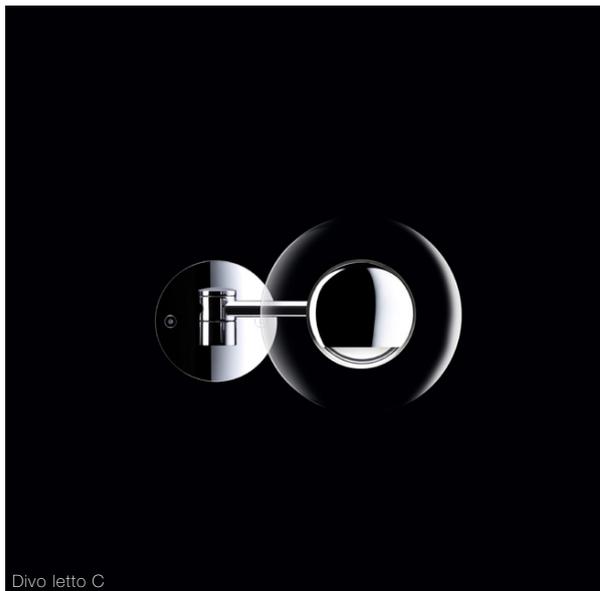

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

20 cm / 105°, 30 cm / 115°, 40 cm / 140° and 60 cm / 140°

### empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V  
max. 60 W IRC, GY6.35  
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

### Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100


### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,2 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

## Divo letto empfohlene Lichtwirkungen

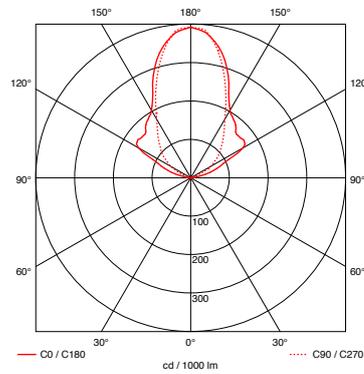


**Divo B**  
Reflektorkopf für einseitig  
weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die  
Lichtwirkungen deutlich von den  
Abbildungen ab

**Leuchtenwirkungsgrad**  
klares Glas 69%  
satiniertes Glas 66%

**Material / Oberfläche**  
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom


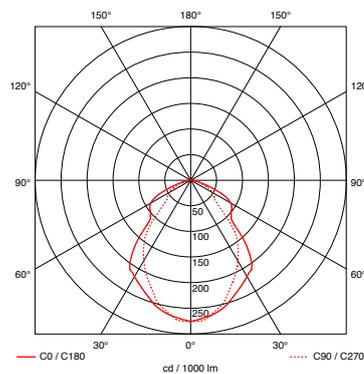


**Divo C**  
Reflektorkopf einseitig  
eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die  
Lichtwirkungen deutlich von den  
Abbildungen ab

**Leuchtenwirkungsgrad**  
klares Glas 54%  
satiniertes Glas 52%

**Material / Oberfläche**  
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom

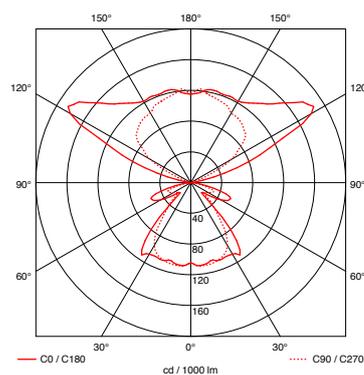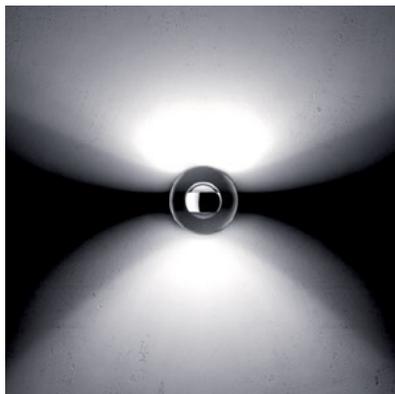

**Divo E**  
Reflektorkopf für einseitig eng und  
einseitig weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die  
Lichtwirkungen deutlich von den  
Abbildungen ab

**Leuchtenwirkungsgrad**  
klares Glas 79%  
satiniertes Glas 77%

**Material / Oberfläche**  
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas  
Reflektor Aluminium  
Halter chrom matt oder chrom


# Datenblatt

# Occhio




3 | 4


## Divo letto Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

letto			
		max. 60 W	20 cm
	L	Niedervolt-Halogen, GY6.35	30 cm
	R		40 cm
			60 cm
			7B 11 00 _ L/R
			7B 12 00 _ L/R
			7B 13 00 _ L/R
			7B 14 00 _ L/R



Divo B			
		Glas klar	8K 00 B1 M
		satinieretes Glas	8K 00 B1 C
<b>Divo C</b>			
		Glas klar	8K 00 C1 M
		satinieretes Glas	8K 00 C1 C
<b>Divo E</b>			
		Glas klar	8K 00 E1 M
		satinieretes Glas	8K 00 E1 C
			8K 00 E2 M
			8K 00 E2 C



## Divo letto Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C



### Einbau Transformator bauseits

#### Dose flach



für Hohlraumdose und bau-  
seitige Wand-/Deckendose  
h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 \_

#### elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,  
phasenan-/abschrittdimmbare,  
50 – 150 W,  
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

#### elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,  
phasenan-/abschrittdimmbare,  
35 – 105 W,  
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

#### elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand/Decke),  
nicht für vertikale an  
der Decke, nicht für Hohlraumdose,  
phasenan-/abschrittdimmbare, 20 – 70 W,  
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T

#### Sensordimmertrafo



externe Montage, 12 V, max. 60 W,  
inkl. Isomontage-Set

7B 40 06 T

l 151 mm, b 41 mm, h 31 mm



### Transformator in Aufbaugehäuse

#### Gehäuse singolo



Aufbauversion  
inkl. elektronischem  
Transformator 35 – 75 W  
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

matt chrom 7Z 40 10 M F  
chrom 7Z 40 10 C F  
bianco / chrom 7Z 40 10 B F  
nero / chrom 7Z 40 10 N F



track Version

matt chrom 4Z 40 10 M F  
chrom 4Z 40 10 C F  
bianco / chrom 4Z 40 10 B F  
nero / chrom 4Z 40 10 N F

#### Aufbaudose



mit Kabeldurchführung  
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 03 00 \_

#### Occhio controller



Tastdimmer mit optionaler Sensor-  
bedienung und Pad-Anschluss, inkl.  
Isomontage-Set, zur Verwendung mit  
Aufbaudose mit Kabeldurchführung,  
Kabellänge 150 / 150 cm, max. 60 W  
l 148 mm, b 45 mm, h 40 mm

7B 40 08 \_

#### Occhio sensorpad



ansteckbar an Occhio controller NV,  
Kabellänge 180 cm, ø 45 mm

7L 70 01 \_