



Divo parete doppio Niedervolt-Halogen

Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Divo parete doppio besteht aus

body Occhio parete doppio - verschiedene Längen und Oberflächen
 head Occhio Divo - verschiedene Lichtwirkungen / Oberflächen
 Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten / Oberflächen

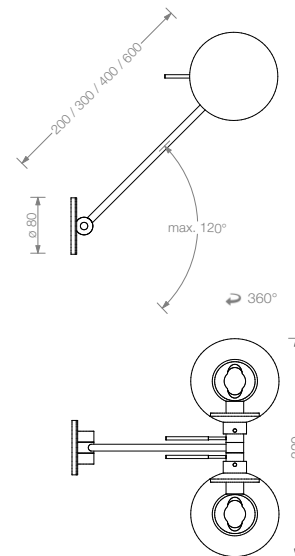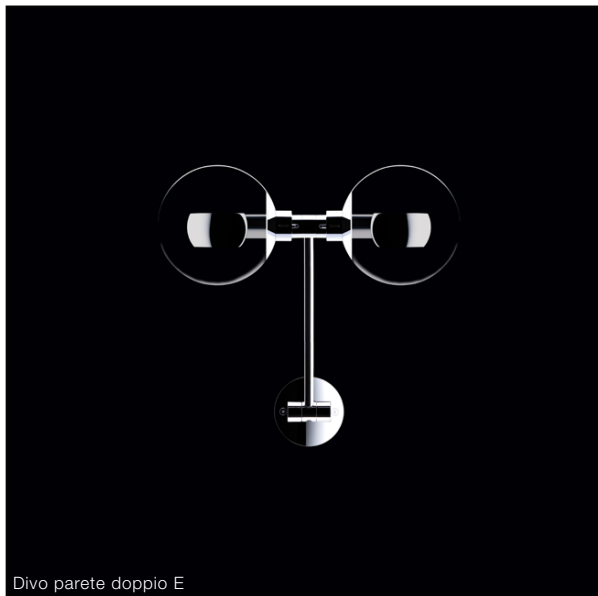

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
 Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
 max. 2 x 60 W IRC, GY6.35
 Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,5 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt

Divo parete doppio empfohlene Lichtwirkungen

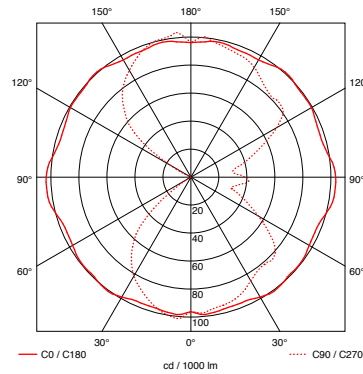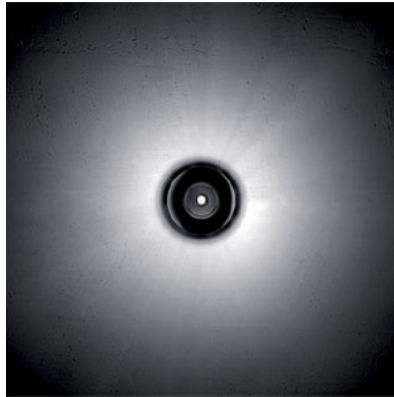

Divo A

Reflektorkopf für freistrahlenes Licht, radiale Lichtverteilung


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 96%
satiniertes Glas 93%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

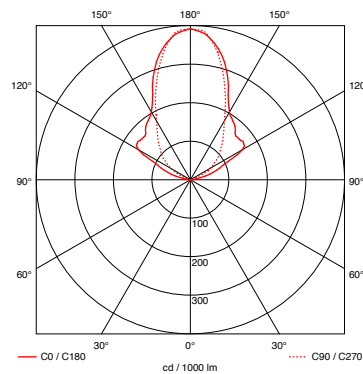

Divo B

Reflektorkopf für einseitig weit abstrahlendes Licht


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 69%
satiniertes Glas 66%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

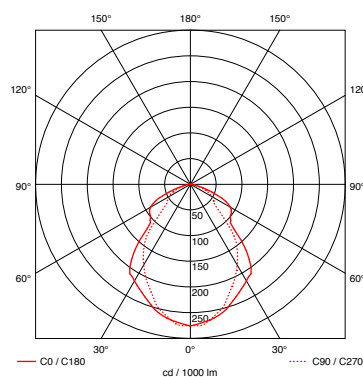

Divo C

Reflektorkopf einseitig eng abstrahlendes Licht



bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 54%
satiniertes Glas 52%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

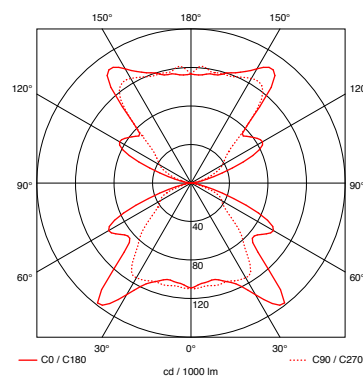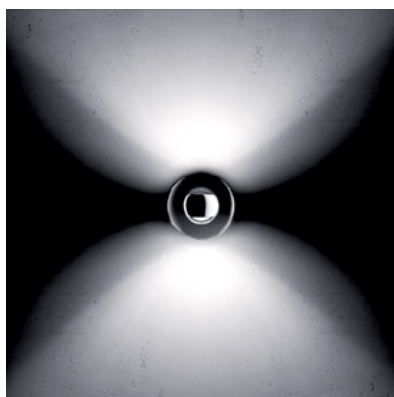

Divo D

Reflektorkopf für beidseitig eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab



Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 77%
satiniertes Glas 73%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Divo parete doppio empfohlene Lichtwirkungen

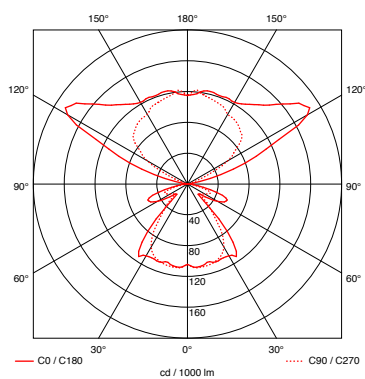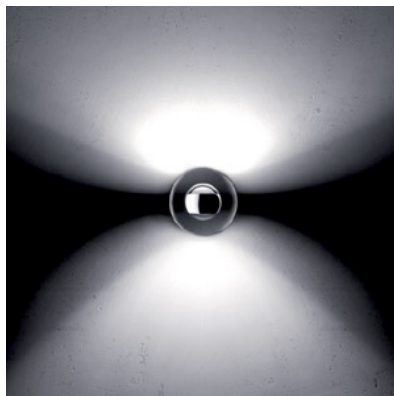

Divo E

Reflektorkopf für einseitig eng und einseitig weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad


klares Glas 79%
satiniertes Glas 77%

Material / Oberfläche






klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom


Divo parete doppio Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

parete doppio 	max. 2 x 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm	7P 21 00 _
		30 cm	7P 22 00 _
		40 cm	7P 23 00 _
		60 cm	7P 24 00 _



Divo A 	Glas klar	8K 00 A1 M 8K 00 A1 C
	satiniertes Glas	8K 00 A2 M 8K 00 A2 C
Divo B 	Glas klar	8K 00 B1 M 8K 00 B1 C
	satiniertes Glas	8K 00 B2 M 8K 00 B2 C
Divo C 	Glas klar	8K 00 C1 M 8K 00 C1 C
	satiniertes Glas	8K 00 C2 M 8K 00 C2 C
Divo D 	Glas klar	8K 00 D1 M 8K 00 D1 C
	satiniertes Glas	8K 00 D2 M 8K 00 D2 C
Divo E 	Glas klar	8K 00 E1 M 8K 00 E1 C
	satiniertes Glas	8K 00 E2 M 8K 00 E2 C



Divo parete doppio Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse


Gehäuse due

mit 2 parete singolo
Körper parete singolo siehe
Datenblatt Deckenleuchte parete singolo



Aufbauversion für
2x parete singolo NV
inkl. 2x elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 304 mm, b 88 mm, h 36 mm

matt chrom 7Z 90 2 00 M F
chrom 7Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 7Z 90 2 00 B F
nero / chrom 7Z 90 2 00 N F



track Version

matt chrom 4Z 90 2 00 M F
chrom 4Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 4Z 90 2 00 B F
nero / chrom 4Z 90 2 00 N F