


Puro soffitto doppio Niedervolt-Halogen

Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Deckenleuchte Occhio Puro soffitto doppio besteht aus

- body Occhio soffitto doppio - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

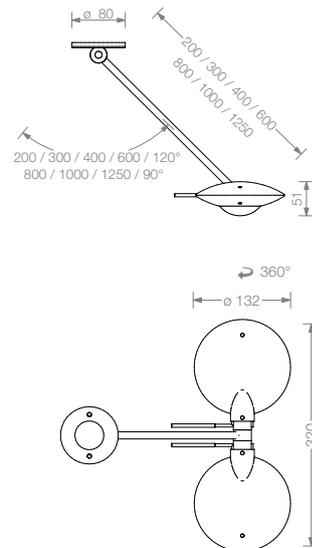

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°
80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, E, P, Q, T, U siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
max. 2 x 60 W IRC, GY6.35
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,3 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt


Puro soffitto doppio empfohlene Lichtwirkungen

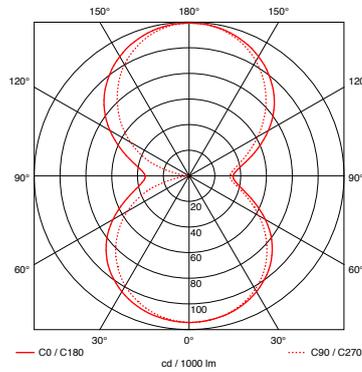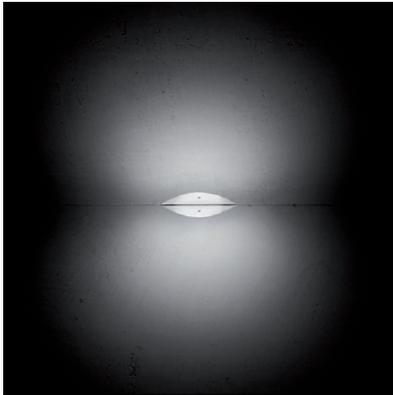

Puro A
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
84%


Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

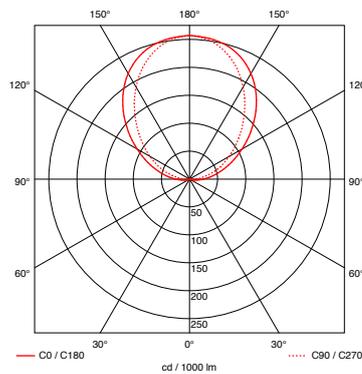

Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine
Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom


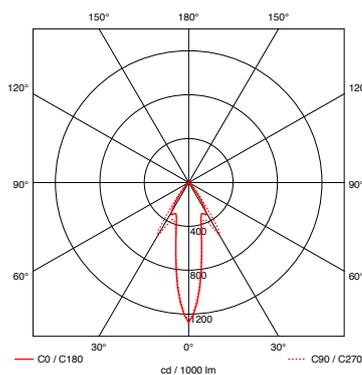


Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

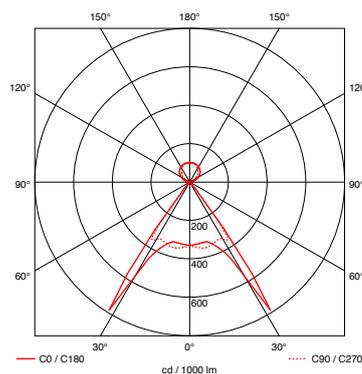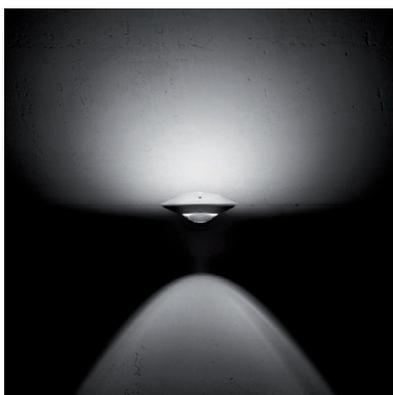



Puro E
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine und gerichtetes Licht
in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro soffitto doppio empfohlene Lichtwirkungen

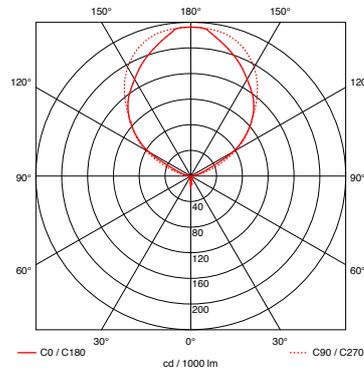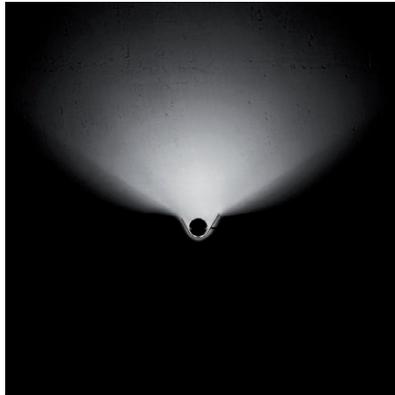



Puro P

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%

Material / Oberfläche

Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

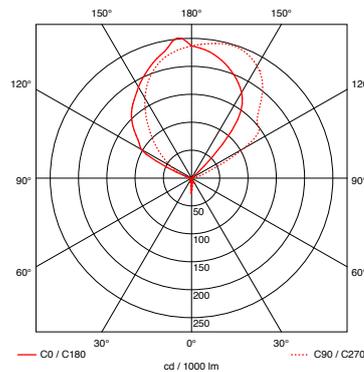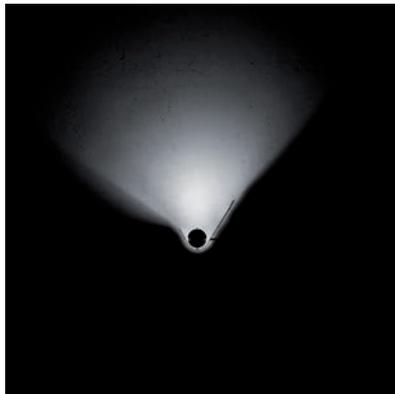



Puro Q

Reflektorkopf für diffuses asymmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
52%

Material / Oberfläche

Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

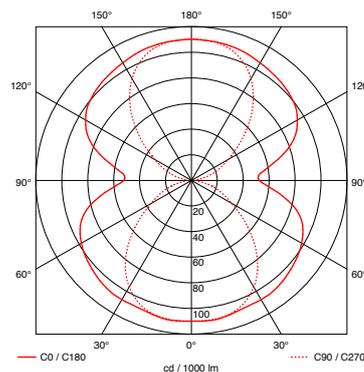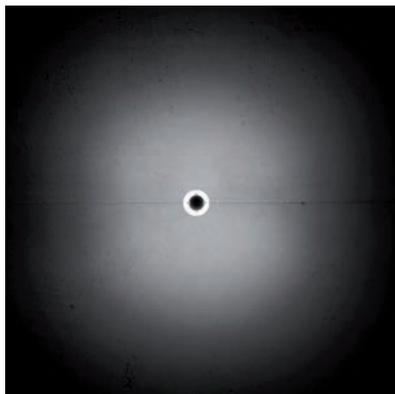



Puro T

Reflektorkopf für diffuses Licht

Leuchtenwirkungsgrad
75%

Material / Oberfläche

satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

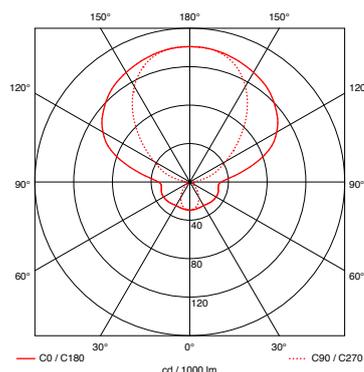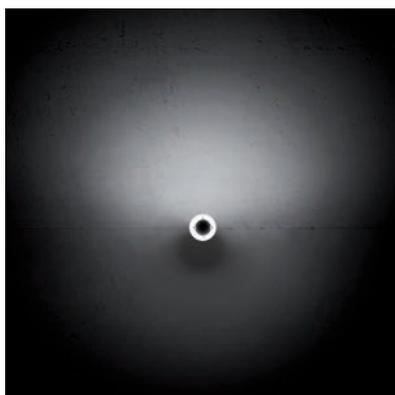

Puro U

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%

Material / Oberfläche


satiniertes, hitzefestes Glas
Aluminium Lochblech Reflektor
chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

Puro soffitto doppio Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

soffitto doppio			
	max. 2 x 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm	7P 21 00 _
		30 cm	7P 22 00 _
		40 cm	7P 23 00 _
		60 cm	7P 24 00 _
		80 cm	7P 25 00 _
		100 cm	7P 26 00 _
		125 cm	7P 27 00 _



Puro A 	satiniertes Glas / satiniertes Glas	8 K 00 11 _
Puro B 	satiniertes Glas / Reflektorschale	8 K 00 12 _
Puro C 	Reflektorschale / Linse	7 K 00 41 _
Puro E 	satiniertes Glas / Linse	7 K 00 44 _
Puro P 	Wannenreflektor, symmetrisch	8 K 00 21 _
Puro Q 	Wannenreflektor, asymmetrisch linke Version rechte Version	8 K 00 22 _ 8 K 00 22 _ R
Puro T 	satiniertes Glas	8 K 00 31 _
Puro U 	satiniertes Glas, Lochblechreflektor	8 K 00 32 _

Puro soffitto doppio Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits

Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand/-decke,
phasenan-/abschrittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan-/abschrittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse due

mit 2 soffitto singolo
Körper soffitto singolo siehe
Datenblatt Deckenleuchte soffitto singolo



Aufbauversion für
2 x soffitto singolo NV
inkl. 2 x elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 304 mm, b 88 mm, h 36 mm

matt chrom 7Z 90 2 00 M F
chrom 7Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 7Z 90 2 00 B F
nero / chrom 7Z 90 2 00 N F



track Version

matt chrom 4Z 90 2 00 M F
chrom 4Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 4Z 90 2 00 B F
nero / chrom 4Z 90 2 00 N F