

Puro soffitto due Niedervolt-Halogen


Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.


Deckenleuchte Occhio Puro soffitto due besteht aus

body Occhio soffitto due - verschiedene Längen und Oberflächen
 head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Puro soffitto due B

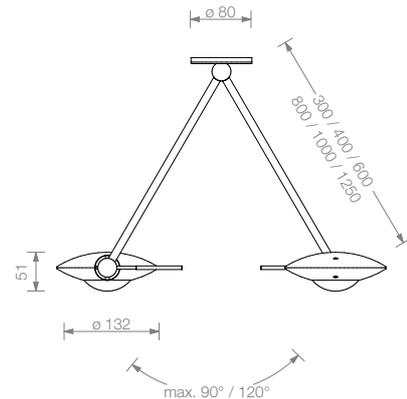

Puro soffitto due E

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
 Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°
 80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, E, P, Q, T, U siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
 max. 2 x 60 W IRC, GY6.35
 Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,7 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt


Puro soffitto due empfohlene Lichtwirkungen

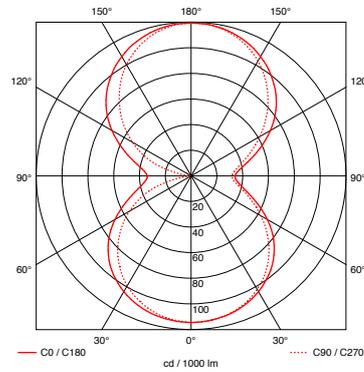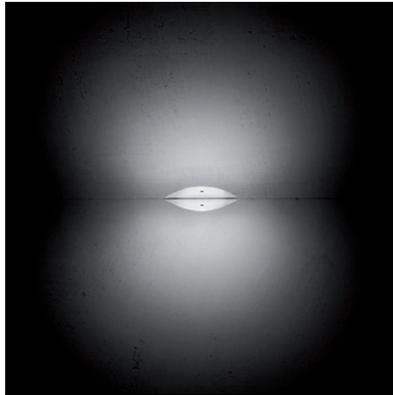

Puro A
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
84%


Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

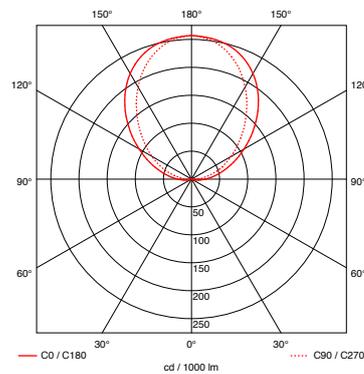

Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine
Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom


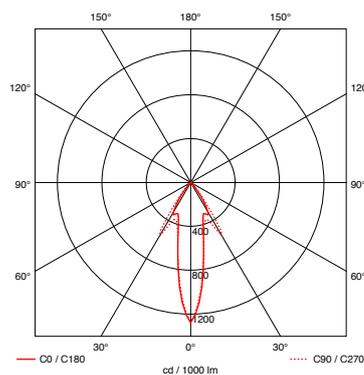


Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

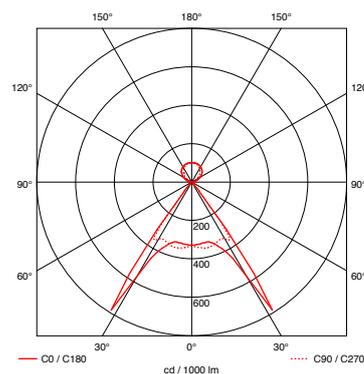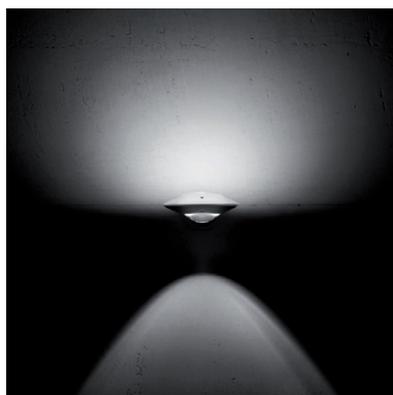



Puro E
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine und gerichtetes Licht
in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro soffitto due empfohlene Lichtwirkungen

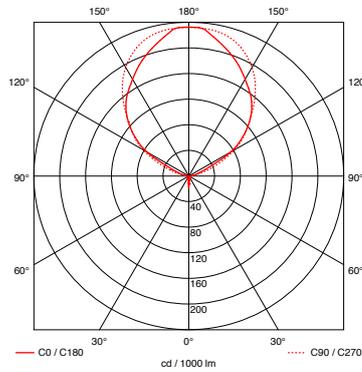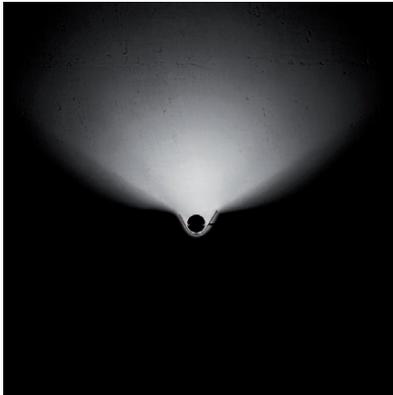



Puro P

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%

Material / Oberfläche

Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

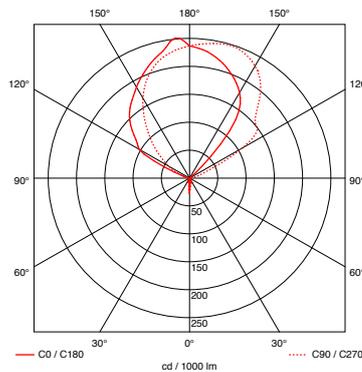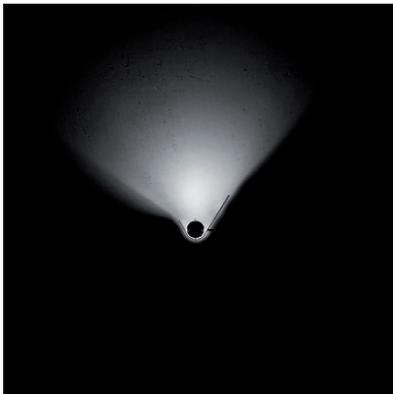



Puro Q

Reflektorkopf für diffuses asymmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
52%

Material / Oberfläche

Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

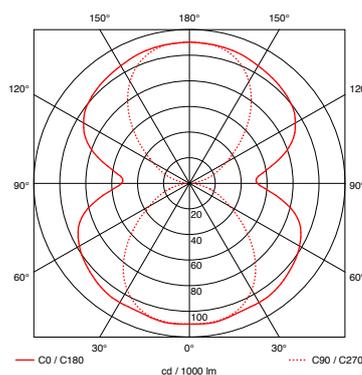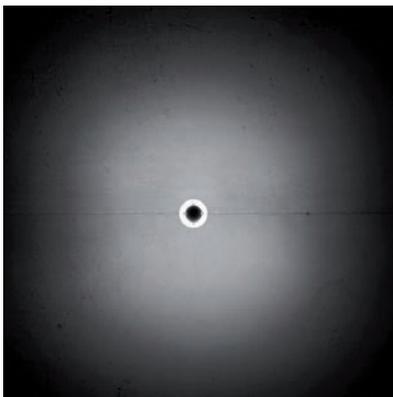



Puro T

Reflektorkopf für diffuses Licht

Leuchtenwirkungsgrad
75%

Material / Oberfläche

satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

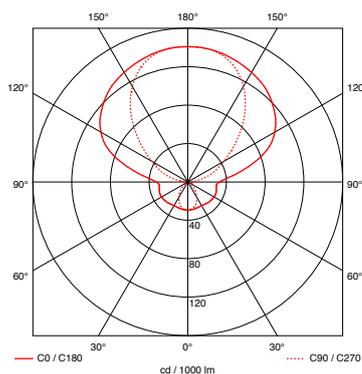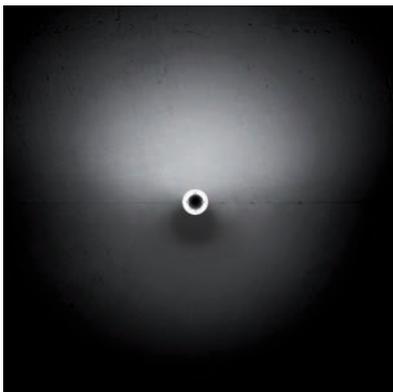

Puro U

Reflektorkopf für diffuses symmetrisches Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%

Material / Oberfläche

satiniertes, hitzefestes Glas
Aluminium Lochblechreflektor
chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

Puro soffitto due Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

<p>soffitto due</p> 	<p>max. 2 x 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35</p>	<table border="1"> <tr><td>30 cm</td><td>7S 32 00 _</td></tr> <tr><td>40 cm</td><td>7S 33 00 _</td></tr> <tr><td>60 cm</td><td>7S 34 00 _</td></tr> <tr><td>80 cm</td><td>7S 35 00 _</td></tr> <tr><td>100 cm</td><td>7S 36 00 _</td></tr> <tr><td>125 cm</td><td>7S 37 00 _</td></tr> </table>	30 cm	7S 32 00 _	40 cm	7S 33 00 _	60 cm	7S 34 00 _	80 cm	7S 35 00 _	100 cm	7S 36 00 _	125 cm	7S 37 00 _
30 cm	7S 32 00 _													
40 cm	7S 33 00 _													
60 cm	7S 34 00 _													
80 cm	7S 35 00 _													
100 cm	7S 36 00 _													
125 cm	7S 37 00 _													



<p>Puro A</p> 	<p>satinieretes Glas / satinieretes Glas</p>	<p>8 K 00 11 _</p>
<p>Puro B</p> 	<p>satinieretes Glas / Reflektorschale</p>	<p>8 K 00 12 _</p>
<p>Puro C</p> 	<p>Reflektorschale / Linse</p>	<p>7 K 00 41 _</p>
<p>Puro E</p> 	<p>satinieretes Glas / Linse</p>	<p>7 K 00 44 _</p>
<p>Puro P</p> 	<p>Wannenreflektor, symmetrisch</p>	<p>8 K 00 21 _</p>
<p>Puro Q</p> 	<p>Wannenreflektor, asymmetrisch linke Version rechte Version</p>	<p>8 K 00 22 _ 8 K 00 22 _ R</p>
<p>Puro T</p> 	<p>satinieretes Glas</p>	<p>8 K 00 31 _</p>
<p>Puro U</p> 	<p>satinieretes Glas, Lochblechreflektor</p>	<p>8 K 00 32 _</p>

Puro soffitto due Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Einbau Transformator bauseits


Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige
Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M
8Z 00 00 C

elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
50 – 150 W,
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand / -decke,
phasenan- / abschnittdimmbar,
35 – 105 W,
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),
nicht für vertikale an
der Decke, nicht für Hohlraumdose,
phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



Transformator in Aufbaugehäuse

Gehäuse due

mit 2 soffitto singolo
Körper soffitto singolo siehe
Datenblatt Deckenleuchte soffitto singolo



Aufbauversion für
2 x soffitto singolo NV
inkl. 2 x elektronischem
Transformator 35 – 75 W
l 304 mm, b 88 mm, h 36 mm

matt chrom 7Z 90 2 00 M F
chrom 7Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 7Z 90 2 00 B F
nero / chrom 7Z 90 2 00 N F

track Version

matt chrom 4Z 90 2 00 M F
chrom 4Z 90 2 00 C F
bianco / chrom 4Z 90 2 00 B F
nero / chrom 4Z 90 2 00 N F