

## Puro verticale Niedervolt-Halogen


Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.


Deckenleuchte Occhio Puro verticale besteht aus

- body Occhio verticale - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - verschiedene Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Puro verticale soffitto T

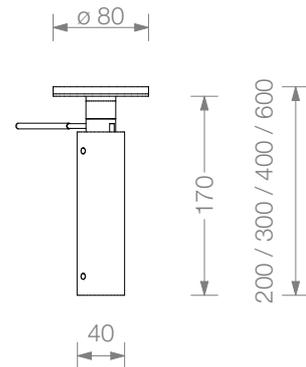

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm  
Länge inkl. Reflektorkopf

### empfohlene Lichtwirkung

T, U siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V  
max. 60 W IRC, GY6.35  
Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

### Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 0,9 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt



## Puro verticale empfohlene Lichtwirkungen

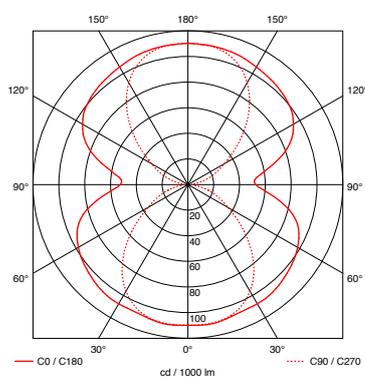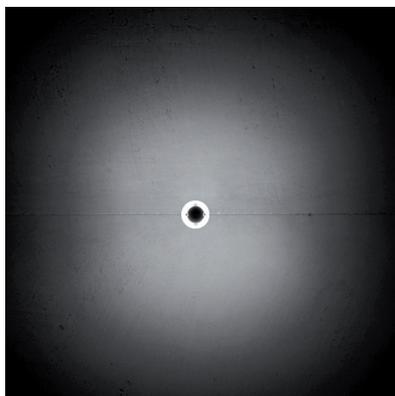

**Puro T**  
Reflektorkopf für diffuses Licht

**Leuchtenwirkungsgrad**  
75%

**Material / Oberfläche**  
satiniertes, hitzefestes Glas  
Halter chrom matt oder chrom

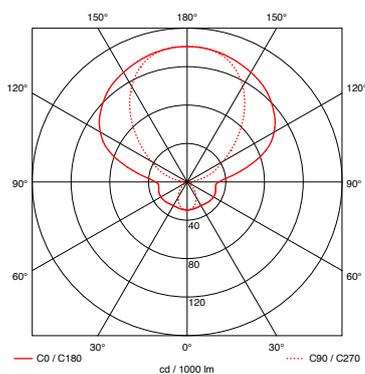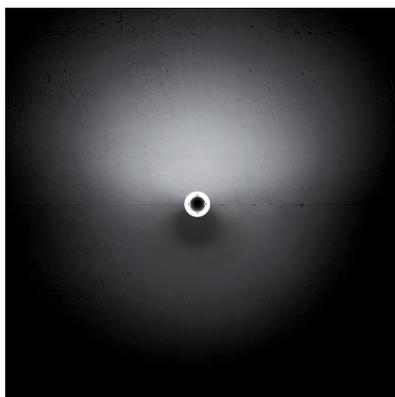

**Puro U**  
Reflektorkopf für diffuses symmetrisches  
Licht in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**  
55%

**Material / Oberfläche**  
satiniertes, hitzefestes Glas  
Aluminium Lochblech Reflektor  
chrom matt oder chrom  
Halter chrom matt oder chrom


## Puro verticale Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

<b>verticale</b>		max. 60W Niedervolt-Halogen, GY6.35	20 cm 30 cm 40 cm 60 cm	7V 11 00 _ 7V 12 00 _ 7V 13 00 _ 7V 14 00 _
		Längenangaben inkl. Reflektorköpfe		



<b>Puro T</b>		satiniertes Glas	8K 00 31 _
<b>Puro U</b>		satiniertes Glas, Lochblechreflektor	8K 00 32 _



## Puro verticale Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C



### Einbau Transformator bauseits


#### Dose flach



für Hohlraumdose und bauseitige  
Wand- / Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 M  
8Z 00 00 C

#### elektr. Transformator max. 150 W



für Montage in Hohlwand / -decke,  
phasenan- / abschnittdimmbar,  
50 – 150 W,  
l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm

7Z 00 03 T

#### elektr. Transformator max. 105 W



für Montage in Hohlwand / -decke,  
phasenan- / abschnittdimmbar,  
35 – 105 W,  
l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm

7Z 00 01 T

#### elektr. Transformator max. 70 W



für Montage in Unterputzdose (Wand / Decke),  
nicht für vertikale an  
der Decke, nicht für Hohlraumdose,  
phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W,  
ø 53 mm, h 22 mm

7Z 00 02 T



### Transformator in Aufbaugehäuse

#### Gehäuse singolo



Aufbauversion  
inkl. elektronischem  
Transformator 35 – 75 W  
l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm

matt chrom	7Z 40 10 M	F
chrom	7Z 40 10 C	F
bianco / chrom	7Z 40 10 B	F
nero / chrom	7Z 40 10 N	F



track Version

matt chrom	4Z 40 10 M	F
chrom	4Z 40 10 C	F
bianco / chrom	4Z 40 10 B	F
nero / chrom	4Z 40 10 N	F