


Puro filo singolo Hochvolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Puro filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo - versch. Längen und Oberflächen
 head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

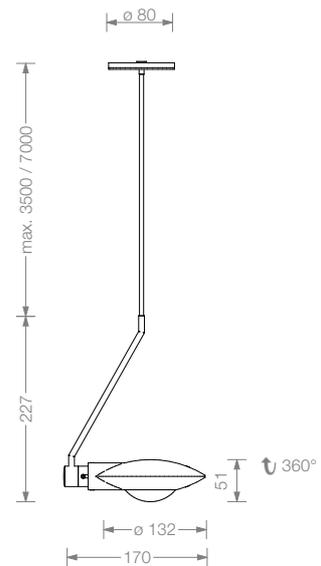

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
 Körper: chrom, chrom matt

Länge

Kabellänge 350 cm oder 700 cm

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
 max. 100 W, B15d Eco,
 Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom(LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100


Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,1 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt


Puro filo singolo empfohlene Lichtwirkungen

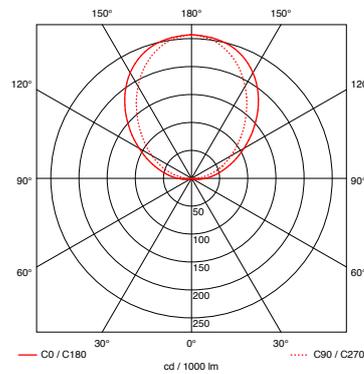

Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom


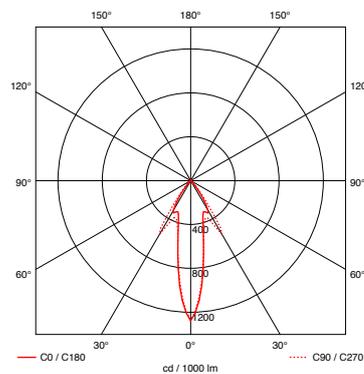


Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

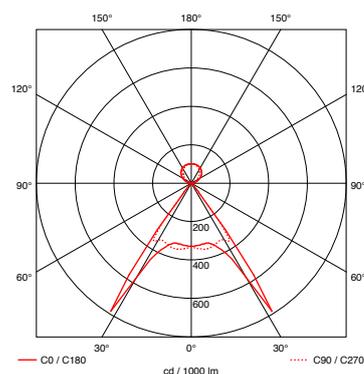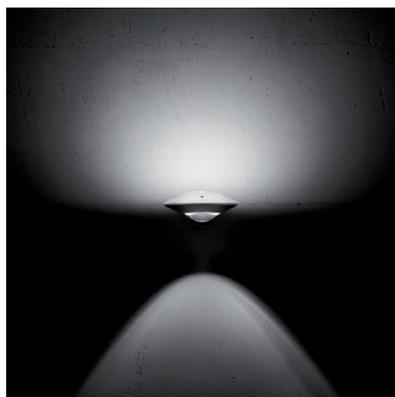

Puro E
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung


Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

filo singolo		
	max. 100W Hochvolt-Halogen B15d, Kabellänge 3,5 m	8H 35 00 _
	Version mit 7 m Kabellänge	8H 75 00 _
	Version ohne Anbringungsplatte für Baldachin + Kabelumlenkung oder track Adapter	8H 31 00 _
	Version mit 7 m Kabellänge	8H 71 00 _



Puro B 	satiniertes Glas / Reflektorschale	8K 00 12 _
Puro C 	Reflektorschale / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8K 00 41 _
Puro E 	satiniertes Glas / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8K 00 44 _



Dose flach 	für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
Aufbaudose 	für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _
	mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _
Baldachin inkl. 1 Kabelumlenkung 		8H 04 00 _
Baldachin inkl. 1 Kabelumlenkung 		8H 05 00 _
Kabelumlenkung 		8H 01 20 _
track Adapter* 	Adaptergehäuse für 3-Phasenschiene silber weiß schwarz	4H 06 00 _M 4H 06 00 _W 4H 06 00 _S

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse
* auch erhältlich für 1-Phasenschiene zum gleichen Preis, Art.-Nr. 4F__00__1