


Puro filo singolo Niedervolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Puro filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo - versch. Längen und Oberflächen
 head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

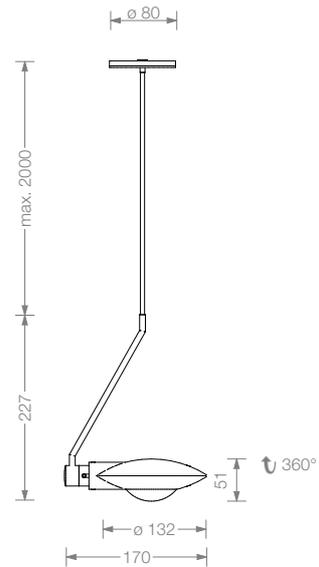

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
 Körper: chrom, chrom matt

Länge

Kabellänge max. 200 cm

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12 V
 max. 60 W IRC, GY6.35
 Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000 h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100


Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,1 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

Puro filo singolo empfohlene Lichtwirkungen

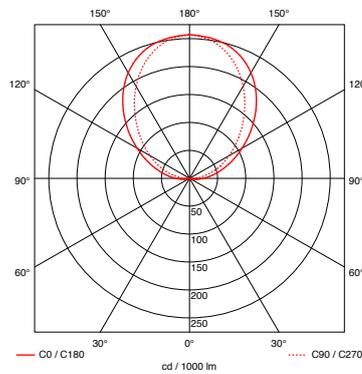


Puro B

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

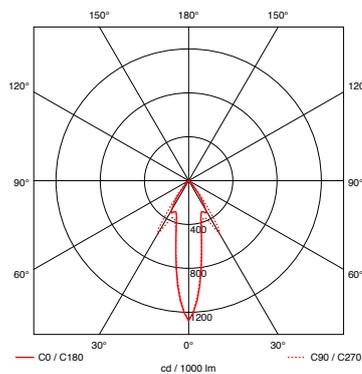



Puro C

Reflektorkopf für gerichtetes Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

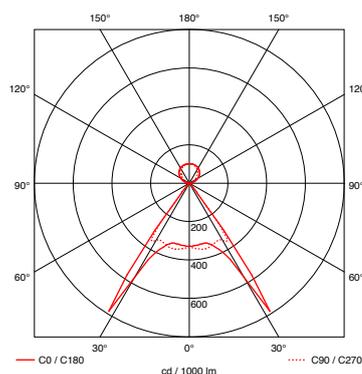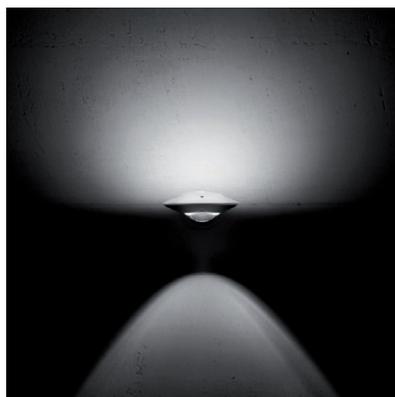

Puro E

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro filo singolo Artikelnummern




Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

<p>filo singolo</p> 	<p>max. 60 W Niedervolt-Halogen, GY6.35 Kabellänge 2 m</p>	<p>7H 35 00 _</p>
--	--	-------------------



<p>Puro B</p> 	<p>satiniertes Glas / Reflektorschale</p>	<p>8K 00 12 _</p>
<p>Puro C</p> 	<p>Reflektorschale / Linse</p>	<p>7K 00 41 _</p>
<p>Puro E</p> 	<p>satiniertes Glas / Linse</p>	<p>7K 00 44 _</p>



<p>Einbau Transformator bauseits</p>		
<p>Dose flach</p> 	<p>für Hohlraumdose und bauseitige Wand-/Deckendose, h 8 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 00 00 M 8Z 00 00 C</p>
<p>elektr. Transformator max. 150 W</p> 	<p>für Montage in Hohlwand/-decke, phasenan- / abschnittdimmbar, 50 – 150 W, l 153 mm, b 54 mm, h 36 mm</p>	<p>7Z 00 03 T</p>
<p>elektr. Transformator max. 105 W</p> 	<p>für Montage in Hohlwand/-decke, phasenan- / abschnittdimmbar, 35 – 105 W, l 107 mm, b 52 mm, h 30 mm</p>	<p>7Z 00 01 T</p>
<p>elektr. Transformator max. 70 W</p> 	<p>für Montage in Unterputzdose (Wand/Decke), nicht für vertikale an der Decke, nicht für Hohlraumdose, phasenan- / abschnittdimmbar, 20 – 70 W, ø 53 mm, h 22 mm</p>	<p>7Z 00 02 T</p>



<p>Transformator in Aufbaugehäuse</p>		
<p>Gehäuse singolo</p> 	<p>Aufbauversion inkl. elektronischem Transformator 35 – 75 W l 176 mm, b 88 mm, h 28 mm</p>	<p>matt chrom 7Z 40 10 M F chrom 7Z 40 10 C F bianco / chrom 7Z 40 10 B F nero / chrom 7Z 40 10 N F</p>
	<p>track Version</p>	<p>matt chrom 4Z 40 10 M F chrom 4Z 40 10 C F bianco / chrom 4Z 40 10 B F nero / chrom 4Z 40 10 N F</p>