

# Datenblatt

# Occhio

1 | 3

## Puro soffitto due Hochvolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf- Körper-System


Das Occhio Kopf- Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Puro soffitto due besteht aus

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| body Occhio soffitto due | - verschiedene Längen und Oberflächen      |
| head Occhio Puro         | - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen   |
| Occhio Zubehör           | - versch. Montagevarianten und Oberflächen |



Puro soffitto due E

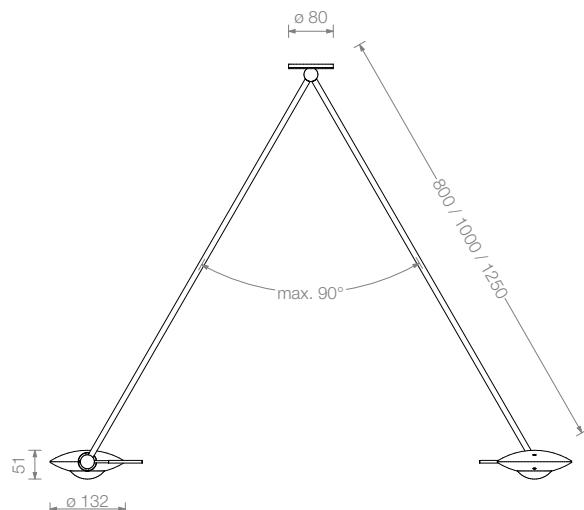

Puro soffitto due E

### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

80 cm, 100 cm, 125 cm / 90°

### empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

### Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230V  
max. 2 x 150 W, B15d Eco, (max. 100W für Lichtwirkung C und E)  
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

### Lichtstrom(LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100

### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,8 kg

### Montagezubehör




für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

# Datenblatt

Occhio

2|3

## Puro soffitto due empfohlene Lichtwirkungen

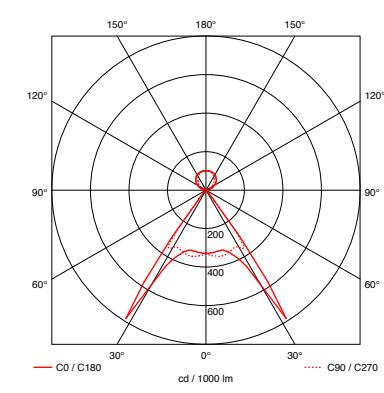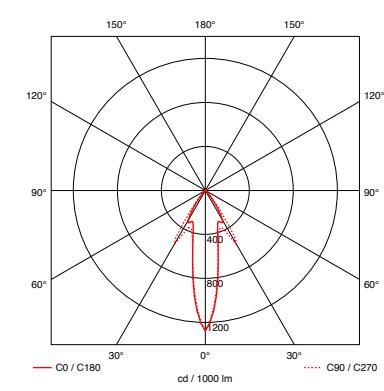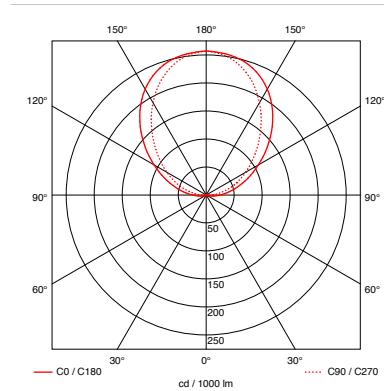

# Datenblatt

# Occhio

3|3


## Puro soffitto due

### Artikelnummern






Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

soffitto due	max. 2 x 150W Hochvolt-Halogen B15d	80 cm 100 cm 125 cm	8S 35 00 _ 8S 36 00 _ 8S 37 00 _
			



<b>Puro B</b> 	satiniertes Glas / Reflektorschale	8K 00 12 _
<b>Puro C</b> 	Reflektorschale / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8K 00 41 _
<b>Puro E</b> 	satiniertes Glas / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8K 00 44 _



<b>Dose flach</b>  	für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
	180° drehbar h 12 mm, ø 80 mm	8Z 00 01 _
<b>Aufbaudose</b>   	für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _
	mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _
	180° drehbar h 26 mm, ø 80 mm	8Z 01 01 _

\* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse