

Puro lettura Niedervolt-Halogen


Stehleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Stehleuchte Occhio Puro lettura besteht aus

- body Occhio lettura - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen

IP20     

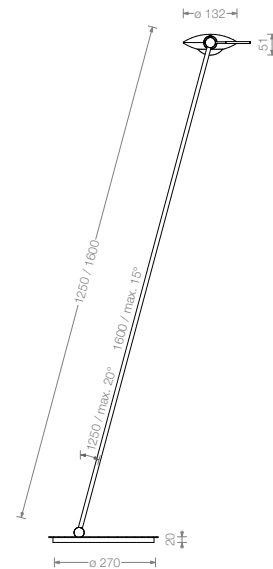

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert

Körper: chrom, chrom matt

Fuß: chrom, chrom matt, weiß oder schwarz glänzend lackiert (bianco, nero), schwarz matt lackiert

Länge / Schwenkbereich

125 cm / 20°, 160 cm / 15°, Standfuß optional 360° drehbar

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12V

max. 60 W IRC, GY6.35, Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000h

Lichtstrom (LM)

35 W / 860 lm, 50 W / 1180 lm, 60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 8 kg

interface

Bedienelement als Schnurzwischendimmer / -trafo wahlweise zum Tast- oder Touchdimmen der Leuchte


Puro lettura empfohlene Lichtwirkungen

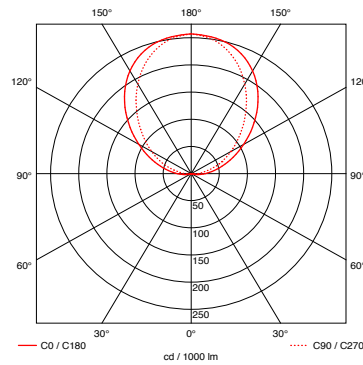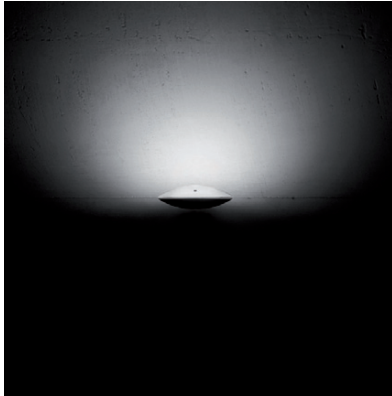

Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom


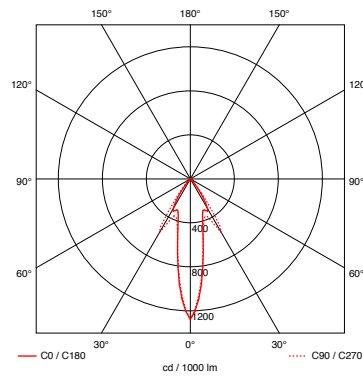


Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

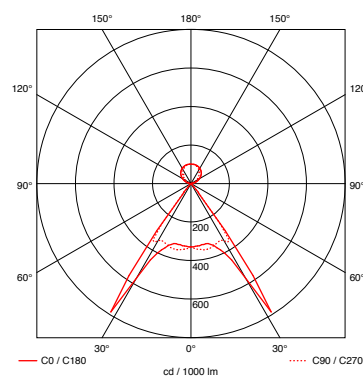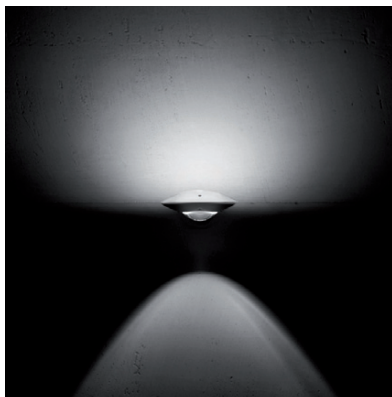

Puro E
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%


Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom


Puro lettura Artikelnummern

Oberfläche Fuß
(Cover wechselbar)


Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

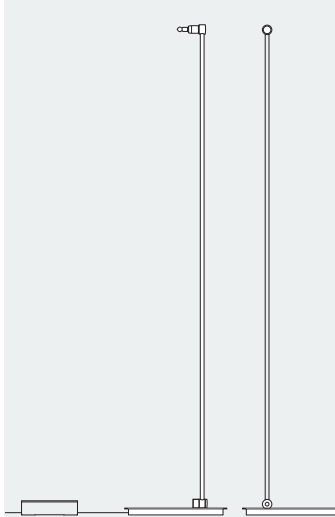lettura			
	<p>max. 60 W NV-Halogen GY6.35, Occhio controller NV (Tastdimmer), inkl. Leuchtmittel 60 W IRC, Höhe 160 cm, ø Fuß 27 cm</p>	<p>schwarz matt chrom matt chrom bianco nero</p>	<p>7L 78 00 MS F 7L 78 00 MM F 7L 78 00 CC F 7L 78 00 CB F 7L 78 00 CN F</p>
	<p>160 cm Version mit drehbarem Fuß</p>	<p>schwarz matt chrom matt chrom bianco nero</p>	<p>7L 78 00 MS T 7L 78 00 MM T 7L 78 00 CC T 7L 78 00 CB T 7L 78 00 CN T</p>
	<p>max. 60 W NV-Halogen GY 6.35, Occhio controller NV (Tastdimmer), inkl. Leuchtmittel 60 W IRC, Höhe 125 cm, ø Fuß 27 cm</p>	<p>schwarz matt chrom matt chrom bianco nero</p>	<p>7L 77 00 MS F 7L 77 00 MM F 7L 77 00 CC F 7L 77 00 CB F 7L 77 00 CN F</p>
	<p>125 cm Version mit drehbarem Fuß</p>	<p>schwarz matt chrom matt chrom bianco nero</p>	<p>7L 77 00 MS T 7L 77 00 MM T 7L 77 00 CC T 7L 77 00 CB T 7L 77 00 CN T</p>



<p>Puro B</p> 	<p>satinieretes Glas / Reflektorschale</p>	<p>8 K 00 12 _</p>
<p>Puro C</p> 	<p>Reflektorschale / Linse (max. 100 W)</p>	<p>7 K 00 41 _</p>
<p>Puro E</p> 	<p>satinieretes Glas / Linse (max. 100 W)</p>	<p>7 K 00 44 _</p>



<p>Occhio sensorpad (optional)</p> 	<p>ansteckbar an Occhio controller NV, ø 45 mm, Kabellänge 180 cm</p>	<p>7L 70 01 _</p>
---	---	-------------------